

CATÁLOGO



CONEXIONES NEUMÁTICAS



BIENVENIDOS A CAMOZZI AUTOMATION

La oferta de Camozzi Automation incluye componentes, sistemas y tecnologías para el sector de la Automatización Industrial, control de Fluidos líquidos y gaseosos y aplicaciones dedicadas a la industria del transporte y la salud.



Contacto

Camozzi Iberica SL
Avda. Altos Hornos de Vizcaya,
33, C-1
48901 Barakaldo - Vizcaya
España
Tel. +34 946 558 958
info@camozzi.es
www.camozzi.es


Nuestros catálogos

Actuación neumática



- 1 Cilindros normalizados y cilindros estándar
- 2 Cilindros compactos
- 3 Cilindros en acero INOX
- 4 Cilindros guiados
- 5 Cilindros no normalizados
- 6 Cilindros rotativos
- 7 Cilindros sin vástago
- 8 Sensores
- 9 Unidades de trabajo

Actuación eléctrica



- 1 Cilindros electromecánicos
- 2 Ejes electromecánicos
- 3 Drives
- 4 Motores

Manipulación y vacío




- 1 Pinzas
- 2 Ventosas
- 3 Eyectores
- 4 Accesorios de vacío
- 5 Filtros de vacío

Válvulas y electroválvulas



- 1 Electroválvulas 2/2-3/2 de mando directo e indirecto
- 2 Electroválvulas, Válvulas neumáticas
- 3 Válvulas mecánicas y manuales
- 4 Válvulas lógicas
- 5 Válvulas automáticas
- 6 Válvulas de regulación de caudal
- 7 Silenciadores

Fieldbus y sistemas multipolares




- 1 Islas de válvulas
- 2 Módulos multi-seriales

Tecnología proporcional



- 1 Válvulas proporcionales
- 2 Reguladores proporcionales

Tratamiento del aire



- 1 Serie MX Unidades FRL modulares
- 2 Serie MC Unidades FRL modulares
- 3 Serie MD Unidades FRL modulares
- 4 Serie N Unidades FRL
- 5 Reguladores de presión
- 6 Presostatos y vacuostatos
- 7 Accesorios para el tratamiento del aire

Conexiones neumáticas



- 1 Racores super-rápidos
- 2 Racores rápidos
- 3 Racores universales
- 4 Racores accesorios
- 5 Enchufes rápidos
- 6 Tubos, espirales y accesorios

Índice general

1 Racores super-rápidos

	Sección	Pág
 Serie 6000 Racores super-rápidos en latón para tubos de plástico	1.05	1
 Serie 7000 Racores super-rápidos Compact en tecnopolímero	1.10	23
 Serie 8000 Racores super-rápidos doble sujeción en latón	1.15	36
 Novedad Serie H8000 Racores super-rápidos doble sujeción en latón niquelado	1.16	39
 Serie X6000 Racores super-rápidos en Acero Inoxidable 316L	1.25	42

2 Racores rápidos

	Sección	Pág
 Serie 1000 Racores rápidos de cánula en latón para tubos de plástico	2.05	49

3 Racores universales

	Sección	Pág
 Serie 1000 Racores universales de ojiva en latón	3.05	62

4 Racores accesorios

	Sección	Pág
 Serie S2000 Racores accesorios Sprint® en latón	4.05	68
 Serie 2000 Racores accesorios en latón	4.10	74

5 Enchufes rápidos

	Sección	Pág
	Serie 5000 Enchufes rápidos	5.05 87
	Serie 5000L, 5000LT Enchufes rápidos para la refrigeración de moldes de inyección de plástico	5.06 93

6 Tubos, espirales y accesorios

	Sección	Pág
	Serie T, MPL, PNZ Tubos, espirales y accesorios	6.05 96

Apéndice

	Pág
Calidad: nuestro compromiso prioritario	a.01
Información para el uso de los productos Camozzi	a.02
Directiva ATEX 2014/34/EU: productos clasificados para su utilización en ambientes potencialmente explosivos	a.03
Camozzi en el mundo	a.05
Distribuidores Camozzi en el mundo	a.06

Índice alfanumérico

Modelo	Serie	Sección	Pág	Modelo	Serie	Sección	Pág
1000...	1000 (Racores universales)	3.05.04	65	2610 3/4...	2000 (Racores accesorios)	4.10.06	79
1010...	1000 (Racores universales)	3.05.04	65	2611...	2000 (Racores accesorios)	4.10.06	79
1020...	1000 (Racores universales)	3.05.03	64	2612...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.05	72
1050...	1000 (Racores universales)	3.05.02	63	2613...	2000 (Racores accesorios)	4.10.06	79
1063...	1000 (Racores universales)	3.05.02	63	2651...	1000 (Anillo sellador)	2.05.11	59
1093...	1000 (Racores universales)	3.05.03	64	2661...	1000 (Anillo sellador)	2.05.12	60
1170...	1000 (Racores universales)	3.05.05	66	2665...	1000 (Anillo sellador)	2.05.12	60
1210...	1000 (Racores universales)	3.05.05	66	2669...	1000 (Anillo sellador)	2.05.12	60
1220...	1000 (Racores universales)	3.05.05	66	3033...	2000 (Racores accesorios - colectores)	4.10.12	85
1230...	1000 (Racores universales)	3.05.04	65	3043...	2000 (Racores accesorios - colectores)	4.10.12	85
1250...	1000 (Racores universales)	3.05.04	65	3053...	2000 (Racores accesorios - colectores)	4.10.13	86
1303...	1000 (Racores universales)	3.05.06	67	5051...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.03	89
1310...	1000 (Racores universales)	3.05.06	67	5052...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.03	89
1320...	1000 (Racores universales)	3.05.06	67	5053...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.03	89
1410...	1000 (Racores rápidos)	2.05.06	54	5053L...	5000L-5000LT (Enchufes de liberación rápida)	5.06.03	95
1420...	1000 (Racores rápidos)	2.05.06	54	5054...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.03	89
1431...	1000 (Racores rápidos)	2.05.05	53	5055...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.04	90
1463...	1000 (Racores rápidos)	2.05.03	51	5056...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.04	90
1470...	1000 (Racores rápidos)	2.05.11	59	5057...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.04	90
1493...	1000 (Racores rápidos)	2.05.05	53	5058...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.04	90
1500...	1000 (Racores rápidos)	2.05.04	52	5081...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.03	89
1501 5/3 M5	1000 (Racores rápidos)	2.05.05	53	5082...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.03	89
1510...	1000 (Racores rápidos)	2.05.02	50	5083...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.03	89
1511...	1000 (Racores rápidos)	2.05.02	50	5083L...	5000L-5000LT (Enchufes de liberación rápida)	5.06.03	95
1540...	1000 (Racores rápidos)	2.05.10	58	5084...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.03	89
1541...	1000 (Racores rápidos)	2.05.04	52	5086...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.04	90
1550...	1000 (Racores rápidos)	2.05.10	58	5087...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.04	90
1560...	1000 (Racores rápidos)	2.05.03	51	5088...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.04	90
1580...	1000 (Racores rápidos)	2.05.09	57	5150...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.05	91
1590...	1000 (Racores rápidos)	2.05.10	58	5150L...	5000L-5000LT (Enchufes de liberación rápida)	5.06.03	95
1600...	1000 (Racores rápidos)	2.05.11	59	5180...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.05	91
1610...	1000 (Racores rápidos)	2.05.07	55	5180L...	5000L-5000LT (Enchufes de liberación rápida)	5.06.03	95
1620...	1000 (Racores rápidos)	2.05.07	55	5350...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.05	91
1631...	1000 (Tornillo hueco)	2.05.08-09	56, 57	5380...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.05	91
1631...	6000 (Tornillo hueco)	1.05.12	12	5450...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.05	91
1635...	1000 (Tornillo hueco)	2.05.08-09	56, 57	5480...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.05	91
1703...	1000 (Racores rápidos)	2.05.13	61	5650...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.05	91
1723...	1000 (Racores rápidos)	2.05.13	61	5680...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.05	91
2003...	2000 (Racores accesorios)	4.10.10	83	5750...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.06	92
2010...	2000 (Racores accesorios)	4.10.08	81	5780...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.06	92
2013...	2000 (Racores accesorios)	4.10.07	80	5850...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.06	92
2020...	2000 (Racores accesorios)	4.10.08	81	5880...	5000 (Enchufes de liberación rápida)	5.05.06	92
2021 M5-M5	2000 (Racores accesorios)	4.10.08	81	6432...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.08-09	8, 9
2023...	2000 (Racores accesorios)	4.10.11	84	6442...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.10	10
2033...	2000 (Racores accesorios)	4.10.11	84	6451...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.11	11
2040...	2000 (Racores accesorios)	4.10.10	83	6452...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.11	11
2043...	2000 (Racores accesorios)	4.10.11	84	6463...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.04	4
2050...	2000 (Racores accesorios)	4.10.08	81	6501 4-M5	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.07	7
2060...	2000 (Racores accesorios)	4.10.09	82	6512...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.03	3
2070...	2000 (Racores accesorios)	4.10.09	82	6522...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.05	5
2080...	2000 (Racores accesorios)	4.10.09	82	6525...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.06	6
2090...	2000 (Racores accesorios)	4.10.10	83	6540...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.17	17
2500...	2000 (Racores accesorios)	4.10.02	75	6550...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.16-17	16, 17
2501...	2000 (Racores accesorios)	4.10.02	75	6555...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.21	21
2510...	2000 (Racores accesorios)	4.10.02	75	6560...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.18	18
2511...	2000 (Racores accesorios)	4.10.04	77	6580...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.15-16	15, 16
2520...	2000 (Racores accesorios)	4.10.03	76	6590...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.14-15	14, 15
2521...	2000 (Racores accesorios)	4.10.03	76	6593...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.16	16
2525...	2000 (Racores accesorios)	4.10.04	77	6600...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.18	18
2530...	2000 (Racores accesorios)	4.10.04	77	6610...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.13	13
2531...	2000 (Racores accesorios)	4.10.05	78	6620...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.12	12
2541...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.03	70	6621...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.07	7
2543...	2000 (Racores accesorios)	4.10.05	78	6622...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.11	11
2553...	2000 (Racores accesorios)	4.10.05	78	6632...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.12	12
2601...	2000 (Racores accesorios)	4.10.07	80	6700...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.19	19

Modelo	Serie	Sección	Pág
6708...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.21	21
6750...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.19	19
6800...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.20	20
6811...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.13	13
6850...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.19	19
6900...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.22	22
6950...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.21	21
7432...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.04	26
7442...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.03	25
7522...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.02	24
7522...LF	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.02	24
7526...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.03	25
7540...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.12	34
7542...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.04	26
7545...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.12	34
7550...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.12	34
7555...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.11	33
7560...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.13	35
7562...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.05	27
7572...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.05	27
7575...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.13	35
7580...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.11	33
7610...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.07	29
7612...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.09	31
7622...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.06	28
7632...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.08	30
7640...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.07	29
7642...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.10	32
7652...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.06	28
7800...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.11	33
7950...	7000 (Racores super-rápidos de tecnopol.)	1.10.13	35
8432...	8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.15.02	37
8512...	8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.15.02	37
8522...	8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.15.02	37
8540...	8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.15.03	38
8550...	8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.15.03	38
8580...	8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.15.03	38
8TRT	8TRT (Línea de tubería de corte)	6.05.04	99
H8512	H8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.16.02	40
H8522	H8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.16.02	40
H8540	H8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.16.03	41
H8550	H8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.16.03	41
H8580	H8000 (Racores super-rápidos doble sujeción)	1.16.03	41
MPL-...	MPL (Regleta para manguera)	6.05.04	99
PNZ...	PNZ (Pinzas de corte de manguera)	6.05.04	99
PNZP-12	PNZP (Pinzas de corte de manguera)	6.05.04	99
PV...	PV (Manguera de PVC reforzada)	6.05.02	97
S2010...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.03	70
S2020...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.03	70
S2050...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.04	71
S2060...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.04	71
S2070...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.04	71
S2080...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.05	72
S2090...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.05	72
S2500...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.02	69
S2510...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.03	70
S2520...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.02	69
S2530...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.02	69
S2610...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.05	72
S2615...	S2000 (Racores accesorios SPRINT)	4.05.06	73
S6110...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.14	14
S6430...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.08	8
S6440...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.09	9
S6450	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.11	11
S6500...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.06	6

Modelo	Serie	Sección	Pág
S6510...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.02	2
S6510...-LF	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.02	2
S6520...	6000 (Racores super-rápidos)	1.05.04	4
SP...	6000 (llaves desenganchadas)	1.05.22	22
TPC...	TPC (Manguera de poliuretano)	6.05.03	98
TPE...	TPE (Manguera de polietileno)	6.05.03	98
TRH...	TRH (Manguera de poliéster)	6.05.02	97
TRN...	TRN (Manguera de poliamida - nylon)	6.05.02	97
TSP...	TSP (Manguera en espiral de rylsan)	6.05.03	98
X6430...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.04	45
X6432...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.05	46
X6500...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.03	44
X6510...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.02	43
X6512...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.02	43
X6520...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.03	44
X6522...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.04	45
X6540...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.06	47
X6550...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.06	47
X6580...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.05	46
X6590...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.06	47
X6800...	X6000 (Racores super-rápidos)	1.25.07	48

Racores super-rápidos en latón Serie 6000 para tubos de plástico

Diámetros externos tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm

Roscas de los racores: métricas (M3, M5, M6, M7), BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)



Los racores super-rápidos Serie 6000 han sido diseñados con una pinza especial que proporciona un agarre homogéneo en toda la superficie de los tubo de plástico, asegurando alta confiabilidad y una larga vida útil, aún despues de muchas conexiones y desconexiones del tubo. La amplia gama de estos racores incluye varios tipos de roscas: métricas, BSP y BSPT.


Los modelos Sprint® con sistema patentado se caracterizan por una gran adaptabilidad de las roscas macho con las roscas hembra cilíndricas ISO-228 incluso en presencia de superficies no planas o irregulares. Esto es posible gracias a un anillo de Teflon en la rosca macho, lo cual garantiza un sellado perfecto entre las dos roscas.

El modelo "Racor con bloqueo" esta disponible con un dispositivo de auto-retención el cual interrumpe el flujo de aire cuando el tubo neumatico esta desconectado, y lo restablece a la vez de reconectarlo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diámetros	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Micro modelos: Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
Roscas	GAS cónica ISO 7 (BSPT), GAS cilíndrica ISO 228 (BSP); M5-M6 y otras roscas metricas disponibles bajo pedido; NPT bajo pedido Micro modelos: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4
Temperatura	-20°C ÷ 80°C (ver datos técnicos de la manguera usada) Micro modelos: -10°C ÷ 80°C (ver datos técnicos del tubo usado)
Tubo de conexión	Rilsan, PA 6-11-12, Polietileno, Poliuretano PU, Poliester Hytrel
Fluido	aire comprimido (para otros tipos de fluidos, contactar con nuestros ingenieros)
Materiales	modelos estándar: cuerpo y pinza en latón niquelado, O-ring en NBR, sellos en las roscas en PTFE - NBR - PA modelos con dispositivo de auto-retencion: cuerpo y pinza en latón niquelado válvulas de asiento en latón, resorte en acero inox., O-Ring en NBR, sellos de roscas en PTFE
Presión	modelos estándar : mín -0,9 bar - máx 16 bar (ver tubo) modelos con dispositivo de auto-retención: 0 ÷ 16 bar

Racor con tubo de conexión

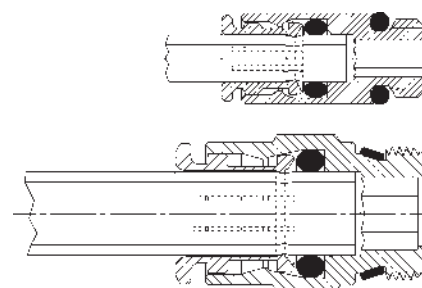


Racores Mod. S6510



Recto Macho Sprint®

DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
S6510 4-1/8	4	G1/8	3.8	8.8	13.2	5.5	18	12	2.5	9
S6510 4-1/4	4	G1/4	5.5	8.8	15.2	7	19.5	14	2.5	15
S6510 5-1/8	5	G1/8	3.8	9.8	13.2	5.5	19	12	3	8
S6510 5-1/4	5	G1/4	5.5	9.8	15.2	7	20	14	3	14
S6510 6-1/8	6	G1/8	6	11.7	13.2	5.5	22	12	4	10
S6510 6-1/4	6	G1/4	5.5	11.7	15.2	7	21	14	4	14
S6510 6-3/8	6	G3/8	6.5	11.7	20.5	8	22.5	19	4	27
S6510 8-1/8	8	G1/8	7.5	13.7	15.2	5.5	25	14	5	13
S6510 8-1/4	8	G1/4	6.5	13.7	15.2	7	24	14	6	14
S6510 8-3/8	8	G3/8	6	13.7	20.5	8	23.5	19	6	25
S6510 8-1/2	8	G1/2	7.5	13.7	24.5	9	25	22	6	43
S6510 10-1/4	10	G1/4	8.3	15.4	18.5	7	28.5	17	7	23
S6510 10-3/8	10	G3/8	5.3	15.4	20.5	8	25.5	19	8	27
S6510 10-1/2	10	G1/2	4.8	16	24.5	9	25	22	8	39
S6510 12-1/4	12	G1/4	10.3	18.3	20.5	7	29.5	19	7	26
S6510 12-3/8	12	G3/8	9.3	18.3	20.5	8	28.5	19	9	30
S6510 12-1/2	12	G1/2	5.8	18.3	24.5	9	25	22	10	36
S6510 14-3/8	14	G3/8	10.3	20.5	24.5	8	30.5	22	9	42
S6510 14-1/2	14	G1/2	6.3	20.5	24.5	9	26.5	22	12	34
S6510 16-1/2	16	G1/2	9	23.5	26.5	9	32	24	-	42
S6510 16-3/4	16	G3/4	3.5	23.5	27.3	9	26.5	24	-	46





Racores Mod. S6510...-LF



Conector macho Sprint® con dispositivo de auto-retención


Esta versión evita la liberación de flujo de aire cuando el tubo se desconecta y la restaura una vez que se vuelve a conectar.

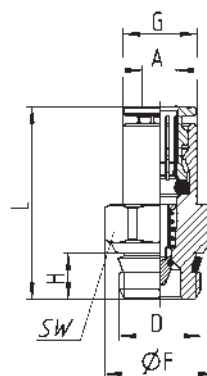

DIMENSIONES								
Mod.	A	D	F	G	H	L	SW	peso (g)
S6510 4-1/8-LF	4	G1/8	13.2	8.8	5.5	23	12	11
S6510 6-1/8-LF	6	G1/8	13.2	11.7	6	30.5	12	15

Racores Mod. 6512 Micro

Recto macho Métrico-Cilíndrico



DIMENSIONES								
Mod.	A	D	F	H	L	SW1	Peso (g)	
6512 3-M3	3	M3	5.8	2.5	10.2	1.5	1	*
6512 3-M5	3	M5	5.8	3.5	10	2	1	•
6512 4-M7-M	4	M7	9.4	5	17.5	2.5	5	•
6512 4-1/8-M	4	G1/8	11.2	5	13	2.5	9	•, Y
6512 6-M7-M	6	M7	10.4	5	17	4	7	•
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11.2	5	14	4	7	•, Y
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12.4	5	18.5	5	10	•, Y
6512 10-1/4-M	10	G1/4	14.8	6	21	7	16	•

* = con junta
• = con O-Ring


Racores Mod. 6512

Recto Macho Métrico-Cilíndrico




Nuevas tallas

DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
6512 4-M5	4	M5	14.0	7.8	8.8	4	20	8	2	4
6512 4-M6	4	M6	14.0	8.8	9.9	4.5	20.5	9	2.5	6
6512 4-1/8	4	G1/8	14.0	8.8	13.5	6	19	12	2.5	10
6512 4-1/4	4	G1/4	14.0	8.8	16.4	7	20.5	15	2.5	14
6512 5-M5	5	M5	15.0	8.8	9.9	4	21	9	2	5
6512 6-M5	6	M5	16.0	11.7	13.2	4	22	12	2	8
6512 6-M6	6	M6	16.0	11.7	13.2	4.5	22.5	12	2.5	8
6512 6-1/8	6	G1/8	16.0	11.7	13.5	6	21	12	4	10
6512 6-1/4	6	G1/4	16.0	11.7	16.4	7	22	15	4	13
6512 8-1/8	8	G1/8	17.5	13.7	15.2	6	26	14	5	15
6512 8-1/4	8	G1/4	17.5	13.7	16.4	7	24.5	15	6	17
6512 8-3/8	8	G3/8	17.5	13.7	20.5	7	23	19	6	27
6512 10-1/4	10	G1/4	20.2	15.4	18.5	7	30	17	7	26
6512 10-3/8	10	G3/8	20.2	15.4	20.5	7	24.5	19	8	27
6512 10-1/2	10	G1/2	20.2	15.4	24.8	8	25	22	8	39
6512 12-1/4	12	G1/4	19.2	18.3	20.5	7	29.5	19	7	29
6512 12-3/8	12	G3/8	19.2	18.3	20.5	7	24	19	9	24
6512 12-1/2	12	G1/2	19.2	18.3	24.8	8	24.5	22	9	37
6512 14-3/8	14	G3/8	20.2	20.5	24.5	7	30.5	22	10	38
6512 14-1/2	14	G1/2	20.2	20.5	24.8	8	25.5	22	10	35
6512 16-1/2	16	G1/2	23.0	23.5	26.5	8	33.5	24	-	49



Racores Mod. 6463


Recto Hembra Métrico-Cilíndrico



DIMENSIONES									
Mod.	A	D	C	F	G	L	P (min)	SW	Peso (g)
6463 4-M5	4	M5	6.5	7.8	8.8	20.5	4.5	9	8
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	6	12	14
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9.8	13	25	6	12	14
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11.7	13	26	6	12	14
6463 6-1/4	6	G1/4	11.5	11.9	16.5	27.5	7	15	23
6463 8-1/8	8	G1/8	9.5	13.7	15.2	27	6	14	16
6463 8-1/4	8	G1/4	11.5	13.7	16.5	29	7	15	23
6463 10-1/4	10	G1/4	11.3	15.4	18.5	31.5	7	17	29

Racores Mod. S6520


Codo Macho Giratorio Sprint®



DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
S6520 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	17.5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3.5	14.5	9	7	17.5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	20.5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5.5	14.5	10	7	20.5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15.5	12.7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	22.5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	22.5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	22.5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14.2	9	22.5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5.8	19	16.5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5.8	19.5	16.5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	26.5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7.3	20	19.5	8	26.5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7.3	20.5	19.5	9	26.5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8.3	21	21.5	8	28.5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	28.5	17	22	78

Racores Mod. 6522 Micro

Codo Macho Giratorio Métrico




DIMENSIONES									
Mod.	A	D	E	H	M	SW	SW1	Peso (g)	
6522 3-M3	3	M3	13.7	2.5	13.7	6	6	4	*
6522 3-M5	3	M5	13.7	3.5	13.7	6	8	5	•

* = con junta
• = con O-Ring

Racores Mod. 6522

Nuevas tallas


Codo Macho Giratorio Métrico-Cilíndrico

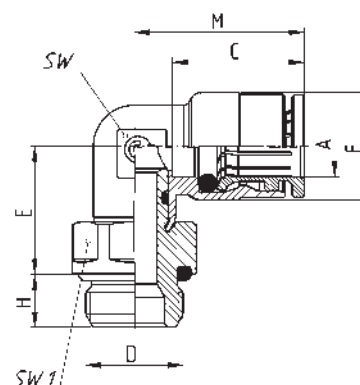

DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
6522 4-M5	4	M5	14.0	12.5	9	4	17.5	8	8	12
6522 4-1/8	4	G1/8	14.0	14.5	9	6	17.5	8	12	15
6522 4-1/4	4	G1/4	14.0	15.5	9	7	17.5	8	15	25
6522 5-M5	5	M5	15.0	12.5	10	4	20.5	9	8	13
6522 6-M5	6	M5	16.0	13	12.7	4	20	9	10	14
6522 6-1/8	6	G1/8	16.0	15	12.7	6	20	9	12	19
6522 6-1/4	6	G1/4	16.0	16	12.7	7	20	9	15	27
6522 8-1/8	8	G1/8	17.5	16	14.2	6	22.5	11	12	22
6522 8-1/4	8	G1/4	17.5	17	14.2	7	22.5	11	15	28
6522 8-3/8	8	G3/8	17.5	17	14.2	7	22.5	11	19	45
6522 10-1/4	10	G1/4	20.2	19.5	16.5	7	26	13	15	41
6522 10-3/8	10	G3/8	20.2	19.5	16.5	7	26	13	19	45
6522 10-1/2	10	G1/2	20.2	20.5	16.5	8	26	13	22	53
6522 12-1/4	12	G1/4	19.2	19.2	19.5	7	26.5	15	17	51
6522 12-3/8	12	G3/8	19.2	20.5	19.5	7	26.5	15	19	56
6522 12-1/2	12	G1/2	19.2	21.5	19.5	8	26.5	15	22	58
6522 14-3/8	14	G3/8	20.2	21.5	21.5	7	28.5	17	19	53
6522 14-1/2	14	G1/2	20.2	22.5	21.5	8	28.5	17	22	61

Racores Mod. S6500


Codo Macho Fijo Métrico



DIMENSIONES									
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso (g)
S6500 4-1/8	4	R1/8	3.5	8.5	9	7.5	17.5	8	9
S6500 4-1/4	4	R1/4	5	11.5	9	12	19	9	13
S6500 5-1/8	5	R1/8	5.5	8.5	10	7.5	20.5	9	13
S6500 5-1/4	5	R1/4	5.5	11.5	10	12	20.5	9	17
S6500 6-1/8	6	R1/8	4	9	12.7	7.5	20	9	15
S6500 6-1/4	6	R1/4	4	11.5	12.7	12	20	9	16
S6500 8-1/8	8	R1/8	5	10.5	14.2	6.5	22.5	11	18
S6500 8-1/4	8	R1/4	5	11.5	14.2	12.5	22.5	11	21
S6500 8-3/8	8	R3/8	7	13	14.2	11.5	24.5	12	25
S6500 10-1/4	10	R1/4	5.8	13	16.5	11.5	26	13	33
S6500 10-3/8	10	R3/8	5.8	13	16.5	12	26	13	33
S6500 12-1/4	12	R1/4	7.3	14.5	19.5	11	26.5	15	46
S6500 12-3/8	12	R3/8	7.3	13.5	19.5	11.5	26.5	15	39

Racores Mod. 6525

Codo Macho Giratorio Prolongado Sprint®




DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33.8	12.7	5.5	20	9	12	34
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12.7	7	20	9	14	47
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34.8	14.2	5.5	22.5	11	12	35
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14.2	7	22.5	11	14	50

Racores Mod. 6621 Micro



Métrico Ajustable
con Anillo Individual

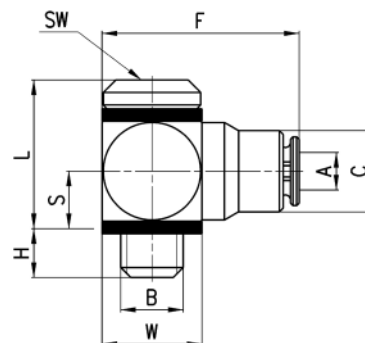


DIMENSIONES										
Mod.	A	B	C	F	H	L	S	W	SW	Peso (g)
6621 3-M3	3	M3	5.8	14.2	2.5	9.3	3.5	6	1.5	5
6621 3-M5	3	M5	6.5	16	3.2	11.9	4.8	8	2	6

Racor Mod. 6501 4-M5




Codo Macho Fijo Métrico



DIMENSIONES									
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso (g)
6501 4-M5	4	M5	3.5	6	9	4	17.5	8	11

Racores Mod. S6430


Te Macho Giratorio Sprint®



DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)
S6430 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	35	8	12	18
S6430 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	41	9	12	24
S6430 5-1/4	5	G1/4	5.5	14.5	10	7	41	9	14	30
S6430 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40	9	12	28
S6430 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	40	9	14	33
S6430 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	45	11	12	37
S6430 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	45	11	14	42
S6430 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	45	11	19	51
S6430 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	52	13	14	56
S6430 10-3/8	10	G3/8	5.8	19	16.5	8	52	13	19	67
S6430 10-1/2	10	G1/2	5.8	19.5	16.5	9	52	13	22	85
S6430 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	53	15	17	60
S6430 12-3/8	12	G3/8	7.3	20	19.5	8	53	15	19	65
S6430 12-1/2	12	G1/2	7.3	20.5	19.5	9	53	15	22	89
S6430 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	57	17	22	88

Racores Mod. 6432 Micro

Te Macho Giratorio Métrico

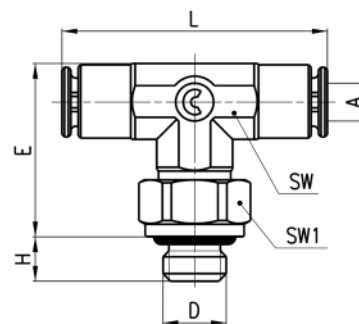


DIMENSIONES									
Mod.	A	D	E	H	L	SW	SW1	Peso (g)	
6432 3-M3	3	M3	13.7	2.5	21.4	6	6	5	*
6432 3-M5	3	M5	13.7	3.5	21.4	6	8	6	•

* = con junta
• = con O-Ring

Racores Mod. 6432


Te Macho Giratorio Métrico-Cilíndrico

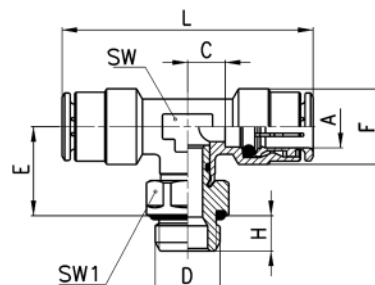

DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)
6432 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	35	8	8	14
6432 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	35	8	12	19
6432 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	41	9	8	19
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	40	9	12	29
6432 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	40	9	15	30
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	45	11	12	37
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	45	11	15	39
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	45	11	19	55
6432 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	52	13	15	59
6432 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	52	13	19	56
6432 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	53	15	17	60
6432 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	53	15	19	80

Racores Mod. S6440

Te Macho Giratorio Lateral Sprint®




DIMENSIONES											
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
S6440 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	37.5	17.5	8	12	23
S6440 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	40.5	20.5	9	12	24
S6440 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40.5	20	9	12	26
S6440 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	42	20	9	14	31
S6440 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	44	22.5	11	12	37
S6440 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	45.5	22.5	11	14	35
S6440 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	47	22.5	11	19	52
S6440 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	51.5	26	13	14	43
S6440 10-3/8	10	G3/8	5.8	18.5	16.5	8	53	26	13	19	66
S6440 12-3/8	12	G3/8	7.3	19.5	19.5	8	54.5	26.5	15	19	65
S6440 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	59	28.5	17	22	88

Racores Mod. 6442 Micro



Te Macho Giratorio
Lateral Métrico

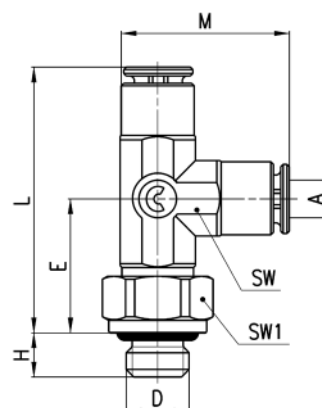


DIMENSIONES										
Mod.	A	D	E	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	
6442 3-M3	3	M3	10.7	2.5	21.4	13.7	6	6	5	*
6442 3-M5	3	M5	12.2	3.5	21.4	13.7	6	8	6	•

* = con junta
• = con O-Ring

Racores Mod. 6442



Te Macho Giratorio
Lateral Métrico-Cilíndrico




DIMENSIONES											
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
6442 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	34	17.5	8	8	18
6442 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	38	17.5	8	12	19
6442 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	36.5	20.5	9	8	19
6442 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	41	20	9	12	26
6442 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	43	20	9	15	36
6442 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	44.5	22.5	11	12	31
6442 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	46.5	22.5	11	15	42
6442 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	46.5	22.5	11	19	50
6442 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	52.5	26	13	15	46
6442 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	52.5	26	13	19	66
6442 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	16.5	7	53.5	26.5	15	17	73
6442 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	54	26.5	15	19	64

Racores Mod. 6452 Micro



Y Macho Giratorio Métrico

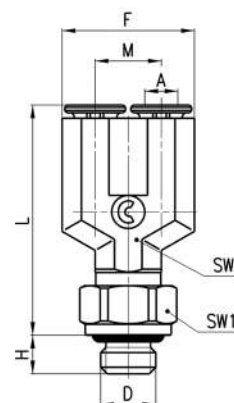

DIMENSIONES										
Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	
6452 3-M3	3	M3	12	2.5	20.9	6	6	6	6	*
6452 3-M5	3	M5	12	3.5	20.9	6	6	8	7	•


* = con junta
• = con O-Ring

Racores Mod. 6451 y Mod. S6450



Mod. 6451: Y Macho Giratorio Métrico

Mod. S6450: Y Macho Giratorio Sprint®

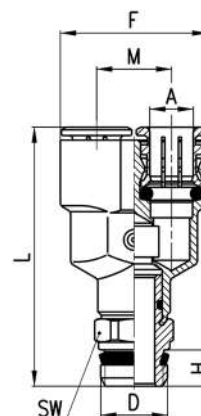


DIMENSIONES										
Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	Peso (g)		
6451 4-M5	4	M5	18	4	26.5	9	-	17	*	
6451 6-M5	6	M5	24.5	4	29.5	12.5	-	27	*	
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5.5	38	9	12	23		
S6450 6-1/8	6	G1/8	24.5	5.5	41.5	12.5	12	33		
S6450 8-1/8	8	G1/8	28.5	5.5	48.5	14.5	14	48		
S6450 8-1/4	8	G1/4	28.5	7	50	14.5	14	50		

* = modelo no giratorio con junta

Racores Mod. 6622



Cilíndrico Giratorio
con Anillo Individual




DIMENSIONES											
Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Peso (g)
6622 4-M5	4	M5	4	5.7	8.8	4	15.8	18	2.5	Ø 8	10
6622 4-1/8	4	G1/8	7.5	10.2	9	5	25	21.5	4	Ø 14	22
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10.2	12.7	5	25	24	4	Ø 14	24
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9.1	12.7	6	25.3	26	5	Ø 18	35
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10.2	14.2	5	25	25.5	4	Ø 14	28
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9.1	14.2	6	25.3	27.5	5	Ø 18	39
6622 10-1/4	10	G1/4	8.8	9.1	16.5	6	25.3	29	5	Ø 18	42

* = Métrico Giratorio
con Anillo Individual

Racores Mod. 6632


Cilíndrico Giratorio
con Anillo Doble

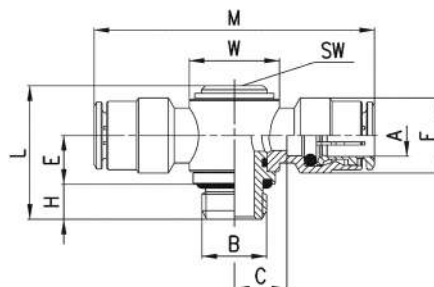

DIMENSIONES											
Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW	Peso (g)
6632 4-1/8	4	G1/8	7.5	10.2	9	5	25	43	Ø 14	4	24
6632 6-1/8	6	G1/8	8	10.2	12.7	5	25	48	Ø 14	4	33
6632 6-1/4	6	G1/4	10	9.1	12.7	6	25.3	52	Ø 18	5	35
6632 8-1/8	8	G1/8	8	10.2	14.2	5	25	51	Ø 14	4	39
6632 8-1/4	8	G1/4	10	9.1	14.2	6	25.3	55	Ø 18	5	40
6632 10-1/4	10	G1/4	8.8	9.1	16.5	6	25.3	58	Ø 18	5	50

Racores Mod. 6620

Anillo Doble



DIMENSIONES									
Mod.	A	C	F	L	O	V	W	Peso (g)	ensamblables con Mod.
6620 4-M5	4	5	9	38	9	5.1	□ 9	13	SCU, SVU, SCO...
6620 4-1/8	4	7.5	9	43	14.5	9.8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/8	6	8	12.7	48	14.5	9.8	Ø 14	24	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/4	6	10	12.7	52	14.5	13.2	Ø 18	26	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/8	8	8	14.2	51	14.5	9.8	Ø 14	32	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/4	8	10	14.2	55	14.5	13.2	Ø 18	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

Racores Mod. 1631 suministrados con juntas

01... = Tornillo Simple
02... = Tornillo Doble
03... = Tornillo Triple




Mod.
1631 01-
1631 02-
1631 03-

Diseños y dimensiones a la página
2.05.09

Racores Mod. 6610


Anillo Individual



DIMENSIONES									
Mod.	A	C	F	M	O	V	W	Peso (g)	ensamblables con Mod.
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5.1	9	9	1631
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5.1	9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 4-1/8	4	7.5	9	21.5	14.5	9.8	Ø 14	14	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5.1	9	9	1631
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5.1	9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 5-1/8	5	8	10	23	14.5	9.8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M5	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	Ø 10	12	1631
6610 6-M6	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	Ø 10	12	SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/8	6	8	12.7	24	14.5	9.8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/4	6	10	12.7	26	14.5	13.2	Ø 18	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/8	8	8	14.2	25.5	14.5	9.8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/4	8	10	14.2	27.5	14.5	13.2	Ø 18	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-3/8	8	11	14.2	28.5	14.5	16.7	Ø 21	23	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-1/4	10	8.8	16.5	29	14.5	13.2	Ø 18	22	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-3/8	10	10.3	16.5	30.5	14.5	16.7	Ø 21	23	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 12-1/2	12	12.8	16.5	32	14.5	21	Ø 26	37	1635

Racores Mod. 6811

Adaptador Macho Métrico Sprint®




DIMENSIONES							
Mod.	G	D	H	T	L	SW	Peso (g)
6811 4-M5	4	M5	4	16.5	24.5	8	3 *
6811 4-1/8	4	G1/8	5.5	16.5	27.8	12	10
6811 5-1/8	5	G1/8	5.5	18	29.3	12	9
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11
6811 6-1/8	6	G1/8	5.5	18	29.3	12	10
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12
6811 8-1/8	8	G1/8	5.5	20.5	31.8	12	12
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20.5	33.5	14	13
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37.3	19	25
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38.3	19	25
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39

* = con O-Ring

Racores Mod. S6110



Codo 45° Macho Giratorio Sprint®




DIMENSIONES										
Mod.	A	D	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
S6110 6-1/8	6	G1/8	14	12.7	5.5	32.5	20.5	11	12	21
S6110 6-1/4	6	G1/4	14	12.7	7	34.5	20.5	11	14	25
S6110 8-1/8	8	G1/8	14	14.2	5.5	32.5	22.5	11	12	21
S6110 8-1/4	8	G1/4	14	14.2	7	34.5	22.5	11	14	26
S6110 8-3/8	8	G3/8	14.5	14.2	8	35	22.5	11	19	38
S6110 10-1/4	10	G1/4	15.5	16.5	7	39.5	26.5	15	17	39
S6110 10-3/8	10	G3/8	15.5	16.5	8	39.5	26.5	15	19	44
S6110 10-1/2	10	G1/2	16	16.5	9	40	26.5	15	22	57
S6110 12-1/4	12	G1/4	15.5	19.5	7	40.5	26.5	15	17	41
S6110 12-3/8	12	G3/8	15.5	19.5	8	40.5	26.5	15	19	46
S6110 12-1/2	12	G1/2	16	19.5	9	41	26.5	15	22	59

Racores Mod. 6590 Micro




Pasatabiques



DIMENSIONES							
Mod.	A	B	F	L	MAX	T	Peso (g)
6590 3	3	M7x0.75	5.8	18.4	5	11.4	4

Racores Mod. 6590


Pasatabiques



DIMENSIONES										
Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T	Peso (g)
6590 4	4	M10x1	8.8	29	14	10.5	14	14	20	16
6590 5	5	M12x1	9.8	31	15	10.5	17	17	20	25
6590 6	6	M14x1	12.5	33	16	10.5	17	17	20	28
6590 8	8	M16x1	14.5	36	17.5	11.5	19	19	21	35
6590 10	10	M18x1	16.3	41.5	20.2	13	22	22	23.5	51
6590 12	12	M20x1	18.8	39.5	19.2	14.5	24	24	25	56
6590 14	14	M22x1	20.5	41.5	20.2	17.5	27	27	30	82

Racores Mod. 6580 Micro


Recto Intermedio



DIMENSIONES					
Mod.	A	G	L	S	Peso (g)
6580 3	3	5.8	19.9	2.2	2

Racores Mod. 6580

Recto Intermedio




DIMENSIONES									
Mod.	A	F	G	L	N	S	S1	S2	Peso (g)
6580 4	4	8.4	9	29	14	5	2.2	1.6	11
6580 5	5	9.4	10	31	15	5	2.2	1.6	15
6580 6	6	11.7	12	34	16	5	2.2	1.6	16
6580 8	8	13.7	14	37	17.5	5	2.2	1.6	23
6580 10	10	15.4	17	41.5	20.2	5	2.2	1.6	33
6580 12	12	18.3	19	39.5	19.2	5.2	2.2	1.6	40
6580 14	14	20.5	21	41.5	20.2	5.2	2.2	1.6	47
6580 16	16	-	47	47	23	-	-	-	60

Racores Mod. 6580 - Reducción



Reducción Recta Intermedia




DIMENSIONES								
Mod.	A	B	F	G	L	M	N	Peso (g)
6580 6-4	6	4	12	9	31.5	16	14	12
6580 8-6	8	6	14	12.2	35	17.5	16	19
6580 10-8	10	8	16	14	39	20	17.5	25
6580 12-10	12	10	19	16	40.5	19	20	35

Racores Mod. 6593



Pastabiques Hembra Cilíndrica




DIMENSIONES												
Mod.	A	D	E	F	G	H	L	K(max)	K(min)	SW	SW1	Peso (g)
6593 6-1/8	6	G1/8	10	M12x1	16.4	6	24.5	8.5	2	15	17	19
6593 6-1/4	6	G1/4	11.5	M12x1	18.5	7	26	6.5	2	17	17	22
6593 8-1/8	8	G1/8	10	M15x1	18.5	6	27	9.5	2	17	19	26
6593 8-1/4	8	G1/4	11.5	M15x1	18.5	7	28.5	9.5	2	17	19	26
6593 10-3/8	10	G3/8	12.8	M18x1	24.5	8	32.5	12	2	22	22	43

Racores Mod. 6550 Micro




Codo Intermedio



DIMENSIONES				
Mod.	A	M	SW	Peso (g)
6550 3	3	13.7	6	3

Racores Mod. 6550


Codo Intermedio



DIMENSIONES						
Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)
6550 4	4	3.5	9	17.5	8	8
6550 5	5	5.5	10	20.5	9	15
6550 6	6	4	12.7	20	9	17
6550 8	8	5	14.2	22.5	11	22
6550 10	10	5.8	16.5	26	13	30
6550 12	12	7.3	19.5	26.5	15	44
6550 14	14	8.3	21.5	28.5	17	71

Racores Mod. 6540 Micro


Te Intermedio



DIMENSIONES					
Mod.	A	L	M	SW	Peso (g)
6540 3	3	21.4	13.7	6	4

Racores Mod. 6540


Te Intermedio

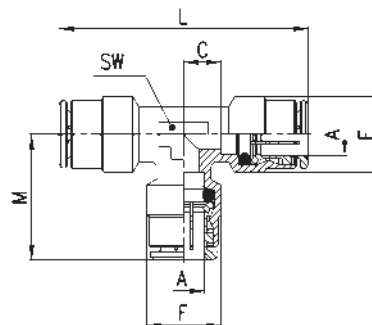


DIMENSIONES							
Mod.	A	C	F	L	M	SW	Peso (g)
6540 4	4	3.5	9	35	17.5	8	14
6540 5	5	5.5	10	41	20.5	9	21
6540 6	6	4	12.7	40	20	9	24
6540 8	8	5	14.2	45	22.5	11	32
6540 10	10	5.8	16.5	52	26	13	43
6540 12	12	7.3	19.5	53	26.5	15	60
6540 14	14	8.3	21.5	57	28.5	17	75

Racores Mod. 6600


Cruz Intermedio

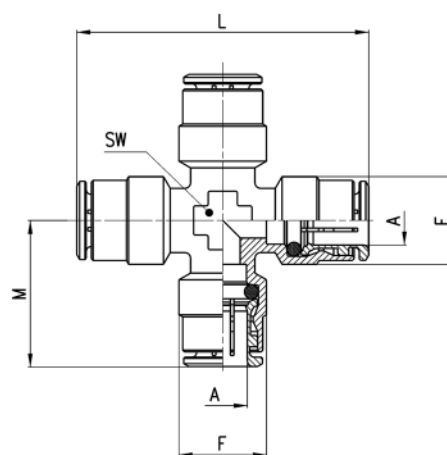

DIMENSIONES						
Mod.	A	F	L	M	SW	Peso (g)
6600 4	4	9	38	19	9	26
6600 5	5	10	41	20.5	9	29
6600 6	6	12.7	44	22	10	35
6600 8	8	14.2	49	24.5	12	50
6600 10	10	16.5	55	27.5	14	63
6600 12	12	19.5	56	28	16	84

Racores Mod. 6560 Micro


Y Intermedio

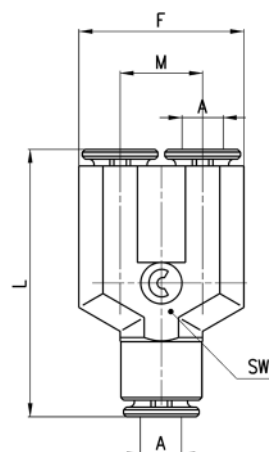

DIMENSIONES						
Mod.	A	F	L	M	SW	Peso (g)
6560 3	3	12	20.4	6	6	5

Racores Mod. 6560

Y Intermedio

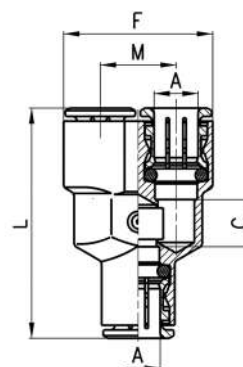


DIMENSIONES						
Mod.	A	C	F	L	M	Peso (g)
6560 4	4	5	18	33	9	19
6560 6	6	7	24.5	39	12.5	30
6560 8	8	9	28.5	44	14.5	42
6560 10	10	15.5	32	53.5	16	63

Racores Mod. 6700

Cartucho




S* = por asiento metálico
y por asiento sintético

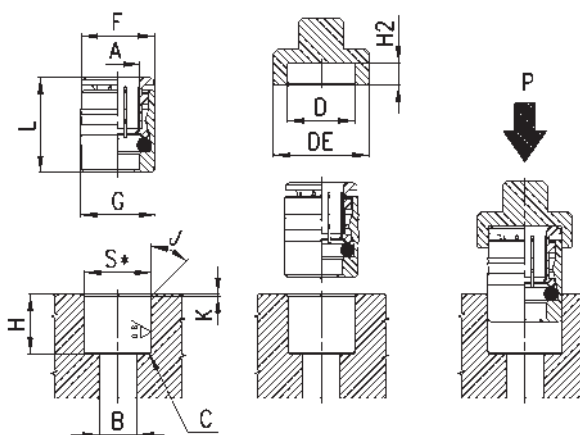

Mod.	A	B	C	D	DE	F	G	H	H2 (+0,1/0)	J	K	L	P min (Kg)	P max (Kg)	S (+0,01/-0,04)	Peso (g)
6700 3	3	2	0.5x45°	6.1	11	5.9	6.2	6.3	2.6	30°	0.3	9.2	80	350	6	1
6700 4	4	3.5	0.5x45°	8.8	14	8.6	9	11	3.3	15°	0.5	14.5	200	360	8.75	4
6700 5	5	3.5	0.5x45°	9.8	15	9.6	10	11.5	3.3	15°	0.5	15.5	230	450	9.75	5
6700 6	6	4	0.5x45°	12	17	11.8	12.2	12	3.8	15°	0.5	16.5	160	570	11.95	8
6700 8	8	6	0.5x45°	14	19	13.8	14.2	14	3.3	15°	0.5	18	140	400	13.95	11
6700 10	10	8	0.5x45°	16	21	15.8	16.2	16.5	3.5	15°	0.5	20.5	150	650	15.95	15

Racores Mod. 6750


Tapón Hembra



DIMENSIONES				
Mod.	A	G	L	Peso (g)
6750 4	4	8.8	15	4
6750 6	6	11.8	17	7
6750 8	8	13.8	18.5	9
6750 10	10	15.8	21	12
6750 12	12	17.8	20	15

Racores Mod. 6850

Aumento




DIMENSIONES							
Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso (g)
6850 6-4	6	4	17.5	12.7	33.5	16.5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36.5	18	15

Racores Mod. 6800 Micro



Reducción

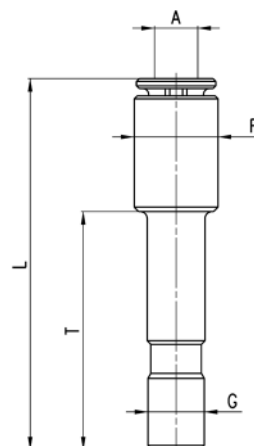


DIMENSIONES						
Mod.	A	F	G	L	T	Peso (g)
6800 3-4	3	5.8	4	26	16.5	2

Racores Mod. 6800



Reducción




DIMENSIONES							
Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso (g)
6800 4-5	4	5	19	9	33	18	8
6800 4-6	4	6	15.5	9	29.5	18	9
6800 4-8	4	8	18	9	32	20.5	10
6800 5-6	5	6	19	10	34	18	11
6800 5-8	5	8	18	10	33	20.5	12
6800 6-8	6	8	18	12.7	34	20.5	12
6800 6-10	6	10	20.5	12.7	36.5	23	17
6800 6-12	6	12	17.5	12.7	33.5	24	21
6800 8-10	8	10	20.5	14	38	23	15
6800 8-12	8	12	21.5	14	39	24	22
6800 10-12	10	12	20.3	16.5	40.5	24	27
6800 10-14	10	14	24.3	16.5	44.5	28	33
6800 12-14	12	14	24.3	18.8	45.5	28	27

Racores Mod. 6950



Unión




DIMENSIONES			
Mod.	G	L	Peso (g)
6950 4	4	32.5	3
6950 6	6	35.5	4
6950 8	8	40.5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

Racores Mod. 6555



Codo con Espiga Injertable


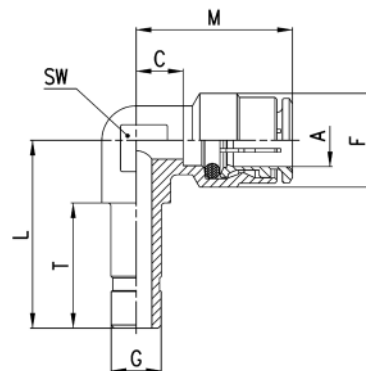


DIMENSIONES									
Mod.	A	G	C	L	F	T	M	SW	Peso (g)
6555 4-4	4	4	3.5	22	9	16.5	17.5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24.5	12.7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27.5	14.2	20	22.5	11	21
6555 10-10	10	10	5.8	32	16.5	23	26	13	26

Accesorio Mod. 6708




Capuchón de protección
Color negro,
Material autoextinguible, Clase V0



DIMENSIONES				
Mod.	A	F	L	Peso (g)
6708 4	4	10.7	10.7	1
6708 5	5	11.7	11	1
6708 6	6	13.7	11.5	1
6708 8	8	15.7	12.5	1
6708 10	10	18.5	13	1
6708 12	12	20.7	15	2
6708 14	14	23.7	15	2

Accesorio Mod. 6900 Micro


Tapón Macho de plástico

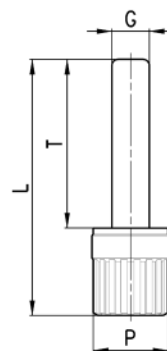

DIMENSIONES					
Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 3	3	20.5	6	13.5	1

Accesorio Mod. 6900

Tapón Macho de plástico



DIMENSIONES					
Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 4	4	29	8	20	1
6900 5	5	29.5	8	20.5	1
6900 6	6	31.5	8	22.5	1
6900 8	8	34.5	12	24.5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40.5	16	28.5	3
6900 14	14	42.5	16	30.5	3

Accesorio Mod. SP

Juego de llaves de desenganche

El juego incluye llaves desconectar tubos con diámetros de 4 a 12 mm.

Mod.
SP

Racores super-rápidos Compact en tecnopolímero Serie 7000

Diámetros externos del tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Roscas de los racores: métricas (M5, M7),
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)



Los racores super-rápidos Compact Serie 7000 se realizan en tecnopolímero.

Compactos de peso ligero, estos racores son adecuados para aplicaciones donde el peso puede ser un factor clave.


La pinza especial, la cual ha sido diseñada propiamente para estas series, proporciona un agarre homogéneo en toda la superficie de los tubos de plástico, asegurando alta confiabilidad y una larga vida útil, aún después de muchas conexiones y desconexiones del tubo.

El modelo "Racor con bloqueo" está disponible con un dispositivo de auto-retención el cual interrumpe el flujo de aire cuando el tubo es desconectado, y restablece el flujo cuando el tubo es conectado nuevamente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diámetros	Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm
Roscas	GAS cilíndrica ISO-228 (BSP)
Temperatura	-20°C ÷ 60°C (ver datos técnicos del tubo usado)
Tubo de conexión	Rilsan, Poliamida PA 6-11-12, Polietileno, Poliuretano PU, Poliester Hytrel
Fluido	aire comprimido (para otros tipos de fluidos contactar con nuestros ingenieros)
Materiales	modelos estándar: cuerpo en tecnopolímero, inserto en latón; pinza en latón niquelado; sellos en NBR modelos con dispositivo de auto-retención: cuerpo en tecnopolímero, tuerca giratoria, inserto y pinza en latón niquelado
Presión	modelos estándar: -0,9 bar ÷ 16 bar (ver datos técnicos del tubo) modelos con dispositivo de auto-retención: 0 ÷ 16 bar

Racor con tubo de conexión

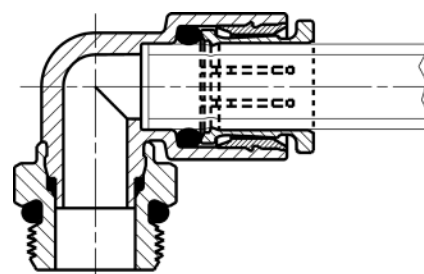


Racores Mod. 7522

Codo Giratorio Macho Métrico-Cilíndrico



DIMENSIONES								
Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
7522 4-M5	4	M5	8.5	9.4	3.5	17	9	4
7522 4-M7	4	M7	11	9.4	5	17	10	6
7522 4-1/8	4	G1/8	9	9.4	5	17	12	7
7522 4-1/4	4	G1/4	9	9.4	6	17	14	10
7522 6-M5	6	M5	9.5	11.6	3.5	18.5	9	5
7522 6-M7	6	M7	12	11.6	5	18.5	10	7
7522 6-1/8	6	G1/8	10	11.6	5	18.5	12	8
7522 6-1/4	6	G1/4	10	11.6	6	18.5	14	11
7522 8-1/8	8	G1/8	13.5	13.9	5	20.5	12	11
7522 8-1/4	8	G1/4	12	13.9	6	20.5	14	13
7522 8-3/8	8	G3/8	12.5	13.9	7	20.5	19	21
7522 10-1/4	10	G1/4	14.5	16.1	6	24	14	15
7522 10-3/8	10	G3/8	13.5	16.1	7	24	19	21
7522 10-1/2	10	G1/2	13.5	16.1	8	24	24	30
7522 12-1/4	12	G1/4	16	20.2	6	28	17	20
7522 12-3/8	12	G3/8	15	20.2	7	28	19	25
7522 12-1/2	12	G1/2	15.5	20.2	8	28	24	34
7522 16-1/2	16	G1/2	30	27	8	33.5	24	61
7522 16-3/4	16	G3/4	24	27	9	33.5	30	70




Racores Mod. 7522...LF

Codo Giratorio Macho Métrico-Cilíndrico
con dispositivo de auto-retención




Este modelo interrumpe el flujo de aire cuando el tubo es desconectado, y restablece el flujo cuando el tubo es conectado nuevamente.

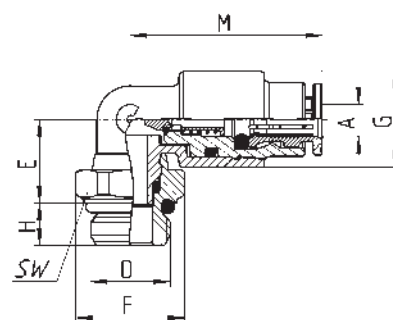

Mod.	A	D	E	F	G	H	M	SW	peso (g)
7522 4-1/8-LF	4	G1/8	10	13	1.6	5	23	12	11
7522 6-1/8-LF	6	G1/8	13.5	13	13.9	5	37.5	12	23

Racores Mod. 7526


Codo Giratorio Macho
Prolungado Cilíndrico



DIMENSIONES								
Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
7526 4-1/8	4	G1/8	22	9,4	5	17	12	12
7526 6-1/8	6	G1/8	23	11,6	5	18,5	12	13
7526 6-1/4	6	G1/4	23	11,6	5	18,5	14	16
7526 8-1/8	8	G1/8	29	13,9	5	20,5	12	18
7526 8-1/4	8	G1/4	27	13,9	6	20,5	14	20

Racores Mod. 7442

Te Giratorio Macho Lateral
Métrico-Cilíndrico

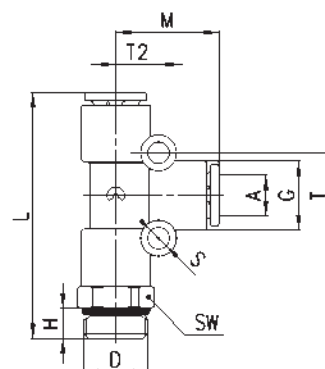


DIMENSIONES												
Mod.	A	D	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
7442 4-1/8	4	G1/8	9,4	5	40	16,5	4	13	9,2	6,5	12	11
7442 6-1/8	6	G1/8	11,6	5	44	18,5	4	15	11,4	7,5	12	15
7442 6-1/4	6	G1/4	11,6	6	45	18,5	4	15	11,4	7,5	14	18
7442 8-1/8	8	G1/8	13,9	5	49	20,5	4	17	13,7	8,5	14	23
7442 8-1/4	8	G1/4	13,9	6	49	20,5	4	17	13,7	8,5	17	22
7442 8-3/8	8	G3/8	13,9	7	50,5	20,5	4	17	13,7	8,5	19	29
7442 10-1/4	10	G1/4	16,1	6	57	24	4	16	15,8	8	17	32
7442 10-3/8	10	G3/8	16,1	7	57,5	24	4	16	15,8	8	19	33
7442 12-3/8	12	G3/8	20,2	7	65,5	28	4	19,2	9	9,6	19	51
7442 12-1/2	12	G1/2	20,2	8	66,5	28	4	19,2	9	9,6	24	58
7442 16-1/2	16	G1/2	27	8	71,5	33,5	-	-	-	-	24	80 *
7442 16-3/4	16	G3/4	27	9	66,5	33,5	-	-	-	-	30	90 *

* = modelo sin agujeros de fijación

Racores Mod. 7432


Te Giratorio Macho
Métrico-Cilíndrico

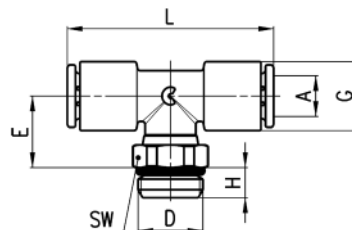

DIMENSIONES								
Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Peso (g)
7432 4-M5	4	M5	14	9,4	3,5	34	9	7
7432 4-1/8	4	G1/8	11,5	9,4	5	34	12	9
7432 6-M5	6	M5	15,5	11,6	3,5	37	9	9
7432 6-1/8	6	G1/8	13	11,6	5	37	12	11
7432 6-1/4	6	G1/4	13	11,6	6	37	14	13
7432 8-1/8	8	G1/8	16	13,9	5	41	12	15
7432 8-1/4	8	G1/4	14,5	13,9	6	41	14	17
7432 8-3/8	8	G3/8	15,5	13,9	7	41	19	25
7432 10-1/4	10	G1/4	18,5	16,1	6	48	14	21
7432 10-3/8	10	G3/8	17,5	16,1	7	48	19	27
7432 12-1/4	12	G1/4	31,5	20,2	6	56	20	49
7432 12-3/8	12	G3/8	30,5	20,2	7	56	20	51
7432 12-1/2	12	G1/2	30,5	20,2	8	56	24	58
7432 16-1/2	16	G1/2	30	27	8	67	24	80
7432 16-3/4	16	G3/4	24	27	9	67	30	90

Racores Mod. 7542


Multi Te Reducido Giratorio Macho Cilíndrico

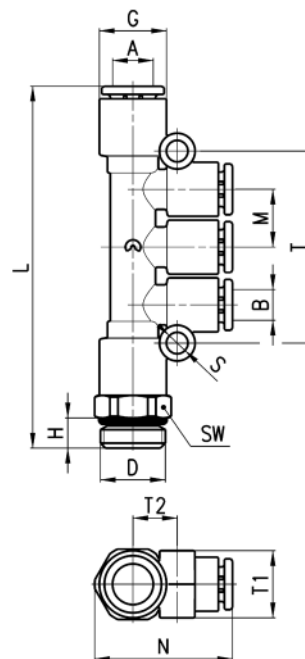

DIMENSIONES														
Mod.	A	B	D	G	H	L	M	N	S	SW	T	T1	T2	Peso (g)
7542 6-4-1/8	6	4	G1/8	11,6	5	62,5	9,6	24,5	4	12	32,5	11	7,5	18
7542 6-4-1/4	6	4	G1/4	11,6	6	63,5	9,6	25,5	4	14	32,5	11	7,5	21
7542 8-6-1/8	8	6	G1/8	13,9	5	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9	28
7542 8-6-1/4	8	6	G1/4	13,9	6	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9	26
7542 10-8-1/4	10	8	G1/4	16,1	6	87,5	14,1	31	4	17	45,8	16	10,5	41
7542 10-8-3/8	10	8	G3/8	16,1	7	88	14,1	32	4	19	45,8	16	10,5	42

Racores Mod. 7562


Y Giratorio Macho Cilíndrico

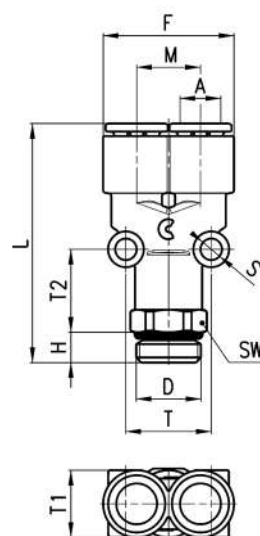

DIMENSIONES												
Mod.	A	D	F	H	L	M	S	SW	T	T1	T2	Peso (g)
7562 4-1/8	4	G1/8	18,5	5	40,5	9	4	12	12,2	11,6	16,5	13
7562 6-1/8	6	G1/8	23	5	44	11,4	4	14	14,5	14	18,5	15
7562 6-1/4	6	G1/4	23	6	44	11,4	4	14	14,5	14	17,5	29
7562 8-1/8	8	G1/8	27,2	5	47,5	13,5	4	14	17	14	17,5	24
7562 8-1/4	8	G1/4	26,2	6	49	12,7	4	17	16,5	15,5	19,5	30
7562 10-1/4	10	G1/4	31,7	6	55	15,8	4	17	16,5	16	19,5	32
7562 10-3/8	10	G3/8	31,7	7	55,5	15,8	4	19	16,5	16	19	34

Racores Mod. 7572


Y Doble Giratorio Macho Cilíndrico

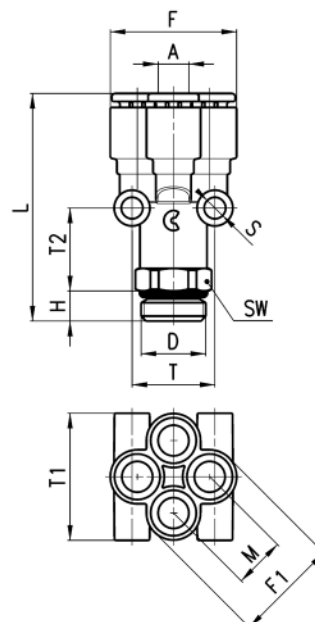

DIMENSIONES													
Mod.	A	D	H	F	F1	L	M	S	SW	T	T1	T2	Peso (g)
7572 4-1/8	4	G1/8	5	20,5	17	40,5	8,3	4	12	14,5	20,5	15	17
7572 4-1/4	4	G1/4	6	20,5	17	41,5	8,3	4	14	14,5	20,5	15	21
7572 6-1/8	6	G1/8	5	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	17,5	27
7572 6-1/4	6	G1/4	6	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	16,5	25

Racores Mod. 7622


Giratorio Cilíndrico con Anillo Individual

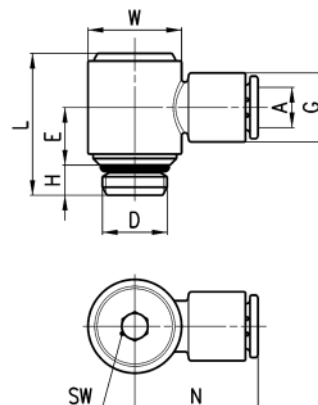

DIMENSIONES											
Mod.	A	D	E	G	H	L	N	W	SW	Peso (g)	
7622 4-1/8	4	G1/8	10	11,6	5	24,5	21	14	4	12	
7622 6-1/8	6	G1/8	10	11,6	5	24,5	21	14	4	12	
7622 6-1/4	6	G1/4	12,5	11,6	6	28	24,5	18,5	5	25	
7622 8-1/8	8	G1/8	10	13,9	5	24,5	22,5	14	4	14	
7622 8-1/4	8	G1/4	12,5	13,9	6	28	24,5	18,5	5	26	
7622 10-1/4	10	G1/4	12,5	16,1	6	28	27	18,5	5	27	
7622 10-3/8	10	G3/8	12,5	16,1	7	29	27	18,5	5	28	
7622 12-3/8	12	G3/8	14	20,2	7	33,5	29	22	5	43	

Racores Mod. 7652


Giratorio Cilíndrico con Anillo Doble

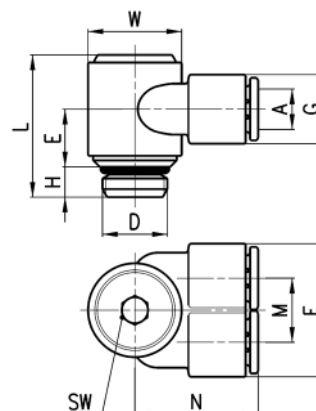

DIMENSIONES												
Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	W	SW	Peso (g)
7652 4-1/8	4	G1/8	10	22,3	11,6	5	24,5	10,7	21	14	4	15
7652 6-1/8	6	G1/8	10	22,3	11,6	5	24,5	10,7	21	14	4	15
7652 6-1/4	6	G1/4	11,5	26,6	11,6	6	28	12,7	24,5	18,5	5	29
7652 8-1/8	8	G1/8	10	26,6	13,9	5	24,5	12,7	22	14	4	18
7652 8-1/4	8	G1/4	11,5	26,6	13,9	6	28	12,7	24,5	18,5	5	30
7652 10-1/4	10	G1/4	11,5	31	16	6	28	15	26,5	18,5	5	33
7652 10-3/8	10	G3/8	11,5	31	16	7	29	15	26,5	18,5	5	34

Racores Mod. 7610 ensamblables con Mod. 7632 02, 7632 03


Anillo Simple



DIMENSIONES							
Mod.	A	G	N	O	V	W	Peso (g)
7610 4-1/8	4	11,6	21	15,5	11	14	3
7610 6-1/8	6	11,6	21	15,5	11	14	4
7610 6-1/4	6	13,9	24,5	18,5	15,5	18,5	6
7610 8-1/8	8	13,9	22,5	15,5	11	14	5
7610 8-1/4	8	13,9	24,5	18,5	15,5	18,5	7
7610 10-1/4	10	16,1	27	18,5	15,5	18,5	7
7610 10-3/8	10	20,2	29	22	18	22	11
7610 12-3/8	12	20,2	29	22	18	22	12

Racores Mod. 7640 ensamblables con Mod. 7632 02, 7632 03

Anillo Doble

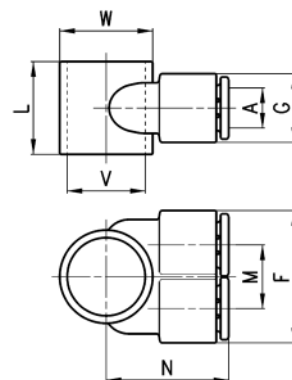


DIMENSIONES									
Mod.	A	F	G	L	M	N	V	W	Peso (g)
7640 4-1/8	4	22,3	11,6	15,5	10,7	21	11	14	6
7640 6-1/8	6	22,3	11,6	15,5	10,7	21	11	14	7
7640 6-1/4	6	26,6	13,9	18,5	12,7	24,5	15,5	18,5	9
7640 8-1/8	8	26,6	13,9	15,5	12,7	22	11	14	10
7640 8-1/4	8	26,6	13,9	18,5	12,7	24,5	15,5	18,5	10
7640 10-1/4	10	31	16	18,5	15	26,5	15,5	18,5	13

Racores Mod. 7632 02 ensamblables con Mod. 7610, 7640



Tornillo Doble




DIMENSIONES						
Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 02-1/8	G1/8	5	38,5	15,5	13	14
7632 02-1/4	G1/4	6	46	18,5	17	29
7632 02-3/8	G3/8	7	54	22	20	45

Racores Mod. 7632 03 ensamblables con Mod. 7610, 7640



Tornillo Triple

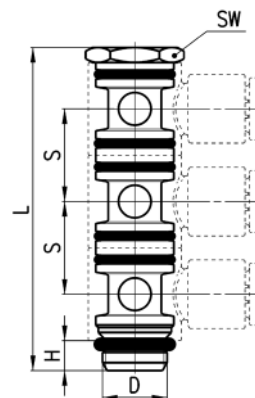


DIMENSIONES						
Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 03-1/8	G1/8	5	54	15,5	13	18
7632 03-1/4	G1/4	6	64,5	18,5	17	39

Racores Mod. 7612 02



Doble Giratorio Cilíndrico con Anillo Simple

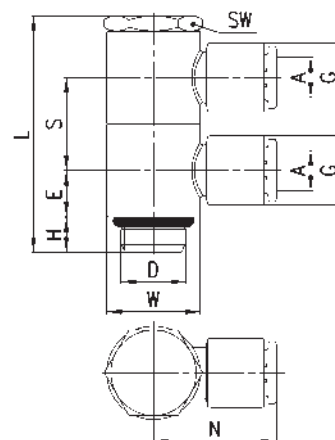


	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
7612 02-4-1/8	4	G1/8	7,75	11,6	5	38,5	21	15,5	14	13	21
7612 02-6-1/8	6	G1/8	7,75	11,6	5	38,5	21	15,5	14	13	21
7612 02-6-1/4	6	G1/4	9,25	13,9	6	46	24,5	18,5	18,5	17	40
7612 02-8-1/8	8	G1/8	7,75	13,9	5	38,5	22,5	15,5	14	13	24
7612 02-8-1/4	8	G1/4	9,25	13,9	6	46	24,5	18,5	18,5	17	42
7612 02-10-1/4	10	G1/4	9,25	16,1	6	46	27	18,5	18,5	17	44
7612 02-10-3/8	10	G3/8	11	20,2	7	54	29	22	22	20	67
7612 02-12-3/8	12	G3/8	11	20,2	7	54	29	22	22	20	69

Racores Mod. 7612 03




Triple Giratorio Cilíndrico con Anillo Simple

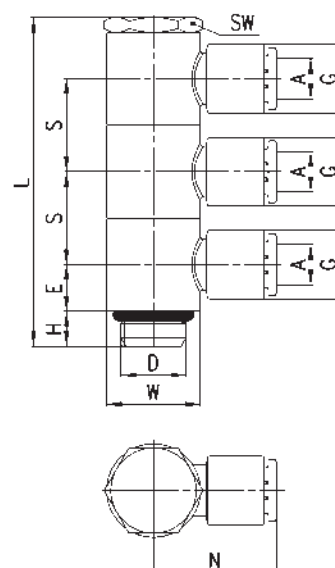

	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
7612 03-4-1/8	4	G1/8	7,75	11,6	5	54	21	15,5	14	13	29
7612 03-6-1/8	6	G1/8	7,75	11,6	5	54	21	15,5	14	13	30
7612 03-6-1/4	6	G1/4	9,25	13,9	6	64,5	24,5	18,5	18,5	17	55
7612 03-8-1/8	8	G1/8	7,75	13,9	5	54	22,5	15,5	14	13	34
7612 03-8-1/4	8	G1/4	9,25	13,9	6	64,5	24,5	18,5	18,5	17	57
7612 03-10-1/4	10	G1/4	9,25	16,1	6	64,5	27	18,5	18,5	17	62

Racores Mod. 7642 02


Doble Giratorio Cilíndrico con Anillo Doble

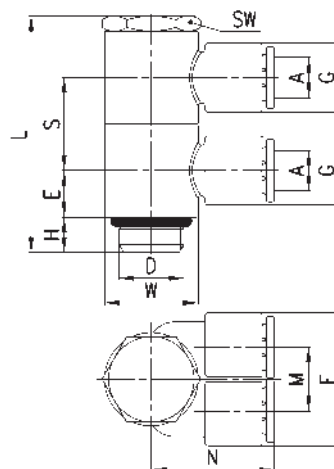

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
7642 02-4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	38,5	10,7	21	15,5	14	13	26
7642 02-6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	38,5	10,7	21	15,5	14	13	28
7642 02-6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	46	12,7	24,5	18,5	18,5	17	48
7642 02-8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,9	5	38,5	12,7	22	15,5	14	13	33
7642 02-8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	46	12,7	24,5	18,5	18,5	17	50
7642 02-10-1/4	10	G1/4	9,25	31	16	6	46	15	26,5	18,5	18,5	17	56

Racores Mod. 7642 03


Triple Giratorio Cilíndrico con Anillo Doble

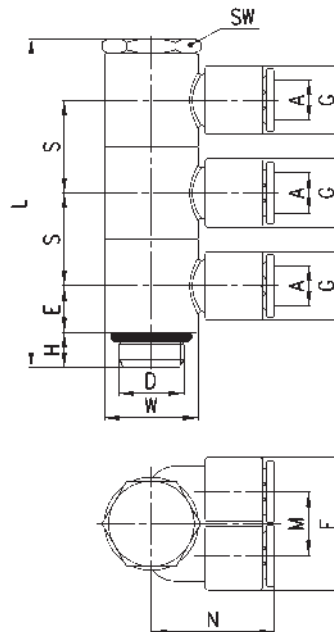

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
7642 03-4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	54	10,7	21	15,5	14	13	37
7642 03-6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	54	10,7	21	15,5	14	13	39
7642 03-6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	64,5	12,7	24,5	18,5	18,5	17	67
7642 03-8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,9	5	54	12,7	22,5	15,5	14	13	47
7642 03-8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	64,5	12,7	24,5	18,5	18,5	17	71
7642 03-10-1/4	10	G1/4	9,25	31	16,1	6	64,5	15	27	18,5	18,5	17	79

Racores Mod. 7800


Reducción



DIMENSIONES						
Mod.	A	B	G	L1	L	Peso (g)
7800 4-6	4	6	9,4	14,5	29,5	2
7800 4-8	4	8	9,4	14,5	30,5	3
7800 6-8	6	8	11,6	15,5	31,5	4
7800 6-10	6	10	11,6	15,5	34	4
7800 6-12	6	12	11,6	16,5	35,5	4
7800 8-10	8	10	13,9	16,5	35	5
7800 8-12	8	12	13,9	17,5	37	6
7800 10-12	10	12	16,1	18,5	37,5	7
7800 10-14	10	14	16,1	22,5	39	7

Racores Mod. 7555


Codo con espiga Injertable



DIMENSIONES								
Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Peso (g)
7555 4-4	4	4	9,4	21	7	16,5	16,5	2
7555 6-6	6	6	11,6	23	8	18,5	17,5	4
7555 8-8	8	8	13,9	25	9	20,5	18,5	5
7555 10-10	10	10	16,1	28,5	10	24	21	8
7555 12-12	12	12	20,2	32	13	28	23	12

Racores Mod. 7580


Recto Intermedio



DIMENSIONES				
Mod.	A	G	L	Peso (g)
7580 4	4	9,4	29	4
7580 6	6	11,6	31	6
7580 8	8	13,9	33,5	9
7580 10	10	16,1	38,5	11
7580 12	12	20,2	39,5	18

Racores Mod. 7550

Codo Intermedio

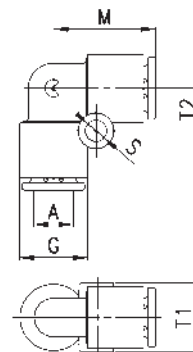


DIMENSIONES							
Mod.	A	G	M	S	T1	T2	Peso (g)
7550 4	4	9,4	16,5	4	9,2	6,5	4
7550 6	6	11,6	18,5	4	11,4	7,5	6
7550 8	8	13,9	20,5	4	13,7	8,5	9
7550 10	10	16,1	24	4	15,8	8	12
7550 12	12	20,2	28	4	9	9,6	20
7550 16	16	27	33,5	-	-	-	42 *

* = modelo sin agujeros de fijación

Racores Mod. 7540

Te Intermedio

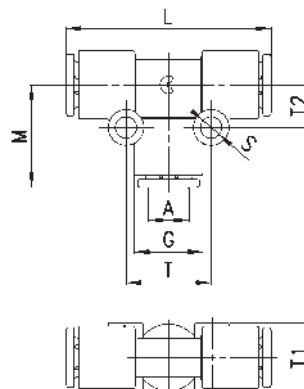


DIMENSIONES									
Mod.	A	G	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
7540 4	4	9,2	33	16,5	4	13	9,2	6,5	6
7540 6	6	11,6	37	18,5	4	15	11,4	7,5	9
7540 8	8	13,9	41	20,5	4	17	13,7	8,5	14
7540 10	10	16,1	48	24	4	16	15,8	8	18
7540 12	12	20,2	56	28	4	19,2	9	9,6	30
7540 16	16	27	67	33,5	-	-	-	-	61 *

* = modelo sin agujeros de fijación

Racores Mod. 7545


Multi Te Reducido

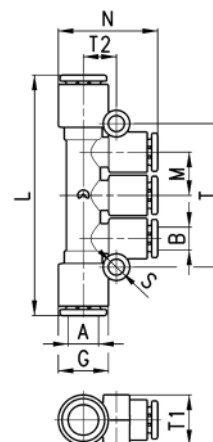

DIMENSIONES											
Mod.	A	B	G	L	M	N	S	T	T1	T2	Peso (g)
7545 6-4	6	4	11,6	55,5	9,6	23,5	4	32,5	11	7,5	12
7545 8-6	8	6	13,9	64	11,5	26,5	4	38,2	13,5	9	18
7545 10-8	10	8	16,1	78,5	14,1	30	4	45,8	16	10,5	27

Racores Mod. 7560


Y Intermedio Reducido

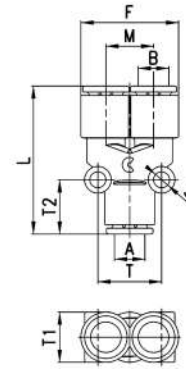

DIMENSIONES										
Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
7560 4	4	4	18,2	33	9	4	10,8	9,5	13	6
7560 6	6	6	23	35	11,4	4	14,5	11,5	13,5	9
7560 8	8	8	27,2	39,5	13,5	4	17	14	14,5	15
7560 10	10	10	31,7	46	15,8	4	16,5	16	16,5	19
7560 6-4	6	4	18,5	33,5	9	4	12,2	11,6	14,5	7
7560 8-6	8	6	23	36	11,4	4	14,5	14	15,5	11
7560 10-8	10	8	26,2	40	12,7	4	16,5	15,5	16	16

Racores Mod. 7575


Doble Y Reducido

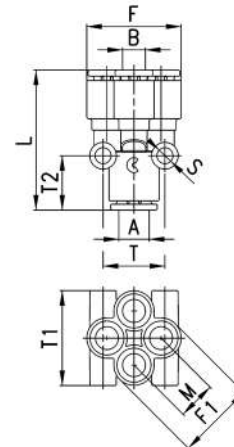

DIMENSIONES											
Mod.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
7575 6-4	6	4	20,5	17	33,5	8,3	4	14,5	20,5	13,5	12
7575 8-6	8	6	25	21	37	10,2	4	16,5	25	14,5	17

Racores Mod. 7950

Alargador de tecnopolímero



DIMENSIONES				
Mod.	B	L	L1	Peso (g)
7950 4	4	37	14	1
7950 6	6	39	15	1
7950 8	8	41	16	1
7950 10	10	44	18,5	1
7950 12	12	49	19	1

Racores super-rápidos doble sujeción Serie 8000 en latón

Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10 y 12 mm

Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)



Con la gran experiencia de Camozzi en la fabricación de racores push-in en el campo neumático, y del estudio profundizado en la industria del fluido, nació la serie de racores super-rápidos de doble sujeción Serie 8000.

Esta nueva Serie 8000 deriva de la Serie 6000, ampliamente comprobada en el sector de la neumática.


Una junta adicional (sistema patentado), permite una doble sujeción sobre el tubo, garantizando una conexión muy fiable y evitando cualquier riesgo de pérdidas. Conexiones y desconexiones del tubo pueden ser repetidas muchas veces sin utilizar herramientas y sin perder las prestaciones del racor o que se varíe la sujeción del tubo.

Las juntas NBR son estándar y pueden ser reemplazadas con otras juntas disponibles en FKM y EPDM.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Diámetros	Ø 4, 6, 8, 10, 12
Roscas	Gas cilíndrico ISO-228 (BSP)
Temperatura	-20°C ÷ 80°C
Tubo de conexión	Poliamida (PA) 6 - 11 - 12, PU, Polièster Hytrel
Fluido	Todo los fluidos compatibles con los materiales del racor y con los cuales necesitan un alto cierre, por ejemplo con el agua. Para otros fluidos consultar nuestros técnicos.
Materiales	cuerpo y pinza en latón niquelado, juntas en NBR
Presión de trabajo	min. - 0,9 - max. 60 bar. Los racores Serie 8000 resisten a una presión de 60 bar. Sin embargo, el tubo utilizado puede comprometer o limitar la presión de trabajo de forma considerable.

Racor con tubo de conexión

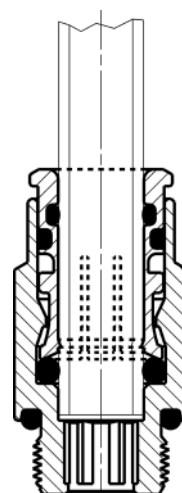

Racores Mod. 8512


Recto Macho Cilíndrico

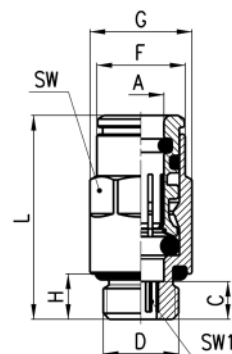

DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
8512 4-1/8	4	G1/8	5	8.8	13.5	6	23.8	12	2.5	14
8512 6-1/8	6	G1/8	5	11.7	13.5	6	27	12	4	15
8512 6-1/4	6	G1/4	6	11.7	16.4	7	28	15	4	25
8512 8-1/8	8	G1/8	8.5	13.7	15.2	6	32.5	14	5	20
8512 8-1/4	8	G1/4	7	13.7	16.4	7	31	15	6	24
8512 10-1/4	10	G1/4	10	16.3	18.5	7	36.5	17	7	32
8512 10-3/8	10	G3/8	4.5	16.3	20.5	7	31	19	8	38
8512 12-3/8	12	G3/8	4.6	18.4	20.5	7	30.5	19	9	30
8512 12-1/2	12	G1/2	5.6	18.4	24.8	8	31.5	22	9	50

Racores Mod. 8522


Codo Giratorio Macho Cilíndrico

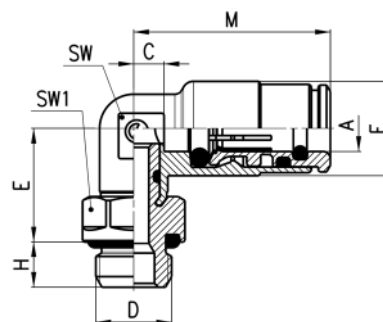

DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
8522 4-1/8	4	G1/8	3	14.5	10	6	21.5	9	12	18
8522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.5	6	26	10	12	23
8522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.5	7	26	10	15	30
8522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.5	6	29	12	12	28
8522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.5	7	29	12	15	34
8522 10-1/4	10	G1/4	5	19.5	16.8	7	31.5	13	15	40
8522 10-3/8	10	G3/8	5	19.5	16.8	7	31.5	13	19	50
8522 12-3/8	12	G3/8	7	20.5	19	7	33	15	19	55
8522 12-1/2	12	G1/2	7	21.5	19	8	33	15	22	68

Racores Mod. 8432


Te Giratorio Macho Cilíndrico

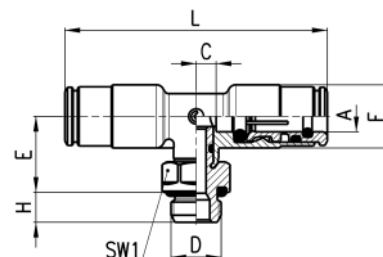

DIMENSIONES									
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW1	Peso (g)
8432 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	43	12	25
8432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	52	12	33
8432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,5	6	58	12	42
8432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,5	7	58	15	49

Racores Mod. 8580


Recto Intermedio



DIMENSIONES						
Mod.	A	F	G	L	N	Peso (g)
8580 4	4	8,8	10	38	19	16
8580 6	6	11,7	12	45	22	23
8580 8	8	-	14	48	24	30

Racores Mod. 8540


Te Intermedio

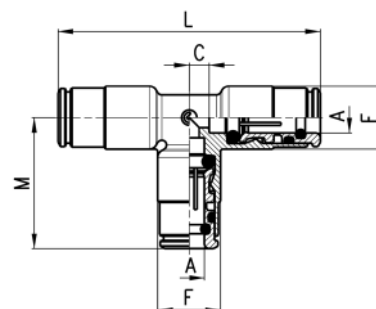

DIMENSIONES						
Mod.	A	C	F	M	L	Peso (g)
8540 4	4	3	10	21,5	43	22
8540 6	6	4	12,5	26	52	35
8540 8	8	5	14,5	29	58	49

Racores Mod. 8550

Codo Intermedio



DIMENSIONES						
Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)
8550 4	4	3	10	21,5	9	15
8550 6	6	4	12,5	26	10	25
8550 8	8	5	14,5	29	12	34

Racores super-rápidos doble sujeción Serie H8000 en latón niquelado

Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

RACORES SUPER-RÁPIDOS SERIE 8000



Los racores de la serie H8000 están diseñados para ser utilizados en entornos de trabajo especialmente sucios y polvorientos. El sello adicional patentado, garantiza una doble sujeción en el tubo, altamente confiable y evitando cualquier riesgo de fuga.

La forma especial del collar evita la entrada de impurezas dentro de la conexión, garantizando el rendimiento a lo largo del tiempo, la retención de el tubo y la facilidad de enganche y desenganche.


Los accesorios de la serie H8000 tienen un cuerpo de latón, sellos FKM para altas temperaturas (también disponibles en EPDM y NBR) y se pueden usar con presiones entre -0.9 y 60 bar.

- » Protección contra el polvo y los residuos.
- » Sin silicona
- » Adecuado para el vacío.
- » También es adecuado para tubos de metal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Diámetros	Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Roscas	Gas cilíndrico ISO-228 (BSP)
Temperatura	Con juntas FKM (estándar): -15 ° C a 200 ° C (aire seco) Con juntas de EPDM (bajo pedido): -40 ° C a 110 ° C Con juntas NBR (bajo pedido): -20 ° C a 80 ° C
Tubo de conexión	Poliamida (PA) 6 - 11 - 12, PU, Polièster Hytrel, PTFE y tubos de metal (adecuadamente conformados).
Fluido	Todo los fluidos compatibles con los materiales del racor y con los cuales necesitan un alto cierre, por ejemplo con el agua. Para otros fluidos consultar nuestros técnicos.
Materiales	cuerpo: latón niquelado pinza: latón niquelado juntas: FKM (EPDM y NBR bajo pedido)
Presión de trabajo	min. - 0,9 - max. ÷ 60 bar. Los racores Serie H8000 resisten a una presión de 60 bar. Sin embargo, el tubo utilizado puede comprometer o limitar la presión de trabajo de forma considerable.

Racor con tubo de conexión

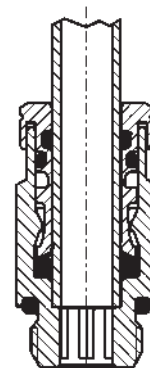

Racores Mod. H8512


Recto Macho Cilíndrico



DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
H8512 4-1/8-V	4	G1/8	5	10.5	13.5	6	23.5	12	2.5	17
H8512 6-1/8-V	6	G1/8	5	13.5	13.5	6	27	12	4	18
H8512 6-1/4-V	6	G1/4	6	13.5	16.4	7	28	15	4	27.5
H8512 8-1/8-V	8	G1/8	8.5	15.5	16.4	6	32	15	6	23
H8512 8-1/4-V	8	G1/4	7	15.5	16.4	7	31	15	6	27
H8512 8-3/8-V	8	G3/8	5	15.5	20.5	7	29	15	6	42
H8512 10-1/8-V	10	G1/8	8.5	18	18.5	7	35	17	5	33.5
H8512 10-1/4-V	10	G1/4	10	18	18.5	7	36.5	17	7	35.5
H8512 10-3/8-V	10	G3/8	4.5	18	20.5	7	31	19	8	42
H8512 10-1/2-V	10	G1/2	4.5	18	24.8	8	31	22	8	63
H8512 12-1/4-V	12	G1/4	10.1	20	20.5	7	37	19	7	38.5
H8512 12-3/8-V	12	G3/8	4.6	20	20.5	7	32	19	9	35
H8512 12-1/2-V	12	G1/2	5.6	20	24.8	8	33	22	9	56

Racores Mod. H8522

Codo Giratorio Macho Cilíndrico




DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
H8522 4-1/8-V	4	G1/8	3	14.5	10.5	6	22	9	12	19.5
H8522 6-1/8-V	6	G1/8	4	15	13.5	6	26	10	12	25
H8522 6-1/4-V	6	G1/4	4	16	13.5	7	26	10	15	31.5
H8522 8-1/8-V	8	G1/8	5	16	15.5	6	29	12	12	30
H8522 8-1/4-V	8	G1/4	5	17	15.5	7	29	12	15	37.5
H8522 8-3/8-V	8	G3/8	5	17	15.5	7	29	12	19	47
H8522 10-1/8-V	10	G1/8	6	19.5	18	7	32.5	13	14	40
H8522 10-1/4-V	10	G1/4	5	19.5	18	7	32.5	13	15	44
H8522 10-3/8-V	10	G3/8	5	19.5	18	7	32.5	13	19	55
H8522 10-1/2-V	10	G1/2	6	19.5	18	8	32.5	13	22	66
H8522 12-1/4-V	12	G1/4	7	20.5	20	7	34	15	17	55
H8522 12-3/8-V	12	G3/8	7	20.5	20	7	34	15	19	60
H8522 12-1/2-V	12	G1/2	7	21.5	20	8	34	15	22	71

Racores Mod. H8580



Recto Intermedio




DIMENSIONES					
Mod.	A	F	N	L	Peso (g)
H8580 4-V	4	10.5	19	38	18.5
H8580 6-V	6	13.5	22	45	26.5
H8580 8-V	8	15.5	24	49	35
H8580 10-V	10	18	26.5	54	49.5
H8580 12-V	12	20	27	55	58

Racores Mod. H8540



Te Intermedio

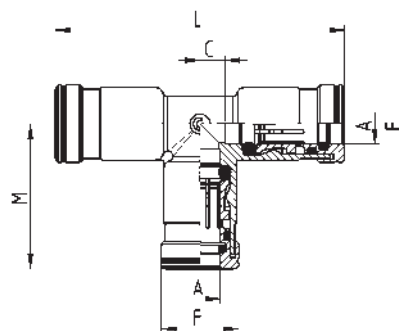


DIMENSIONES						
Mod.	A	C	F	M	L	Peso (g)
H8540 4-V	4	3	10.5	22	44	28
H8540 6-V	6	4	13.5	26	52	43
H8540 8-V	8	5	15.5	29	58	55
H8540 10-V	10	6	18	32.5	64	78
H8540 12-V	12	7	20	34	67	90

Racores Mod. H8550



Codo Intermedio



DIMENSIONES						
Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)
H8550 4-V	4	3	10.5	22	9	20
H8550 6-V	6	4	13.5	26	10	30
H8550 8-V	8	5	15.5	29	12	40
H8550 10-V	10	6	18	32.5	-	54
H8550 12-V	12	7	20	34	-	64

Racores super-rápidos Serie X6000 en Acero Inoxidable 316L

Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm

Conexiones roscadas: cilíndricas [BSP] (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
cónicas [BSPT] (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




Los racores Serie X6000, diseñados para ofrecer flexibilidad y funcionalidad en la instalación sin renunciar a calidad y altas prestaciones, son adecuados para aplicaciones en sectores como Neumática, Fluidos, Químico, Farmacéutico, Alimentación y Embalaje.

Los racores Serie X6000, prácticos y seguros, permiten la realización de conexiones con fluidos incluso en condiciones particulares, como en el caso de ambientes agresivos. La pinza garantiza un excelente cierre entre el racor y el tubo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Diámetros	4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	
Roscas	GAS cónico ISO 7 (BSPT) GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)	
Temperatura	-15°C ÷ 150°C NB: para un uso óptimo del accesorio, es aconsejable verificar las características de los tubos utilizados	
Tubo de conexión	PA 6-12, Rilsan PA11, Polietileno, PU, Poliester Hytrel	
Fluido	Aire comprimido y agua potable (para otro tipo de fluidos, contactar con nuestro departamento técnico)	
Materiales	1 = Cuerpo	Acero Inoxidable 316L
	2 = Juntas	FKM para alimentos
	3 = Anillo de sujeción	Acero Inoxidable 316L
	4 = Pinza de agarre	Acero Inoxidable 301
	5 = Casquillo de bloqueo	Acero Inoxidable 316L
	6 = Casquillo de desbloqueo	Acero Inoxidable 316L
Presión	max 18 bar (ver tubos)	

Racor con tubo de conexión

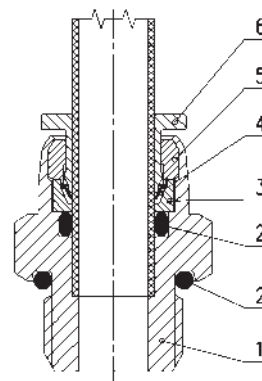

Racores Mod. X6510


Recto Macho Cónico



DIMENSIONES										
Mod.	A	C	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)	Embalaje
X6510 4-1/8	4	8	R1/8	9.7	-	8	20.5	10	9	10
X6510 4-1/4	4	10	R1/4	9.7	-	10	22.5	14	15	10
X6510 6-1/8	6	8	R1/8	11.6	13.4	8	21.5	12	10	10
X6510 6-1/4	6	10	R1/4	11.6	15.2	10	23.5	14	17	10
X6510 8-1/8	8	8.5	R1/8	14.7	17	8	24.6	15	16	10
X6510 8-1/4	8	10	R1/4	14.7	17	10	26.1	15	20	10
X6510 10-1/4	10	11	R1/4	17.4	20.8	10	28.2	19	28	10
X6510 10-3/8	10	12	R3/8	17.4	20.8	11	29.2	19	35	10
X6510 10-1/2	10	14	R1/2	17.4	24.6	13	31.2	22	55	10
X6510 12-1/4	12	12	R1/4	20	-	10	31	22	42	10
X6510 12-3/8	12	12.5	R3/8	20	-	11	31.5	22	44	10
X6510 12-1/2	12	14.5	R1/2	20	-	13	33.5	22	59	10

Racores Mod. X6512


Recto Macho Cilíndrico



DIMENSIONES										
Mod.	A	C	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)	Embalaje
X6512 4-1/8	4	5.7	G1/8	9.7	-	5.7	18.2	14	11	10
X6512 4-1/4	4	6.4	G1/4	9.7	-	6	18.9	17	18	10
X6512 6-1/8	6	6.7	G1/8	11.6	15	5.7	20.2	14	12	10
X6512 6-1/4	6	6.5	G1/4	11.6	-	6	20	17	19	10
X6512 8-1/8	8	8.7	G1/8	14.7	-	5.7	24.8	15	18	10
X6512 8-1/4	8	6	G1/4	14.7	-	6	22.1	17	21	10
X6512 10-1/4	10	8.5	G1/4	17.4	-	6	25.7	19	28	10
X6512 10-3/8	10	6.5	G3/8	17.4	-	6.5	23.7	22	29	10
X6512 10-1/2	10	11.5	G1/2	17.4	30	9.5	28.7	27	60	10
X6512 12-1/4	12	8.5	G1/4	20	-	6	27.5	22	40	10
X6512 12-3/8	12	9	G3/8	20	-	6.5	28	22	42	10
X6512 12-1/2	12	12.5	G1/2	20	30	9.5	31.5	27	71	10

Racores Mod. X6500


Codo Cónico Fijo



DIMENSIONES										
Mod.	A	C	D	E	F	H	M	SW	Peso (g)	Embalaje
X6500 4-1/8	4	7.8	R1/8	12.5	11	8	20.3	12	22	10
X6500 6-1/8	6	8.8	R1/8	12.5	11.9	8	22.3	12	20	10
X6500 6-1/4	6	8.8	R1/4	12	11.9	9	22.3	12	24	10
X6500 8-1/8	8	8.4	R1/8	15	15	8	24.5	12	26	10
X6500 8-1/4	8	8.4	R1/4	14	15	10	24.5	12	25	10
X6500 10-1/4	10	8.7	R1/4	15	17.4	10	25.9	14	36	10
X6500 10-3/8	10	8.7	R3/8	15	17.4	10.8	25.9	14	41	10
X6500 12-1/4	12	9.5	R1/4	16	20	10	28.5	17	49	10
X6500 12-3/8	12	9.5	R3/8	16	20	12	28.5	17	55	10

Racores Mod. X6520


Codo Cónico Giratorio



DIMENSIONES											
Mod.	A	C	D	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)	Embalaje
X6520 4-1/8	4	4.3	R1/8	15.3	10	8	16.8	12	12	20	10
X6520 4-1/4	4	4.3	R1/4	15.8	10	10	16.8	12	15	24	10
X6520 6-1/8	6	8.8	R1/8	15.3	11.9	8	22.3	12	12	24	10
X6520 6-1/4	6	5.8	R1/4	19.8	13	10	19.3	14	15	33	10
X6520 8-1/8	8	9.4	R1/8	19.5	15	8	25.5	14	12	41	10
X6520 8-1/4	8	9.4	R1/4	19.8	15	10	25.5	14	15	44	10
X6520 10-1/4	10	10.7	R1/4	20.6	17.4	10	27.9	17	15	57	10
X6520 10-3/8	10	10.7	R3/8	20.9	17.4	11	27.9	17	19	65	10
X6520 12-1/4	12	9.5	R1/4	21.1	20	10	28.5	17	15	55	10
X6520 12-3/8	12	9.5	R3/8	20.9	20	11	28.5	17	19	65	10
X6520 12-1/2	12	9.5	R1/2	19.4	20	13	28.5	17	22	80	10

Racores Mod. X6430


Te Cónico Central Giratorio

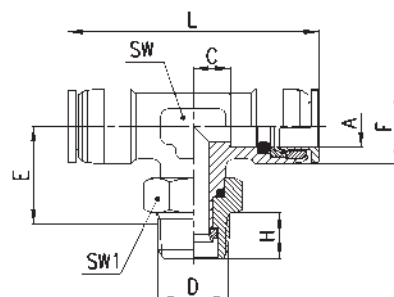

DIMENSIONES											
Mod.	A	C	D	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)	Embalaje
X6430 4-1/8	4	4.3	R1/8	15.3	10	8	33.6	12	12	33	10
X6430 4-1/4	4	4.3	R1/4	15.8	10	10	33.6	12	15	41	10
X6430 6-1/8	6	8.8	R1/8	16.1	11.9	8	44.6	12	12	33	10
X6430 6-1/4	6	5.8	R1/4	18.6	13	10	38.6	14	15	45	10
X6430 8-1/8	8	8.3	R1/8	17.3	15	8	48.8	14	12	46	10
X6430 8-1/4	8	8.3	R1/4	18.5	15	10	48.8	14	15	54	10
X6430 10-1/4	10	10.7	R1/4	21.1	17.4	10	55.8	17	15	77	10
X6430 10-3/8	10	10.7	R3/8	20.9	17.4	11	55.8	17	19	84	10
X6430 12-1/4	12	9.5	R1/4	21.1	20	10	57	17	15	79	10
X6430 12-3/8	12	9.5	R3/8	20.9	20	11	57	17	19	87	10
X6430 12-1/2	12	15.6	R1/2	19.4	20	13	57	17	22	100	10

Racores Mod. X6522


Codo Cilíndrico Giratorio



DIMENSIONES												
Mod.	A	C	D	E	F	G	H	M	SW	SW1	Peso (g)	Embalaje
X6522 4-1/8	4	4.3	G1/8	15.3	10	15	6.5	16.8	12	14	22	10
X6522 4-1/4	4	4.3	G1/4	15.7	10	18.5	9	16.8	12	17	25	10
X6522 6-1/8	6	8.8	G1/8	15.3	11.9	15	6.5	22.3	12	14	26	10
X6522 6-1/4	6	5.8	G1/4	18.7	13	18.5	9	19.3	14	17	40	10
X6522 8-1/8	8	9.4	G1/8	19.5	15	15	6.5	25.5	14	14	43	10
X6522 8-1/4	8	9.4	G1/4	18.7	15	18.5	9	25.5	14	17	46	10
X6522 10-1/4	10	10.7	G1/4	19.5	17.4	18.5	9	27.9	17	17	59	10
X6522 10-3/8	10	10.7	G3/8	20.4	17.4	24	9	27.9	17	22	72	10
X6522 12-1/4	12	9.5	G1/4	20	20	18.5	9	28.5	17	17	63	10
X6522 12-3/8	12	9.5	G3/8	20.4	20	24	9	28.5	17	22	73	10
X6522 12-1/2	12	9.5	G1/2	20.4	20	30	9.5	28.5	17	27	83	10

Racores Mod. X6432


Te Cilíndrico Central Giratorio

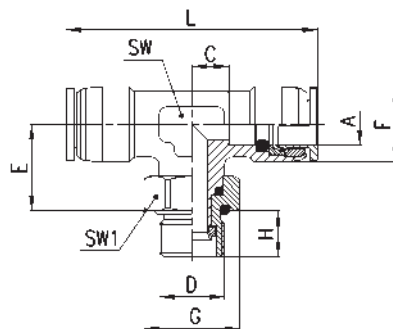

DIMENSIONES												
Mod.	A	C	D	E	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)	Embalaje
X6432 4-1/8	4	4.3	G1/8	15.3	10	15	6.5	33.6	12	14	33	10
X6432 4-1/4	4	4.3	G1/4	15.7	10	18.5	9	33.6	12	17	46	10
X6432 6-1/8	6	8.8	G1/8	16.1	11.9	15	6.5	44.6	12	14	35	10
X6432 6-1/4	6	5.8	G1/4	17.5	13	18.5	9	38.6	14	17	47	10
X6432 8-1/8	8	8.3	G1/8	17.3	15	15	6.5	48.8	14	14	52	10
X6432 8-1/4	8	8.3	G1/4	17.4	15	18.5	9	48.8	14	17	57	10
X6432 10-1/4	10	10.7	G1/4	20	17.4	18.5	9	55.8	17	17	79	10
X6432 10-3/8	10	10.7	G3/8	20.4	17.4	24	9	55.8	17	22	91	10
X6432 12-1/4	12	9.5	G1/4	20	20	18.5	9	57	17	17	82	10
X6432 12-3/8	12	9.5	G3/8	20.4	20	24	9	57	17	22	94	10
X6432 12-1/2	12	9.5	G1/2	20.4	20	30	9.5	57	17	27	115	10

Racores Mod. X6580


Recto Intermedio



DIMENSIONES						
Mod.	A	F	L	N	Peso (g)	Embalaje
X6580 4	4	10	26.5	12.5	10	10
X6580 6	6	12	28.4	13.5	15	10
X6580 8	8	15	33.7	16.1	26	10
X6580 10	10	18	36.4	17.2	39	10
X6580 12	12	20	41	19	54	10

Racores Mod. X6550


Codo Intermedio



DIMENSIONES							
Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)	Embalaje
X6550 4	4	7.8	11	20.3	12	22	10
X6550 6	6	8.8	11.9	22.3	12	23	10
X6550 8	8	8.4	15	24.5	12	28	10
X6550 10	10	8.7	17.4	25.9	14	42	10
X6550 12	12	9.5	20	28.5	17	58	10

Racores Mod. X6540


Te Intermedio

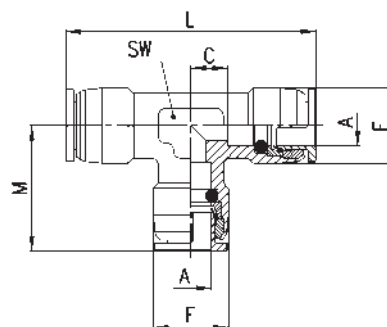

DIMENSIONES								
Mod.	A	C	F	L	M	SW	Peso (g)	Embalaje
X6540 4	4	8.8	11	42.6	21.3	12	32	10
X6540 6	6	8.8	11.9	44.6	22.3	12	33	10
X6540 8	8	8.4	15	49	24.5	12	44	10
X6540 10	10	8.7	17.4	51.8	25.9	14	54	10
X6540 12	12	9.5	20	57	28.5	17	80	10

Racores Mod. X6590

Recto Intermedio Pasatabiques




DIMENSIONES									
Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	Peso (g)	Embalaje
X6590 4	4	M11X1	9.7	29	12.5	6	14	17	10
X6590 6	6	M13X1	11.6	34	13.5	9	17	29	10
X6590 8	8	M16X1	14.7	37.2	16.1	9	19	40	10
X6590 10	10	M19X1	17.4	43.4	17.2	11	22	62	10
X6590 12	12	M22X1	20	50	19	15	27	103	10

Racores Mod. X6800



Reducción Tubo-Espiga



DIMENSIONES								
Mod.	A	C	F	G	L	T	Peso (g)	Embalaje
X6800 4-6	4	16.8	10	6	29.3	15.3	7	10
X6800 4-8	4	19.8	10	8	32.3	17.8	10	10
X6800 6-8	6	19.8	12	8	33.5	17.8	11	10
X6800 6-10	6	22.6	12	10	36	21.6	12	10
X6800 6-12	6	23	12	12	36.5	-	19	10
X6800 8-10	8	22.5	15	10	38.6	20	14	10
X6800 8-12	8	24.5	15	12	40.6	23	21	10
X6800 10-12	10	26	18	12	43.2	23	27	10

RACORES SUPER-RÁPIDOS SERIE X6000

Racores rápidos de cánula en latón Serie 1000 para tubos de plástico

Diámetros externos tubo: 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm
Conexiones roscadas: métricas (M5, M6, M12x1, M12x1,25),
cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




Los racores rápidos Serie 1000 de cánula se pueden montar fácilmente.
Las tuercas de bloqueo de la cánula se pueden apretar manualmente o con una llave, incluso con tubos rígidos de PA y Poliéster Hytrel.
La especial forma del cono de conducción impide posibles cortes del tubo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diámetros	5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 - 15/12,5 mm
Roscas	GAS cónico ISO 7 (BSPT) GAS cilíndrico ISO 228 (BSP) M5- M6 NPT y métrica bajo pedido
Temperatura	-20°C ÷ 80°C NB: para un uso óptimo del accesorio, es aconsejable verificar las características de los tubos utilizados.
Tubo de conexión	PA polietilene, PVC trenzado, rilsan, PU, Poliester Hytrel
Fluido	aire comprimido y fluidos a baja presión
Materiales	cuerpo y tuerca OT niquelado, O-ring NBR, Juntas rosca PTFE/PA, AL
Presión	la presión nominal de los racores es siempre superior a la presión de utilización del tubo

Racor con tubo de conexión

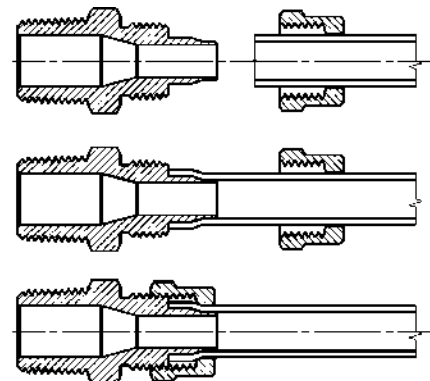


Racores Mod. 1510



Recto Macho Métrico-Cónico

DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1510 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	7,5	12,5	24,5	14,5	12	8	10
1510 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	7,5	15	27	16	12	12	15
1510 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	11	15	31	18,5	14	12	19
1510 6/4-3/8	6/4	R3/8	3	11,5	15	31,5	18,5	17	12	22
1510 6/4-1/2	6/4	R1/2	3	14	15	34,5	20	22	12	38
1510 6/4-M12x1,25	6/4	M12x1,25	3	10	15	30	18	13	12	17
1510 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	7,5	15	27	16	13	14	19
1510 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	11	15	31	18,5	14	14	20
1510 8/6-3/8	8/6	R3/8	5	11,5	15	31,5	18,5	17	14	25
1510 8/6-1/2	8/6	R1/2	5	14	15	34,5	20	22	14	39
1510 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	7,5	16,5	28,5	16,5	14	16	24
1510 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	11	16,5	32,5	19	14	16	24
1510 10/8-3/8	10/8	R3/8	6,5	11,5	16,5	33	19	17	16	27
1510 10/8-1/2	10/8	R1/2	6,5	14	16,5	36	20,5	22	16	42
1510 12/10-3/8	12/10	R3/8	8,5	11,5	18	34,5	19	17	19	35
1510 12/10-1/2	12/10	R1/2	8,5	14	18	37,5	20,5	22	19	49
1510 15/12,5-1/2	15/12,5	R1/2	11	14	20	39,5	21	22	22	55




Racores Mod. 1511



Recto Macho Métrico Sprint®

DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1511 5/3-M5	5/3	M5	2	4	12,5	21	10,5	8	8	5 *
1511 5/3-M6	5/3	M6	2	4	12,5	21	10,5	9	8	5 *
1511 5/3-1/8	5/3	G1/8	2	5,5	12,5	23,8	11,8	12	8	10
1511 6/4-M5	6/4	M5	3	4	13,5	22	10,5	8	9	6 *
1511 6/4-M6	6/4	M6	3	4	13,5	22	10,5	9	9	7 *
1511 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	5,5	15	26,3	13,3	12	12	15
1511 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	7	15	28	13,5	14	12	16
1511 6/4-3/8	6/4	G3/8	3	8	15	29,3	13,8	19	12	27
1511 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	5,5	15	26,3	13,3	12	14	17
1511 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	7	15	28	13,5	14	14	18
1511 8/6-3/8	8/6	G3/8	5	8	15	29,3	13,8	19	14	27
1511 10/8-1/8	10/8	G1/8	6,5	5,5	16,5	27,8	13,8	14	16	23
1511 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	7	16,5	29,5	14	14	16	25
1511 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	8	16,5	30,8	14,3	19	16	30
1511 10/8-1/2	10/8	G1/2	6,5	9	16,5	32,5	15	22	16	36
1511 12/10-3/8	12/10	G3/8	8,5	8	18	32,3	14,3	19	19	39
1511 12/10-1/2	12/10	G1/2	8,5	9	18	34	15	22	19	42
1511 15/12,5-1/2	15/12,5	G1/2	11	9	20	36	15,5	22	22	52


* = con O-Ring



Racores Mod. 1560




Recto Macho Giratorio Sprint®



DIMENSIONES											
Mod.	Tubo	A	C1	H	I	L	R	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1560 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	5,5	15	31	18	12	12	12	19
1560 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	7	15	32,5	18	12	12	14	25
1560 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	5,5	15	32	19	13	14	12	21
1560 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	7	15	33,5	19	13	14	14	26
1560 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	7	16,5	34,5	19	14	16	14	27
1560 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	8	16,5	36	19,5	14	16	19	38
1560 12/10-3/8	12/10	G3/8	6,5	8	18	38	20	17	19	19	46

Racores Mod. 1463


Recto Hembra Cilíndrico



DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	B	C1	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)	
1463 5/3-1/8	5/3	G1/8	2	12,5	22,5	16	13	8	10	
1463 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	15	25	17,5	13	12	14	
1463 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	15	26,5	19	17	12	21	
1463 6/4-3/8	6/4	G3/8	3	15	27,5	20	20	12	25	
1463 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	15	25	17,5	13	14	16	
1463 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	15	26,5	19	17	14	22	
1463 8/6-3/8	8/6	G3/8	5	15	27,5	20	20	14	26	
1463 10/8-1/8	10/8	G1/8	6,5	16,5	21,5	13	14	16	19	
1463 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	16,5	28	19,5	17	16	28	
1463 10/8-3/8	10/8	G3/8	6,5	16,5	29	20,5	20	16	31	
1463 10/8-1/2	10/8	G1/2	6,5	16,5	33	24,5	24	16	43	
1463 12/10-3/8	12/10	G3/8	8,5	18	30,5	20,5	20	19	37	

Racores Mod. 1541


Codo Macho Giratorio Sprint®



DIMENSIONES											
Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1541 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	15	5,5	22,5	15	12	10	12	22
1541 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	15	7	22,5	15	12	10	14	27
1541 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	15	5,5	22,5	15	14	10	12	23
1541 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	15	7	22,5	15	14	10	14	28
1541 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	16	7	25,5	17	16	12	14	35

Racores Mod. 1500


Codo Macho Fijo
Métrico Cónico



DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1500 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	13	7,5	21,5	15	8	8	11
1500 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	13	7,5	22,5	15	8	12	15
1500 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	15,5	11	22,5	15	10	12	21
1500 6/4-3/8	6/4	R3/8	3	17	11,5	23,5	16	12	12	27
1500 6/4-M12x1,25	6/4	M12x1,25	3	14	10	22,5	15	10	12	18
1500 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	13	7,5	22,5	15	10	14	19
1500 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	15,5	11	22,5	15	10	14	21
1500 8/6-3/8	8/6	R3/8	5	17	11,5	24	16	12	14	29
1500 8/6-1/2	8/6	R1/2	5	21,5	14	27	19	16	14	48
1500 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	15	7,5	25,5	17	12	16	29
1500 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	17	11	25,5	17	12	16	29
1500 10/8-3/8	10/8	R3/8	6,5	16,5	11,5	25,5	17	12	16	33
1500 10/8-1/2	10/8	R1/2	6,5	21	14	28,5	20	16	16	58
1500 12/10-3/8	12/10	R3/8	8,5	19	11,5	30	20	14	19	44
1500 12/10-1/2	12/10	R1/2	8,5	21	14	30,5	20,5	16	19	59
1500 15/12,5-1/2	15/12,5	R1/2	11	21	14	34	22,5	16	22	67

Racores Mod. 1501 5/3-M5


Codo Macho Fijo Métrico



DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1501 5/3-M5	5/3	M5	2	11	4	21,5	15	8	8	10

Racores Mod. 1493


Codo Hembra Cilíndrico



DIMENSIONES									
Mod.	Tubo	B	C1	E	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1493 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	19	22.5	15	10	12	20
1493 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	23,5	26	18.5	14	12	34
1493 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	19	22.5	15	10	14	21
1493 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	23,5	26	19	14	14	34
1493 10/8-1/4	10/8	G1/4	6.5	23,5	27.5	18	14	16	39
1493 12/10-3/8	12/10	G3/8	8.5	26	30.5	20.5	16	19	53

Racores Mod. 1431


Te Macho Giratorio Sprint®



DIMENSIONES											
Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1431 6/4-1/8	6/4	G1/8	3	15	5,5	22,5	15	10	12	12	32
1431 6/4-1/4	6/4	G1/4	3	15	7	22,5	15	10	12	14	38
1431 8/6-1/8	8/6	G1/8	5	15	5,5	22,5	15	10	14	12	36
1431 8/6-1/4	8/6	G1/4	5	15	7	22,5	15	10	14	14	41
1431 10/8-1/4	10/8	G1/4	6,5	16	7	25,5	17	12	16	14	54

Racores Mod. 1410


Te Macho Fijo Cónico



DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	A	C1	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1410 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	12,5	7,5	21,5	15	8	8	16
1410 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	12,5	7,5	22,5	15	8	12	25
1410 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	15,5	11	22,5	15	10	12	32
1410 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	13	7,5	22,5	15	10	14	31
1410 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	15,5	11	22,5	15	10	14	35
1410 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	15	7,5	25,5	17	12	16	47
1410 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	17	11	25,5	17	12	16	50
1410 10/8-1/2	10/8	R1/2	6,5	21,5	14	28,5	20	16	16	80
1410 12/10-3/8	12/10	R3/8	8,5	19	11,5	30	20	14	19	77
1410 12/10-1/2	12/10	R1/2	8,5	21,5	14	30,5	20,5	16	19	92
1410 15/12,5-1/2	15/12,5	R1/2	11	21,5	14	34	22,5	16	22	107

Racores Mod. 1420


Te Macho Lateral Cónico



DIMENSIONES											
Mod.	Tubo	A	C1	E	H	L	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1420 5/3-1/8	5/3	R1/8	2	12,5	7,5	37,5	21,5	15	8	8	15
1420 6/4-1/8	6/4	R1/8	3	12,5	7,5	38,5	22,5	15	8	12	23
1420 6/4-1/4	6/4	R1/4	3	15,5	11	43	22,5	15	10	12	29
1420 8/6-1/8	8/6	R1/8	5	13	7,5	39	22,5	15	10	14	31
1420 8/6-1/4	8/6	R1/4	5	15,5	11	43	22,5	15	10	14	34
1420 10/8-1/8	10/8	R1/8	6,5	15	7,5	43,5	25,5	17	12	16	46
1420 10/8-1/4	10/8	R1/4	6,5	17	11	47	25,5	17	12	16	50

Racores Mod. 1610


Anillo Individual



DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	C1	M	O	R	V	W	SW1	Peso (g)	ensamblables con Mod.
1610 5/3-M5	5/3	2	17	9	10.5	5.1	Ø 9	8	8	1631, 1635
1610 5/3-M6	5/3	2	17	9	10.5	5.1	Ø 9	8	7	SCU, SVU, SCO...
1610 5/3-1/8	5/3	2	22.5	14.5	16	9.8	Ø 14	8	13	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-M5	6/4	3	18	9	10.5	5.1	Ø 9	9	8	1631, 1635
1610 6/4-M6	6/4	2	18	9	10.5	5.1	Ø 9	9	8	SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/8	6/4	3	24	14.5	16.5	9.8	Ø 14	12	18	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/4	6/4	3	26	14.5	18.5	13.2	Ø 18	12	21	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-3/8	6/4	3	28	14.5	20.5	16.7	Ø 21	12	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/8	8/6	5	24	14.5	16.5	9.8	Ø 14	14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/4	8/6	5	26	14.5	18.5	13.2	Ø 18	14	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-3/8	8/6	5	28	14.5	20.5	16.7	Ø 21	14	25	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/8	10/8	6.5	25	14.5	16.5	9.8	Ø 14	16	25	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/4	10/8	6.5	27	14.5	18.5	13.2	Ø 18	16	24	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-3/8	10/8	6.5	29.5	14.5	21	16.7	Ø 21	16	28	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 10/8-1/2	10/8	6.5	32	14.5	23.5	21	Ø 26	16	35	1635
1610 12/10-3/8	12/10	8	31.5	14.5	21.5	16.7	Ø 21	19	36	1635, SCU, SVU, SCO...
1610 12/10-1/2	12/10	8.5	33.5	14.5	23.5	21	Ø 26	19	40	1635
1610 15/12,5-1/2	15/12,5	11	36.5	14.5	25	21	Ø 26	22	48	1635

Racores Mod. 1620

Anillo Doble




DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	C1	M	O	R	V	W	SW1	Peso (g)	ensamblables con Mod.
1620 6/4-M5	6/4	3	18	9	10.5	5.1	Ø 9	9	12	1631, 1635
1620 6/4-1/8	6/4	3	24	14.5	16.5	9.8	Ø 14	12	29	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1620 6/4-1/4	6/4	3	26	14.5	18.5	13.2	Ø 18	12	31	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1620 8/6-1/8	8/6	5	24	14.5	16.5	9.8	Ø 14	14	31	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1620 8/6-1/4	8/6	5	26	14.5	18.5	13.2	Ø 18	14	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

Racores Mod. 1631 01

Banjo Individual



Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170



DIMENSIONES						
Mod.	A	H	L	S	SW	Peso (g)
1631 01-M5	M5	4	18	5,5	8	3 *
1631 01-1/8	G1/8	6	27	8,5	14	13
1631 01-1/4	G1/4	8	29,5	8,5	17	24
1631 01-3/8	G3/8	8	30	8,5	19	35
1631 01-1/2	G1/2	9	31	8,5	27	63


* = acero zincado

Racores Mod. 1635 01

Banjo Largo Individual



Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170



DIMENSIONES						
Mod.	A	H	L	S	SW	Peso (g)
1635 01-1/8	G1/8	6	31	12,5	14	15
1635 01-1/4	G1/4	8	33,5	12,5	17	27
1635 01-3/8	G3/8	8	34	12,5	19	37
1635 01-1/2	G1/2	9	35	12,5	27	71
1635 01-M12x1,25	M12x1,25	8	33,5	12,5	17	27 *
1635 01-M12x1,5	M12x1,5	8	33,5	12,5	17	27 *


* = modelos ensamblables con
racores orientables de 1/4

Racores Mod. 1631 02

Banjo Doble



Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170




DIMENSIONES					
Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
1631 02-1/8	G1/8	6	43	14	18
1631 02-1/4	G1/4	8	45,5	17	33
1631 02-3/8	G3/8	8	46	19	48

Racores Mod. 1635 02



Banjo Largo Doble

Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170

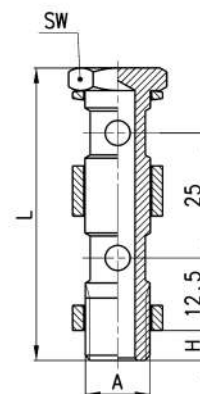


DIMENSIONES					
Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
1635 02-1/8	G1/8	6	56	14	26
1635 02-1/4	G1/4	8	58,5	17	33
1635 02-3/8	G3/8	8	59	19	64
1635 02-1/2	G1/2	9	60	27	111

Racores Mod. 1631 03



Banjo Triple

Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170

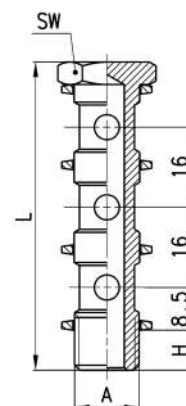


DIMENSIONES					
Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
1631 03-1/8	G1/8	6	59	14	24
1631 03-1/4	G1/4	8	61,5	17	42
1631 03-3/8	G3/8	8	62	19	62

Racores Mod. 1580



Recto Intermedio




DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	C1	C2	L	R1	R2	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1580 5/3	5/3	2	2	28,5	7,5	7,5	8	8	8	8
1580 6/4	6/4	3	3	34,5	10	10	12	12	12	22
1580 8/6	8/6	5	5	34,5	9,75	9,75	13	14	14	28
1580 10/8	10/8	6,5	6,5	38	10,5	10,5	14	16	16	38
1580 12/10	12/10	8,5	8,5	41	10,5	10,5	17	19	19	55
1580 15/12,5	15/12,5	11	11	45	11	11	22	22	22	80
1580 8/6-6/4	8/6-6/4	5	3	34,5	9,75	9,75	13	12	14	24
1580 10/8-6/4	10/8-6/4	6,5	3	36,5	10,5	10	14	12	16	31

Racores Mod. 1590



Pasamuros Recto - Reducido




DIMENSIONES											
Mod.	Tubo	B	C1	C2	L	R	MAX	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1590 5/3	5/3	M7x0,75	2	2	40	27	9	8	8	8	12
1590 6/4	6/4	M10x1	3	3	48	33	14	14	12	12	33
1590 8/6	8/6	M12x1	5	5	48	33	12	17	14	14	43
1590 10/8	10/8	M14x1	6,5	6,5	48	31	10	17	16	16	52
1590 12/10	12/10	M16x1	8,5	8,5	53	33	10	19	19	19	71
1590 6/4-5/3	6/4-5/3	M10x1	3	2	48	34	14	14	12	12	33
1590 8/6-6/4	8/6-6/4	M12x1	5	3	48	33	12	17	14	14	44

Racores Mod. 1550



Codo Intermedio




DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	C1	C2	M1	M2	R1	R2	SW	SW1	Peso (g)
1550 6/4	6/4	3	3	22,5	22,5	15	15	8	12	21
1550 8/6	8/6	5	5	22,5	22,5	15	15	10	14	27
1550 10/8	10/8	6,5	6,5	25,5	25,5	17	17	12	16	40
1550 12/10	12/10	8,5	8,5	30	30	20	20	14	19	61
1550 15/12,5	15/12,5	11	11	34	34	22,5	22,5	16	22	88

Racores Mod. 1540



Te Intermedio




DIMENSIONES											
Mod.	Tubo	C1	C2	M1	M2	R1	R2	SW	SW1	SW2	Peso (g)
1540 5/3	5/3	2	2	21,5	21,5	15	15	8	8	8	17
1540 6/4	6/4	3	3	22,5	22,5	15	15	8	12	12	31
1540 8/6	8/6	5	5	22,5	22,5	15	15	10	14	14	39
1540 10/8	10/8	6,5	6,5	25,5	25,5	17	17	12	16	16	58
1540 12/10	12/10	8,5	8,5	30	30	20	20	14	19	19	90
1540 15/12,5	15/12,5	11	11	34	34	22,5	22,5	16	22	22	128
1540 8/6-6/4	8/6-6/4	5	3	22,5	22,5	15	15	10	14	12	38
1540 10/8-6/4	10/8-6/4	6,5	3	25,5	23,5	17	16,5	12	16	12	50
1540 10/8-8/6	10/8-8/6	6,5	5	25,5	24	17	16,5	12	16	14	53

Racores Mod. 1600



Cruz Intermedia




DIMENSIONES							
Mod.	Tubo	C1	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1600 6/4	6/4	3	22,5	15	8	12	41
1600 8/6	8/6	5	22,5	15	10	14	52

Racores Mod. 1470




Adaptador con espiga



DIMENSIONES								
Mod.	Tubo	F	C1	G	L	R	SW1	Peso (g)
1470 6/4	6/4	6	3	20	35	7,5	12	11
1470 8/6	8/6	8	5	20	35	7,5	14	15

Accesorios Mod. 2651


Anillo de cierre de aluminio



DIMENSIONES				
Mod.	A	B	H	Peso (g)
2651 1/8	14	9,8	1,5	1
2651 1/4	18	13,2	1,5	1
2651 3/8	22	16,7	1,5	1
2651 1/2	26	20,9	1,5	1
2651 1	38,5	33,4	1,5	2

Accesorios Mod. 2661


Anillo de cierre de plástico



DIMENSIONES				
Mod.	A	B	H	Peso (g)
2661 M3	4,9	2,8	0,7	1
2661 M5	8	5,2	1	1
2661 M6	9	6,2	1	1
2661 1/8	14	10,2	1,9	1
2661 1/4	18	13,5	1,9	1
2661 3/8	21	16,5	2,1	1
2661 1/2	26	21,2	1,9	1

Accesorios Mod. 2665


Anillo de cierre de plástico



DIMENSIONES				
Mod.	A	B	H	Peso (g)
2665 1/8	14	9,8	5	1
2665 1/4	18	13,2	5	1
2665 3/8	21	16,8	5	1
2665 1/2	26	21,1	5	1

Accesorios Mod. 2669


Anillo de cierre largo de plástico



DIMENSIONES				
Mod.	A	B	H	Peso (g)
2669 1/8	14	9,8	10	1
2669 1/4	18	13,2	10	2
2669 3/8	21	16,8	10	2
2669 1/2	26	21,1	10	2

Accesorios Mod. 1703


Tuerca de bloqueo



DIMENSIONES							
Mod.	Tubo	B	D	D1	L	SW1	Peso (g)
1703 5/3-M7x0,75	5/3	M7x0,75	5,1	8,8	8,5	8	1
1703 6/4-M8x0,75	6/4	M8x0,75	6,1	9,8	8,5	9	2
1703 6/4-M10x1	6/4	M10x1	6,1	13,3	10	12	4
1703 8/6-M12x1	8/6	M12x1	8,2	15,5	10	14	5
1703 10/8-M14x1	10/8	M14x1	10,15	17,5	13	16	8
1703 12/10-M16x1	12/10	M16x1	12,2	21	13,5	19	12
1703 15/12,5-M20x1	15/12,5	M20x1	15,2	24,5	16	22	15

Accesorios Mod. 1723

Tuerca de bloqueo con Muelle de metal



DIMENSIONES									
Mod.	Tubo	B	F	D	D1	G	L	SW	Peso (g)
1723 6/4-M10x1	6/4	M10x1	8,9	6,1	13,3	18	90,5	12	15
1723 8/6-M12x1	8/6	M12x1	10,9	8,2	15,5	18	94,5	14	23
1723 10/8-M14x1	10/8	M14x1	12,5	10,15	17,5	22	96,5	16	29
1723 12/10-M16x1	12/10	M16x1	15,5	12,2	21	23,5	108	19	46
1723 15/12,5-M20x1	15/12,5	M20x1	18,5	15,2	24,5	28	120	22	57

Racores universales de ojiva Serie 1000 en latón

Para tubos en plástico, cobre, latón: $\varnothing$ 4, 6, 8, 10, 12 mm
Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4),
cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)



Los racores universales de ojiva Serie 1000 son utilizados con tubos de plástico de todo tipo y también con tubos de cobre, latón, acero y aluminio.


Aptos para diversas aplicaciones, estos racores pueden ser empleados en circuitos neumáticos, oleodinámicos e hidráulicos a baja presión.

Los asientos de los racores, las ojivas y las tuercas están en conformidad con las normas DIN 3870-3861.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diámetros	4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Roscas	GAS cónico ISO 7 (BSPT) GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
Temperatura	(ver características de los tubos utilizados)
Tubo de conexión	cobre recocido y tubos de plástico (con refuerzo)
Fluido	aire comprimido y fluidos a baja presión
Materiales	latón niquelado
Presión	presión máx 40 bar


Racores con tubo de conexión

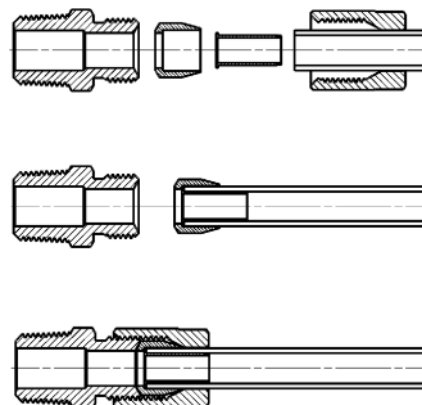

Racores Mod. 1050



Recto Macho Cónico




DIMENSIONES										
Mod.	D	A	B	H	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1050 4-1/8	4	R1/8	1/8	7,5	19	31	14	12	12	19
1050 6-1/8	6	R1/8	1/8	7,5	19	31	14	12	12	18
1050 6-1/4	6	R1/4	1/8	11	19	35	16,5	14	12	23
1050 8-1/8	8	R1/8	1/4	7,5	23	35	15,5	14	14	29
1050 8-1/4	8	R1/4	1/4	11	23	39	18	14	14	33
1050 8-3/8	8	R3/8	1/4	11,5	23	39,5	18	17	14	40
1050 10-1/4	10	R1/4	3/8	11	25,5	41,5	18	17	17	51
1050 10-3/8	10	R3/8	3/8	11,5	25,5	42	18	17	17	55
1050 10-1/2	10	R1/2	3/8	14	25,5	45	18	22	17	65
1050 12-1/4	12	R1/4	M18x1,5	11	24,5	40,5	12	19	19	56
1050 12-3/8	12	R3/8	M18x1,5	11,5	24,5	41	12	19	19	58
1050 12-1/2	12	R1/2	M18x1,5	14	24,5	44	12	22	19	68

* = con ojiva bicónica

Racores Mod. 1063


Recto Hembra Cilíndrico



DIMENSIONES									
Mod.	D	B1	B	I	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1063 4-1/8	4	G1/8	1/8	19	29	18,5	13	12	19
1063 6-1/8	6	G1/8	1/8	19	29	18,5	13	12	18
1063 6-1/4	6	G1/4	1/8	19	30,5	20	17	12	25
1063 8-1/8	8	G1/8	1/4	23	33	20	14	14	31
1063 8-1/4	8	G1/4	1/4	23	34,5	21,5	17	14	35

Racores Mod. 1020

Codo Macho Fijo Cónico




DIMENSIONES										
Mod.	D	A	B	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1020 4-1/8	4	R1/8	1/8	11,5	7,5	29,5	19	9	12	21
1020 6-1/8	6	R1/8	1/8	11,5	7,5	29,5	19	9	12	19
1020 6-1/4	6	R1/4	1/8	13,5	11	29,5	19	12	12	27
1020 8-1/8	8	R1/8	1/4	11,5	7,5	33	20	11	14	35
1020 8-1/4	8	R1/4	1/4	13,5	11	33	20	12	14	36
1020 8-3/8	8	R3/8	1/4	15,5	11,5	35	22	14	14	50
1020 10-1/4	10	R1/4	3/8	15	11	38	22,5	13	17	59
1020 10-3/8	10	R3/8	3/8	15,5	11,5	38	22,5	14	17	58
1020 10-1/2	10	R1/2	3/8	16	14	38	22,5	16	17	78
1020 12-1/4	12	R1/4	M18x1,5	15	11	37	16,5	15	19	66
1020 12-3/8	12	R3/8	M18x1,5	15	11,5	37	16,5	15	19	66
1020 12-1/2	12	R1/2	M18x1,5	16	14	37	16,5	16	19	75

* = con ojiva bicónica

Racores Mod. 1093


Codo Hembra Cilíndrico



DIMENSIONES									
Mod.	D	B1	B	E	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1093 4-1/8	4	G1/8	1/8	19	29,5	18,5	12	12	31
1093 6-1/8	6	G1/8	1/8	19	29,5	19	12	12	25
1093 6-1/4	6	G1/4	1/8	23	30,5	20	13	12	39
1093 8-1/8	8	G1/8	1/4	19	33	20	11	14	39
1093 8-1/4	8	G1/4	1/4	23	35	22	13	14	44

Racores Mod. 1000


Te Macho Fijo Cónico

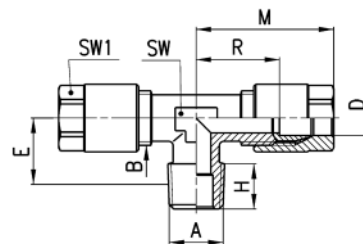

DIMENSIONES										
Mod.	D	A	B	E	H	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1000 4-1/8	4	R1/8	1/8	11,5	7,5	29,5	19	9	12	35
1000 6-1/8	6	R1/8	1/8	11,5	7,5	29,5	19	9	12	33
1000 8-1/4	8	R1/4	1/4	13,5	11	33	20	12	14	63
1000 10-1/4	10	R1/4	3/8	15	11	38	22,5	13	17	104

Racores Mod. 1010


Te Macho Lateral Fijo Cónico

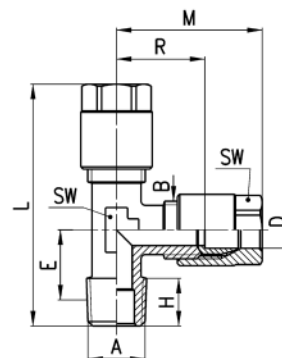

DIMENSIONES											
Mod.	D	A	B	E	H	L	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1010 4-1/8	4	R1/8	1/8	11,5	7,5	48	29,5	19	9	12	37
1010 6-1/8	6	R1/8	1/8	11,5	7,5	48	29,5	19	9	12	33
1010 8-1/4	8	R1/4	1/4	13,5	11	54,5	33	20	12	14	61
1010 10-1/4	10	R1/4	3/8	15	11	61,5	38	22,5	13	17	103

Racores Mod. 1230

Recto Intermedio




DIMENSIONES							
Mod.	D	B	L	R	SW	SW1	Peso (g)
1230 4	4	1/8	42,5	21,5	12	12	29
1230 6	6	1/8	42,5	21,5	12	12	26
1230 8	8	1/4	51	25	14	14	48
1230 10	10	3/8	56	25	17	17	83
1230 12	12	M18x1,5	54	13	19	19	140 *

* = con ojiva bicónica

Racores Mod. 1250


Recto Pasamuros



DIMENSIONES									
Mod.	D	B	L	R1	R2	MAX	SW	SW1	Peso (g)
1250 4	4	1/8	57,5	12,5	23	12	14	12	40
1250 6	6	1/8	57,5	13	23,5	12	14	12	38
1250 8	8	1/4	65	15	24	13	17	14	67
1250 10	10	3/8	72,5	15	26,5	13	22	17	119

Racores Mod. 1220

Codo Intermedio




DIMENSIONES							
Mod.	D	B	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1220 4	4	1/8	29,5	19	9	12	31
1220 6	6	1/8	29,5	19	9	12	29
1220 8	8	1/4	33	20	11	14	53
1220 10	10	3/8	38	22,5	14	17	92
1220 12	12	M18x1,5	37	16,5	16	19	99 *

* = con ojiva bicónica

Racores Mod. 1210

Te Intermedio

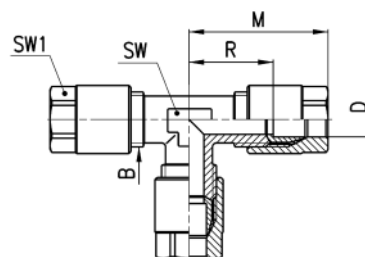


DIMENSIONES							
Mod.	D	B	M	R	SW	SW1	Peso (g)
1210 4	4	1/8	29,5	19	9	12	45
1210 6	6	1/8	29,5	19	9	12	42
1210 8	8	1/4	33	20	12	14	79
1210 10	10	3/8	38	22,5	13	17	133
1210 12	12	M18x1,5	37	16,5	16	19	144 *

* = con ojiva bicónica

Racores Mod. 1170


Anillo Individual



DIMENSIONES									
Mod.	D	B	R	M	V	W	SW1	Peso (g)	ensamblables con Mod.
1170 6-1/8	6	1/8	17.5	28	9.8	14	12	20	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1170 6-1/4	6	1/8	20	30.5	13.2	18	12	24	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1170 8-1/8	8	1/4	18	31	9.8	14	14	31	1635, SCU, SVU, SCO...

Accesorios Mod. 1303

Tuerca de bloqueo



DIMENSIONES					
Mod.	D	A	L	SW1	Peso (g)
1303 4-1/8	4	1/8	15,5	12	8
1303 6-1/8	6	1/8	15,5	12	8
1303 8-1/4	8	1/4	19	14	14
1303 10-3/8	10	3/8	21,5	17	24
1303 12-M18x1,5	12	M18x1,5	19,5	19	27

Accesorios Mod. 1310

Ojiva y Bicóno




FIG. 1




FIG. 2

DIMENSIONES						
Mod.	D	d1	d2	l	L	Peso (g)
1310 4	4	7,8	3	1	8	2
1310 6	6	7,8	4,5	1	7	1
1310 8	8	10,8	7	1,5	9	3
1310 10	10	13,8	9	1,5	11,5	5
1310 12-M18	12	16,3	12	-	11	6 *


Fig. 1 = ojiva

Fig. 2 = ojiva biconica

* = con ojiva biconica

Accesorios Mod. 1320

Insertos



DIMENSIONES					
Mod.	d	d3	d4	L	Peso (g)
1320 4	4	3	5	12	1
1320 6	6	5	7	13	1
1320 8	8	7	9	14	1
1320 10	10	9	11	16	2

Racores accesorios Sprint® Serie S2000 en latón

Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)



Los racores accesorios Sprint® se caracterizan por la gran fiabilidad de las roscas hembras, cilíndricas y cónicas, con superficies no lisas.


Los modelos Sprint son dotados de un particular sistema de cierre, ya alojado en la rosca cónica, que sustituye al empleo de colas líquidas o de cinta de teflón (PTFE), optimizando la fase de montaje.

Este sistema de cierre permite montar y desmontar el racor varias veces sin perjudicar el cierre de su rosca.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Roscas	GAS cónico ISO 7 (BSPT) GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
Temperatura	-40°C ÷ 120°C
Fluido	aire comprimido y otros fluidos a baja presión
Materiales	latón niquelado y PTFE
Presión	80 bar


Racores Accesorios Sprint®



Racores Mod. S2500



Niple Cónico Sprint®




DIMENSIONES					
Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
S2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12	8
S2500 1/4	R1/4	11	27	14	15
S2500 3/8	R3/8	11,5	28	17	21
S2500 1/2	R1/2	14	33,5	22	39

Racores Mod. S2510



Reducción Cónica Sprint®




DIMENSIONES						
Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)
S2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	16	14	9
S2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	16,5	17	16
S2530 1/2-1/8	R1/2	G1/8	14	19,5	22	13
S2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11,5	16,5	17	33
S2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	19,5	22	32
S2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	19,5	22	22

Racores Mod. S2520



Alargador Reducción Macho Cónica Sprint®




DIMENSIONES						
Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)
S2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13	11
S2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17	15
S2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20	19
S2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17	17
S2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	23,5	20	33
S2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	27,5	24	34
S2520 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	24	20	36
S2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	11,5	28	24	56
S2520 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	30,5	24	41

Racores Mod. S2510



Reducción Cónica Sprint®




DIMENSIONES							
Mod.	A1	A2	H1	H2	L	SW	Peso (g)
S2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14	14
S2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	7,5	11,5	24	17	22
S2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11	11,5	27,5	17	19
S2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	11	14	30,5	22	33
S2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22	36

Racores Mod. 2541



Niple Macho Giratorio Cilíndrico Sprint®




DIMENSIONES							
Mod.	A	B	H	L	SW	SW1	Peso (g)
2541 1/8-1/8	G1/8	G1/8	5,5	28	13	14	17
2541 1/4-1/4	G1/4	G1/4	7	31,5	17	14	26
2541 3/8-3/8	G3/8	G3/8	8	34	20	19	39

Racores Mod. S2010



Codo Macho Cónico Sprint®




DIMENSIONES					
Mod.	A	E	H	SW	Peso (g)
S2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	9
S2010 1/4	R1/4	13,5	11	12	17
S2010 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	25
S2010 1/2	R1/2	16	14	16	47

Racores Mod. S2020




Codo Hembra Macho Sprint®



DIMENSIONES							
Mod.	A	B	E	H	M	SW	Peso (g)
S2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	11	16
S2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	27
S2020 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	15	33
S2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	62

Racores Mod. S2050


T.M.M.F. Sprint®



DIMENSIONES								
Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Peso (g)
S2050 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	14
S2050 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	44
S2050 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	59
S2050 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	81

Racores Mod. S2060


T.F.M.F. Sprint®



DIMENSIONES							
Mod.	A	B	E	H	M	SW	Peso (g)
S2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	31
S2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	38
S2060 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	51
S2060 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	88

Racores Mod. S2070

T.M.F.F. Sprint®




DIMENSIONES								
Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Peso (g)
S2070 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	30
S2070 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	36
S2070 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	51
S2070 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	89

Racores Mod. S2080



Te Macho Sprint®




DIMENSIONES					
Mod.	A	E	H	SW	Peso (g)
S2080 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	14
S2080 1/4	R1/4	13,5	11	12	31
S2080 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	50
S2080 1/2	R1/2	16	14	16	63

Racores Mod. S2090



T.M.F.M. Sprint®




DIMENSIONES							
Mod.	A	B	E	H	M	SW	Peso (g)
S2090 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	22
S2090 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	16
S2090 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	59
S2090 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	80

Racores Mod. 2612

Nuevos modelos


Tapón Macho Cilíndrico



DIMENSIONES				
Mod.	A	L	SW	Peso (g)
2612 M5	M5	5.5	2	1
2612 M7	M7	7	4	2
2612 1/8	G1/8	8.5	4	5
2612 1/4	G1/4	9.5	6	9
2612 3/8	G3/8	10.5	8	17
2612 1/2	G1/2	11.5	12	25

Racores Mod. S2610

Tapón Macho Cilíndrico Sprint®




DIMENSIONES				
Mod.	A	L	SW	Peso (g)
S2610 1/8	G1/8	7.5	4	3
S2610 1/4	G1/4	9	6	6
S2610 3/8	G3/8	10	8	12
S2610 1/2	G1/2	11	10	21

Racores Mod. S2615



Tapón Macho retráctil
Cónico Sprint®



DIMENSIONES				
Mod.	A	L	SW	Peso (g)
S2615 1/8	R1/8	8	5	2
S2615 1/4	R1/4	10	7	6
S2615 3/8	R3/8	10	8	12

RACORES ACCESORIOS SPRINT® SERIE S2000

Racores accesorios Serie 2000 en latón

Conexiones roscadas: métricas (M5), cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1), cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1)




La amplia gama de racores Serie 2000 incluye unión recta, codo, en T, en cruz, macho o hembra y garantiza el soporte necesario al diseño de sistemas de aire comprimido.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Roscas	GAS cónico ISO 7 (BSPT) GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
Temperatura	-40°C ÷ 120°C
Fluido	Aire comprimido y otros fluidos a baja presión
Material	latón niquelado
Presión	80 bar


Racores accesorios



Racores Mod. 2500



Niple Cónico




DIMENSIONES					
Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12	9
2500 1/4	R1/4	11	27	14	16
2500 3/8	R3/8	11,5	28	17	21
2500 1/2	R1/2	14	33,5	22	41
2500 3/4	R3/4	16,5	40	27	80
2500 1	R1	19	45,5	34	125

Racores Mod. 2501



Niple Métrico-BSP Cilíndrico




DIMENSIONES					
Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
2501 M5	M5	4	11,5	8	2
2501 1/8	G1/8	6	16,5	13	9
2501 1/4	G1/4	8	21	17	15
2501 3/8	G3/8	9	23	19	21
2501 1/2	G1/2	10	25,5	24	35

Racores Mod. 2510




Niple Reducido Cónico



DIMENSIONES							
Mod.	A1	A2	H2	H1	L	SW	Peso (g)
2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	11	7,5	23,5	14	14
2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	11,5	7,5	24	17	18
2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11,5	11	27,5	17	20
2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	14	11	30,5	22	34
2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	14	11,5	31	22	34
2510 1/2-3/4	R1/2	R3/4	16,5	14	37,5	27	67

Racores Mod. 2520


Alargador Reducción Macho Cónica



DIMENSIONES						
Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)
2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13	9
2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17	15
2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20	19
2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17	17
2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	23,5	20	21
2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	27,5	24	35
2520 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	24	20	23
2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	11,5	28	24	37
2520 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	30,5	24	41

Racores Mod. 2521


Alargador Reducción Métrico-BSP Cilíndrico



DIMENSIONES						
Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)
2521 M5-1/8	M5	G1/8	4	14	13	7
2521 1/8-1/8	G1/8	G1/8	6	16	13	8
2521 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	17,5	17	14
2521 1/8-3/8	G1/8	G3/8	6	18,5	20	30
2521 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	19,5	17	16
2521 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	20,5	20	20
2521 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	24,5	24	33
2521 3/8-3/8	G3/8	G3/8	9	21,5	20	22
2521 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	25,5	24	35
2521 1/2-1/2	G1/2	G1/2	10	26,5	24	36

Racores Mod. 2511


Niple Reducido Métrico-BSP Cilíndrico



DIMENSIONES							
Mod.	A1	A2	H1	H2	L	SW	Peso (g)
2511 M5-1/8	M5	G1/8	4	6	14,5	13	8
2511 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	8	19	17	15
2511 1/8-3/8	G1/8	G3/8	6	9	20	19	19
2511 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	9	22	19	20
2511 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	10	23,5	24	32
2511 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	10	24,5	24	34

Racores Mod. 2525


Alargador Macho Cilíndrico



DIMENSIONES							
Mod.	A	B	H	I	L	SW	Peso (g)
2525 1/8-16	G1/8	G1/8	6	16	22	13	12
2525 1/8-36	G1/8	G1/8	6	36	42	13	24
2525 1/4-27	G1/4	G1/4	8	27	35	17	30
2525 1/4-43	G1/4	G1/4	8	43	51	17	45

Racores Mod. 2530


Reducción Cónica



DIMENSIONES							
Mod.	A	B	H	P (min)	L	SW	Peso (g)
2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	6	16	14	9
2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	8,5	16,5	17	17
2530 1/2-1/8	R1/2	G1/8	14	9,5	19,5	22	12
2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11,5	7	16,5	17	34
2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	9,5	19,5	22	30
2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	8	19,5	22	24
2530 3/4-3/8	R3/4	G3/8	16,5	11,5	23	27	67
2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	16,5	9,5	23,5	27	48
2530 1-1/2	R1	G1/2	19	14	27	34	131

Racores Mod. 2531

Reducción Cilíndrica




DIMENSIONES							
Mod.	A	B	H	L	SW	Peso (g)	
2531 1/8-M5	G1/8	M5	6	10,5	13	8	*
2531 1/4-1/8	G1/4	G1/8	8	13	17	11	*
2531 3/8-1/8	G3/8	G1/8	9	14	19	17	
2531 3/8-1/4	G3/8	G1/4	9	14	19	12	*
2531 1/2-1/8	G1/2	G1/8	10	15,5	24	32	
2531 1/2-1/4	G1/2	G1/4	10	15,5	24	29	
2531 1/2-3/8	G1/2	G3/8	10	15,5	24	22	*

* = con roscada pasante

Racores Mod. 2543


Manguito



DIMENSIONES				
Mod.	B	L	SW	Peso (g)
2543 M5	M5	11	8	3
2543 1/8	G1/8	15	13	8
2543 1/4	G1/4	22	17	19
2543 3/8	G3/8	23	20	19
2543 1/2	G1/2	28	24	29

Racores Mod. 2553


Manguito Reducción



DIMENSIONES					
Mod.	B1	B2	L	SW	Peso (g)
2553 M5-1/8	M5	G1/8	13,5	13	7
2553 1/8-1/4	G1/8	G1/4	17	17	18
2553 1/8-3/8	G1/8	G3/8	18	20	18
2553 1/8-1/2	G1/8	G1/2	21,5	24	28
2553 1/4-3/8	G1/4	G3/8	21,5	20	21
2553 1/4-1/2	G1/4	G1/2	23	24	32
2553 3/8-1/2	G3/8	G1/2	24	24	31

Racores Mod. 2611


Tapón Macho Cilíndrico



DIMENSIONES					
Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
2611 M5	M5	4	7,5	8	2
2611 1/8	G1/8	6	10,5	13	7
2611 1/4	G1/4	8	13	17	13
2611 3/8	G3/8	9	14	19	18
2611 1/2	G1/2	10	15,5	24	31
2611 1	G1	13	19	38	76

Racor Mod. 2610 3/4


Tapón Macho Cónico



DIMENSIONES					
Mod.	A	H	L	SW	Peso (g)
2610 3/4	R3/4	16,5	23	27	61

Racores Mod. 2613

Tapón Hembra Cilíndrico




DIMENSIONES				
Mod.	B	L	SW	Peso (g)
2613 1/8	G1/8	11	12	6
2613 1/4	G1/4	13,5	15	13
2613 3/8	G3/8	15,5	18	19
2613 1/2	G1/2	22,5	19	33

Racores Mod. 2601




Manguera macho
Métricas-cilíndricos

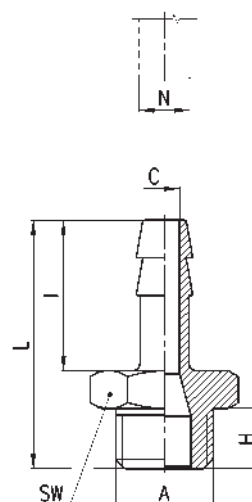

DIMENSIONES								
Mod.	N	A	C	H	I	L	SW	Peso (g)
2601 2-M5	2	M5	1,2	4	8	16	8	2
2601 4,5-M5	4	M5	2,5	4	15	23	8	3
2601 7-1/8	7	G1/8	4	6	20	30	12	9
2601 7-1/4	7	G1/4	4	8	20	33	17	16
2601 8-1/8	8	G1/8	5	6	20	30	12	10
2601 9-1/8	9	G1/8	5,5	6	20	30	12	11
2601 9-1/4	9	G1/4	6	8	20	33	17	17
2601 9-3/8	9	G3/8	6	9	20	34	19	21
2601 12-1/4	12	G1/4	8,5	8	20	33	17	20
2601 12-3/8	12	G3/8	9	9	20	34	19	23
2601 12-1/2	12	G1/2	9	10	20	35,5	24	34
2601 17-3/8	17	G3/8	12	9	24	38	19	31
2601 17-1/2	17	G1/2	13	10	24	39,5	24	41

Racores Mod. 2013


Codo Hembra Cilíndrico



DIMENSIONES				
Mod.	B	M	SW	Peso (g)
2013 1/8	G1/8	19	11	16
2013 1/4	G1/4	23	14	28
2013 3/8	G3/8	25	16	39
2013 1/2	G1/2	31,5	20	69

Racores Mod. 2010

Codo Macho Hembra Cónico




DIMENSIONES					
Mod.	A	E	H	SW	Peso (g)
2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	10
2010 1/4	R1/4	13,5	11	12	18
2010 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	28
2010 1/2	R1/2	16	14	16	47
2010 3/4	R3/4	19	16	25	103
2010 1	R1	23	17	30	183

Racores Mod. 2021 y Mod. 2020

Mod. 2021: Codo Macho Hembra Métrico


Mod. 2020: Codo Macho Hembra Cónico



DIMENSIONES								
Mod.	A	B	E	H	M	P (min)	SW	Peso (g)
2021 M5-M5	M5	M5	9	4	10,5	4,5	9	7
2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	6	11	17
2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	7	13	27
2020 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	8	15	33
2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	9,5	20	63
2020 3/4-3/4	R3/4	G3/4	19	16	36,5	16,5	25	126
2020 1-1	R1	G1	23	17	45	19	30	209

Racores Mod. 2050


T.M.M.F.

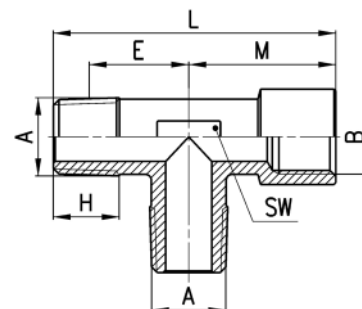

DIMENSIONES								
Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Peso (g)
2050 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	27
2050 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	35
2050 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	44
2050 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	83

Racores Mod. 2060


T.F.M.F.

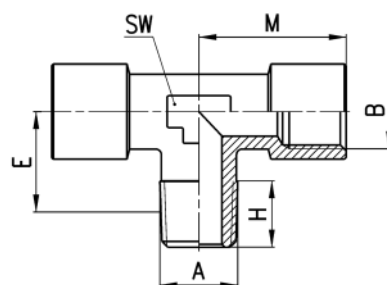

DIMENSIONES							
Mod.	A	B	E	H	M	SW	Peso (g)
2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	12	22
2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13	38
2060 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	16	49
2060 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	20	89

Racores Mod. 2080


Te Macho



DIMENSIONES					
Mod.	A	E	H	SW	Peso (g)
2080 1/8	R1/8	11,5	7,5	9	14
2080 1/4	R1/4	13,5	11	12	25
2080 3/8	R3/8	15,5	11,5	14	39
2080 1/2	R1/2	16	14	16	82
2080 3/4	R3/4	19	16,2	25	135
2080 1	R1	23	17,5	30	239

Racores Mod. 2070


T.M.F.F.

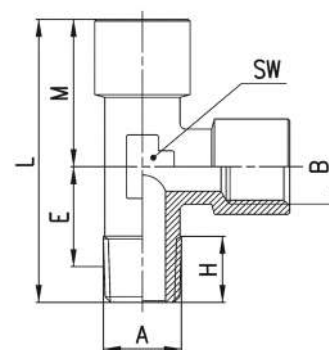

DIMENSIONES								
Mod.	A	B	E	H	L	M	SW	Peso (g)
2070 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	37	19	12	22
2070 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13	37
2070 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	48,5	25	16	49
2070 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20	89

Racores Mod. 2090


T.M.F.M.



DIMENSIONES								
Mod.	A	B	E	H	M	P	SW	Peso (g)
2090 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	6	12	22
2090 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	7	13	37
2090 3/8-3/8	R3/8	G3/8	15	11,5	25	8	16	44
2090 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	9,5	20	83
2090 3/4-3/4	R3/4	G3/4	19	16	36,5	16,5	25	156
2090 1-1	R1	G1	23	17,5	45	19	30	262

Racores Mod. 2003


Te Hembra

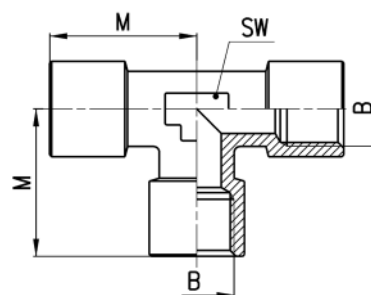

DIMENSIONES				
Mod.	B	M	SW	Peso (g)
2003 1/8	G1/8	19	12	23
2003 1/4	G1/4	23	13	39
2003 3/8	G3/8	25	16	54
2003 1/2	G1/2	31,5	20	97

Racores Mod. 2040


Y.F.M.F.

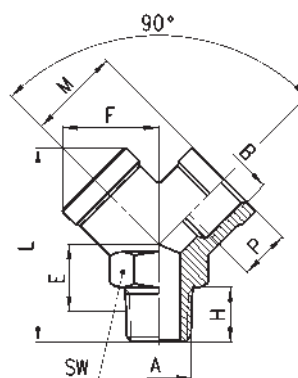

DIMENSIONES										
Mod.	A	B	E	F	H	L	M	P	SW	Peso (g)
2040 1/8-1/8	R1/8	G1/8	9,5	14,5	8	32	14	8	13	22
2040 1/4-1/4	R1/4	G1/4	12	18	11	38	17,5	11	17	38
2040 3/8-3/8	R3/8	G3/8	13,5	20,5	11,5	42,5	19	11,5	20	52
2040 1/2-1/2	R1/2	G1/2	15,5	26,5	14	53	24,5	14	25	110

Racores Mod. 2043


Y Hembra

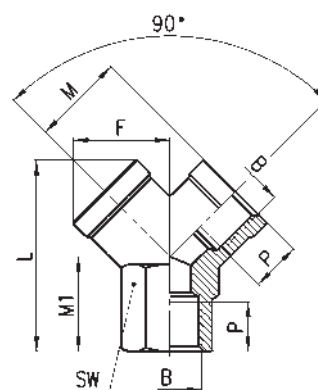

DIMENSIONES								
Mod.	B	F	L	M	M1	P	SW	Peso (g)
2043 1/8	G1/8	14,5	26,5	14	12	8	13	18
2043 1/4	G1/4	18	32	17,5	14	11	17	32
2043 3/8	G3/8	20,5	37	19	16	11,5	20	44
2043 1/2	G1/2	26,5	45	24,5	19	14	25	84

Racores Mod. 2033


Cruz Hembra

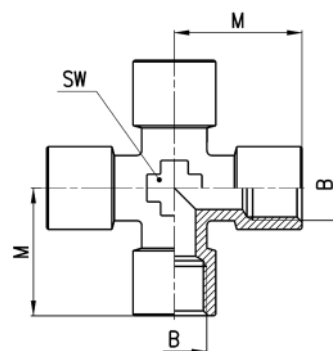

DIMENSIONES				
Mod.	B	M	SW	Peso (g)
2033 1/8	G1/8	19	12	27
2033 1/4	G1/4	23	14	51
2033 3/8	G3/8	25	16	70

Racores Mod. 2023


Anillo Individual Roscado



DIMENSIONES							
Mod.	B	M	O	V	W	Peso (g)	ensamblables con Mod.
2023 M5-M5	M5	10.5	9	5.1	9	6	1631
2023 M5-M6	M5	10.5	9	5.1	9	6	SCU, SVU, SCO...
2023 1/8-1/8	G1/8	20	14.5	9.8	Ø 14	14	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
2023 1/4-1/4	G1/4	23.5	14.5	13.2	Ø 18	21	1635, SCU, SVU, SCO...
2023 3/8-3/8	G3/8	26.5	14.5	16.7	Ø 21	27	1635, SCU, SVU, SCO...

Accesorio Mod.3033


Colector 4 Vías con orificios de fijación
Material: AL anodizado



DIMENSIONES							
Mod.	B	C	F	L	T	SW	Peso (g)
3033 1/8	G1/8	4	4,5	25	17	16	18
3033 1/4	G1/4	5	5,5	32	22	20	35
3033 3/8	G3/8	7	5,5	40	26	25	73
3033 1/2	G1/2	8	5,5	50	34	30	137

Accesorio Mod. 3043

Colector con Salidas contrapuestas
Material: AL anodizado

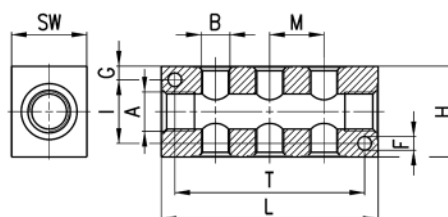


DIMENSIONES													
Mod.	A	SALIDAS LATERALES DOBLES	B	F	G	H	I	L	M	T	SW	Peso (g)	
3043 1/4-3D-1/8	G1/4	3	G1/8	4.5	4.5	30	21	72	18	63	20	85	
3043 1/4-4D-1/8	G1/4	4	G1/8	4.5	4.5	30	21	90	18	81	20	107	
3043 1/4-5D-1/8	G1/4	5	G1/8	4.5	4.5	30	21	108	18	99	20	128	
3043 1/4-6D-1/8	G1/4	6	G1/8	4.5	4.5	30	21	126	18	117	20	151	
3043 3/8-3D-1/4	G3/8	3	G1/4	5.5	6	40	28	92	24	75	25	177	
3043 3/8-4D-1/4	G3/8	4	G1/4	5.5	6	40	28	116	24	99	25	224	
3043 3/8-5D-1/4	G3/8	5	G1/4	5.5	6	40	28	140	24	123	25	270	
3043 3/8-6D-1/4	G3/8	6	G1/4	5.5	6	40	28	164	24	147	25	315	
3043 1/2-3D-3/8	G1/2	3	G3/8	5.5	6.5	50	37	104	26	85	30	287	
3043 1/2-4D-3/8	G1/2	4	G3/8	5.5	6.5	50	37	130	26	111	30	356	
3043 1/2-5D-3/8	G1/2	5	G3/8	5.5	6.5	50	37	156	26	137	30	427	
3043 1/2-6D-3/8	G1/2	6	G3/8	5.5	6.5	50	37	182	26	163	30	495	

Accesorio Mod. 3053

Colector con Salidas laterales

Material: AL anodizado

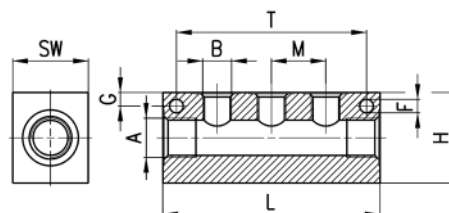

DIMENSIONES												
Mod.	A	SALIDAS LATERALES SINGULARES	B	F	G	H	L	M	T	SW	Peso (g)	
3053 1/4-3L-1/8	G1/4	3	G1/8	4,5	4,5	30	72	18	63	20	92	
3053 1/4-4L-1/8	G1/4	4	G1/8	4,5	4,5	30	90	18	81	20	116	
3053 1/4-5L-1/8	G1/4	5	G1/8	4,5	4,5	30	108	18	99	20	140	
3053 1/4-6L-1/8	G1/4	6	G1/8	4,5	4,5	30	126	18	117	20	164	
3053 3/8-3L-1/4	G3/8	3	G1/4	5,5	6	40	92	24	75	25	191	
3053 3/8-4L-1/4	G3/8	4	G1/4	5,5	6	40	116	24	99	25	243	
3053 3/8-5L-1/4	G3/8	5	G1/4	5,5	6	40	140	24	123	25	294	
3053 3/8-6L-1/4	G3/8	6	G1/4	5,5	6	40	164	24	147	25	345	
3053 1/2-3L-3/8	G1/2	3	G3/8	5,5	6,5	50	104	26	85	30	313	
3053 1/2-4L-3/8	G1/2	4	G3/8	5,5	6,5	50	130	26	111	30	395	
3053 1/2-5L-3/8	G1/2	5	G3/8	5,5	6,5	50	156	26	137	30	474	
3053 1/2-6L-3/8	G1/2	6	G3/8	5,5	6,5	50	182	26	163	30	551	

Enchufes rápidos Serie 5000

Diámetros nominales: 5, 7 mm - Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Tubos de plástico: 6/4 - 8/6 - 10/8
Tubos de goma: 6x14 - 8x17 - 10x19 - 13x23



Los enchufes rápidos Serie 5000 son ideales en todas aquellas situaciones donde por motivos de instalación o de seguridad se tienen que conectar o desconectar con frecuencia las conexiones de una instalación. Esta operación es efectuada sin tener que quitar la presión, por lo tanto con notable ahorro de tiempo.

Los enchufes rápidos Serie 5000 con perfil Mini DN 5 son compatibles con los enchufes del tipo Rectus Serie 21 - 90, Legris 21.
Los enchufes rápidos Serie 5000 con perfil Europeo DN 7 son compatibles con los enchufes del tipo Cejn Serie 320.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Grupo válvula	grifo rápido automático
Construcción	con obturador
Sujeción	roscada
Roscas	GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
Materiales	latón niquelado (acero cementado y cincado solo cincado solo para aquellos con tercera cifra 8 en el código) juntas NBR
Conexiones	G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - tubo plástico e tubo goma
Temperatura de trabajo	0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C)
Presión de trabajo	- 0,99 ÷ 12 bar
Presión nominal	6 bar
Caudal nominal	ver tabla
Diámetro nominal	ø5 - ø7
Fluido	aire comprimido y otros fluidos a baja presión

Enchufes rápidos





Diagrama de caudal

El diagrama que aparece, sirve para dar una orientación al usuario acerca del modelo a utilizar en relación a la presión de trabajo y al caudal necesario. Las mediciones han sido efectuadas con los modelos abajo indicados y representan la condición ideal del máximo caudal. En el caso de que se utilicen tubos inferiores, se tendrá que considerar un menor rendimiento.

Q (Nl / min) = caudal

Δp (bar) = variación de presión

P_a (bar) = presión de entrada


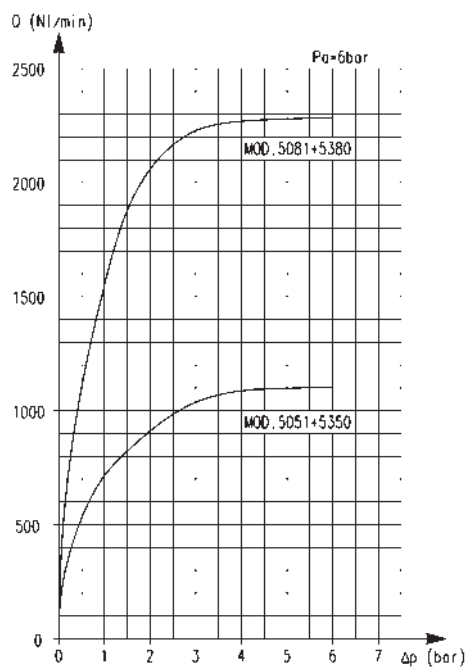


Racores Mod. 5051 Serie mini y Mod. 5081 Estandár Europeo



Enchufe Macho Cilindrico

DIMENSIONES								
Mod.	A1	Ø	D	H	L	M	SW	Peso (g)
5051 1/8	G1/8	5	17	6	35	20,5	14	28
5051 1/4	G1/4	5	17	8	37	20,5	17	37
5081 1/4	G1/4	7	25	8	47,5	34,5	22	93
5081 3/8	G3/8	7	25	9	48,5	34,5	22	92
5081 1/2	G1/2	7	25	10	49,5	34,5	24	107





Racores Mod. 5052 serie mini y Mod. 5082 Estandár de Europa



Enchufe macho pasamuros cilindricos

DIMENSIONES										
Mod.	A1	Ø	D	H	L	M	max	SW	SW1	Peso (g)
5052 1/8	G1/8	5	17	23	52	20,5	12	14	14	38
5052 1/4	G1/4	5	17	24	53	20,5	12	17	17	52
5082 1/4	G1/4	7	25	24	63,5	34,5	12	22	17	103


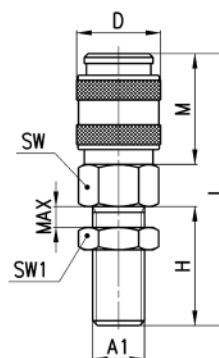


Racores Mod. 5053 serie mini y Mod. 5083 - Estandár de Europa



Enchufe hembra cilindrico

DIMENSIONES								
Mod.	B1	Ø	D	L	M	SW	Peso (g)	
5053 1/8	G1/8	5	17	37,5	20,5	14	33	
5053 1/4	G1/4	5	17	39,5	20,5	17	44	
5083 1/4	G1/4	7	25	47,5	34,5	17	88	
5083 3/8	G3/8	7	25	49	34,5	20	93	
5083 1/2	G1/2	7	25	53	34,5	24	103	





Racores Mod. 5054 y Serie Mini Mod. 5084 - Estandár de Europa



Enchufe de cánula


DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	Ø	C1	D	I	L	M	SW	SW1	Peso (g)
5054 6/4	6/4	5	3	17	15	44	20,5	14	12	36
5054 8/6	8/6	5	5	17	15	44	20,5	14	14	38
5084 8/6	8/6	7	5	25	15	54,5	34,5	22	14	99
5084 10/8	10/8	7	6,5	25	16,5	56	34,5	22	16	103



Racores Mod. 5055 Serie Mini


Enchufe Pasamuros y de cánula

DIMENSIONES												
Mod.	Tubo	Ø	C1	D	I	L	M	Max	SW	SW1	SW2	Peso (g)
5055 6/4	6/4	5	3	17	29	58	20,5	10	14	12	14	44
5055 8/6	8/6	5	5	17	29	58	20,5	11	17	14	17	52

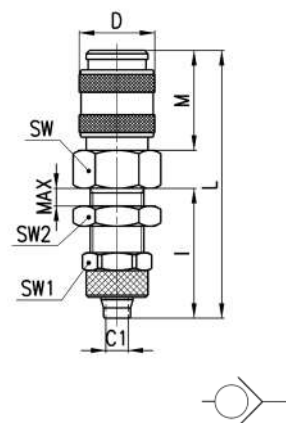**Racores Mod. 5056 Serie Mini y Mod. 5086 Estandár Europeo**


Enchufe Dentado

DIMENSIONES									
Mod.	N	Ø	C1	D	I	L	M	SW	Peso (g)
5056 06	6	5	3	17	20	49	20,5	14	30
5056 09	9	5	5	17	20	49	20,5	14	32
5086 09	9	7	5	25	20	59,5	34,5	22	95
5086 12	12	7	8	25	20	59,5	34,5	22	96

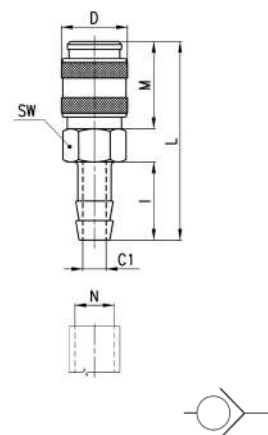**Racores Mod. 5057 Serie Mini y Mod. 5087 Estandár Europeo**


Enchufe manguera

DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	Ø	E	D	I	L	M	SW	SW1	Peso (g)
5057 6x14	6 x 14	5	9	17	25	54,5	20,5	17	17	62
5087 6x14	6 x 14	7	9	25	25	64,5	34,5	22	17	117
5087 8x17	8 x 17	7	10	25	25	64,5	34,5	22	19	123
5087 10x19	10 x 19	7	12	25	27	66,5	34,5	22	22	141
5087 13x23	13 x 23	7	15	25	37	76,5	34,5	22	27	195

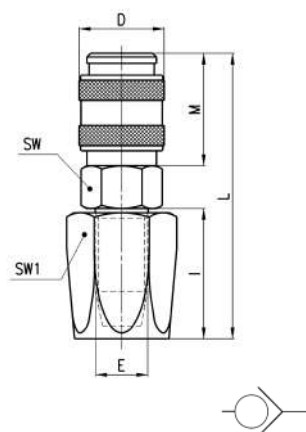**Racores Mod. 5058 Serie Mini y Mod. 5088 Estandár de Europa**

Enchufe con muelle


DIMENSIONES										
Mod.	Tubo	Ø	C1	D	I	M	L	SW	SW1	Peso (g)
5058 6/4	6/4	5	3	17	19	20,5	120,5	14	14	48
5058 8/6	8/6	5	5	17	19	20,5	124,5	14	14	54
5088 8/6	8/6	7	5	25	19	34,5	135	22	14	118
5088 10/8	10/8	7	6,5	25	21,5	34,5	139,5	22	16	125

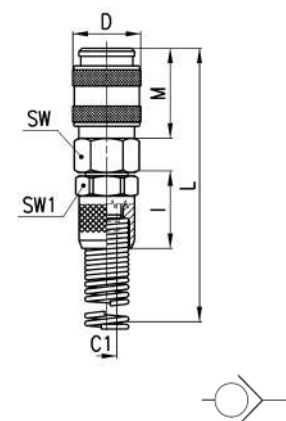

Racores Mod. 5150 perfil mini y Mod. 5180 perfil Europeo



Enchufe macho




DIMENSIONES						
Mod.	A2	Ø	H	L	SW	Peso (g)
5150 1/8	G1/8	5	6	26	13	12
5150 1/4	G1/4	5	8	28,5	17	19
5180 1/4	G1/4	7	8	33	17	21
5180 3/8	G3/8	7	9	34	19	26
5180 1/2	G1/2	7	10	35,5	24	34

Racores Mod. 5350 Perfil Mini y Mod. 5380 Perfil Europeo



Enchufe hembra




DIMENSIONES					
Mod.	B2	Ø	L	SW	Peso (g)
5350 1/8	G1/8	5	25,5	13	14
5350 1/4	G1/4	5	27,5	17	18
5380 1/4	G1/4	7	31,5	17	21
5380 3/8	G3/8	7	32,5	19	23
5380 1/2	G1/2	7	36,5	24	37

Racores Mod. 5450 Perfil Mini y Mod. 5480 Perfil Europeo



Enchufe de Cánula




DIMENSIONES								
Mod.	Tubo	Ø	C1	I	L	SW	SW1	Peso (g)
5450 6/4	6/4	5	3	15	35	12	12	17
5450 8/6	8/6	5	5	15	35	13	14	22
5480 8/6	8/6	7	5	15	39,5	14	14	25
5480 10/8	10/8	7	6,5	16,5	41,5	17	16	33

Racores Mod. 5650 Perfil mini y Mod. 5680 Perfil Europeo



Enchufe de Cánula




DIMENSIONES						
Mod.	N	Ø	C1	I	L	Peso (g)
5650 06	6	5	3	20	35,5	8
5650 09	9	5	5	20	35,5	11
5680 06	6	7	3	20	40	14
5680 09	9	7	5	20	40	15
5680 12	12	7	7	20	40	19

Racores Mod. 5750 Serie mini y Mod. 5780 estándar Europeo



Enchufe manguera

DIMENSIONES								
Mod.	Tubo	Ø	E	I	L	SW	SW1	Peso (g)
5750 6x14	6 X 14	5	9	25	45	14	17	40
5780 6x14	6 X 14	7	9	25	50	14	17	44
5780 8x17	8 X 17	7	10	25	50	14	19	50
5780 13x23	13 X 23	7	15	37	62	19	27	123




Racores Mod. 5850 Perfil Mini y Mod. 5880 Perfil Europeo



Enchufe con muelle

DIMENSIONES								
Mod.	Tubo	Ø	C1	I	L	SW	SW1	Peso (g)
5850 6/4	6/4	5	3	19	111,5	12	12	27
5850 8/6	8/6	5	5	19	116	14	14	40
5880 8/6	8/6	7	5	19	120	14	14	44
5880 10/8	10/8	7	6,5	21,5	125	17	16	55



Enchufes rápidos Series 5000L y 5000LT para la refrigeración de moldes de inyección de plástico

Diámetros nominales: 5, 7 mm
Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8



Los enchufes rápidos de las Series 5000L y 5000LT han sido diseñados para la conexión de los tubos de agua, aire y aceite en los moldes de inyección de plástico y fundición.


Los enchufes rápidos de las Series 5000L y 5000LT permiten un método rápido para la conexión y desconexión de los circuitos de refrigeración del molde, como colectores de agua u otras fuentes.

- » Enchufes Serie 5000L: sin agujero pasante
- » Enchufes Serie 5000LT: con agujero pasante

DATO GENERALES


Grupo válvula	grifo rápido automático
Construcción	con obturador
Sujeción	roscada
Roscas	GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
Conexiones	G1/8 - G1/4 - G3/8
Materiales	Cuerpo de latón Bolas y muelles de acero inoxidable Juntas de FKM
Temperatura de trabajo	-15°C ÷ 140°C (200°C con aceite)
Presión de trabajo	-0.99 ÷ 12 bar
Presión nominal	6 bar
Caudal nominal	ver diagramas de caudal en la página siguiente
Diámetro nominal	ø5 - ø7
Fluidos	agua, aire y aceite

Principio de funcionamiento y diagrama de caudal en AGUA para enchufes tipo "L"

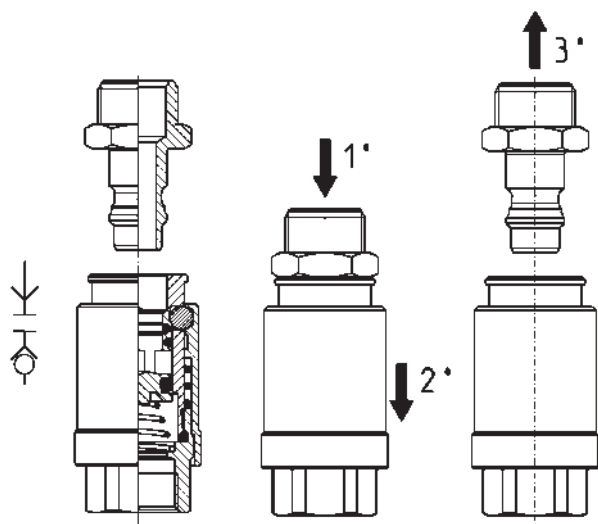

Los enchufes hembras están diseñados para evitar la liberación accidental. La liberación solo puede ocurrir presionando el enchufe macho hacia dentro (1 °) y luego la tuerca del anillo de acoplamiento hembra (2 °) y finalmente tire del acoplamiento macho hacia afuera (3 °).


Los enchufes rápidos hembra son realizados para evitar la pérdida de líquido durante las operaciones de acoplamiento y desacoplamiento.

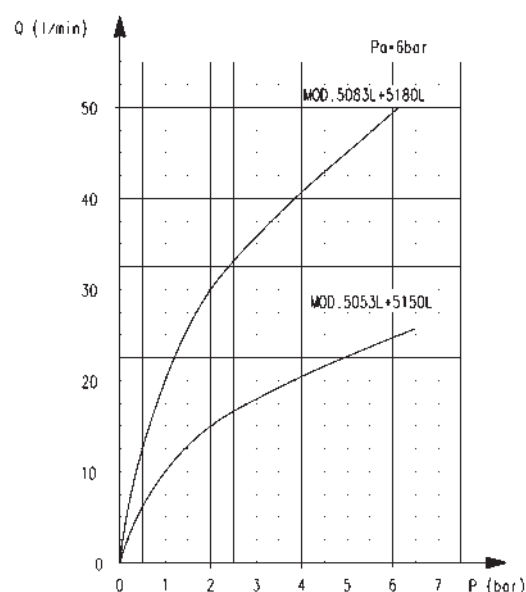


Q (l/min) = Caudal - P = pérdida de carga
Pa (bar) = presión de entrada

El diagrama da una indicación del modelo a utilizar en relación a la presión de trabajo y al caudal necesario. Las mediciones han sido efectuadas con los modelos indicados y representan la condición ideal del máximo caudal. En el caso de que se utilicen tubos inferiores, se tendrá que considerar un menor rendimiento.

Principio de funcionamiento y diagrama de caudal en AGUA para enchufes tipo "LT"

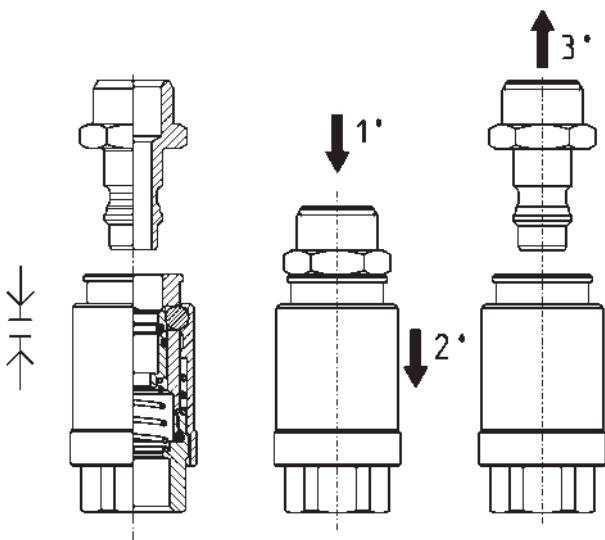

Los enchufes hembra están diseñados para evitar la liberación accidental. La liberación solo puede ocurrir presionando el enchufe macho hacia dentro (1 °) y luego la tuerca del anillo de acoplamiento hembra (2 °) y finalmente tire del acoplamiento macho hacia afuera (3 °). Para aplic. que requieren un caudal más alto, está disponible la versión del enchufe hembra con agujero pasante. Esta solución permite un mayor caudal del fluido, pero no evita la pérdida de líquido durante las op. de desacoplamiento.

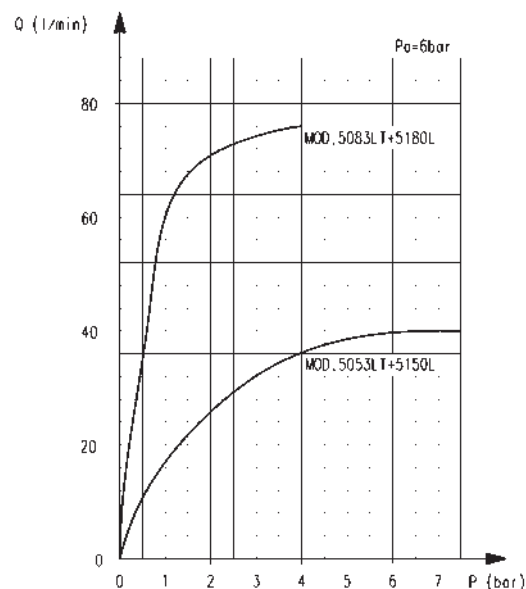


Q (l/min) = Caudal - P = pérdida de carga
Pa (bar) = presión de entrada

El diagrama da una indicación del modelo a utilizar en relación a la presión de trabajo y al caudal necesario. Las mediciones han sido efectuadas con los modelos indicados y representan la condición ideal del máximo caudal. En el caso de que se utilicen tubos inferiores, se tendrá que considerar un menor rendimiento.

Racores Mod. 5053L y 5053LT



Enchufe rápido hembra BSP




Mod.	B	D	H min	L	SW	peso (g)	Símbolo
5053L 1/8	G1/8	17	6	37	14	34	VNR3
5053L 1/4	G1/4	17	7	39	17	44	VNR3
5053LT 1/8	G1/8	17	6	37	14	34	VNR2
5053LT 1/4	G1/4	17	7	39	17	44	VNR2

Racores Mod. 5083L y 5083LT



Enchufe rápido hembra BSP




Mod.	B	D	H min	L	SW	peso (g)	Símbolo
5083L 1/4	G1/4	26	10	47.5	17	104	VNR3
5083L 3/8	G3/8	26	8	49	20	110	VNR3
5083LT 1/4	G1/4	26	10	47.5	17	104	VNR2
5083LT 3/8	G3/8	26	8	49	20	110	VNR2

Racores Mod. 5150L y 5180L



Enchufe macho



Mod.	A	H	L	SW	peso (g)
5150L 1/8	G1/8	6	26.5	13	11
5150L 1/4	G1/4	8	29	17	17
5180L 1/4	G1/4	8	34	17	21
5180L 3/8	G3/8	9	35	19	25

Tubos, espirales y accesorios Serie T, MPL, PNZ

Tubos : PVC reforzado, Poliamida PA12, Poliéster Hytrel,
Polietileno, PU

Diámetros: 4/2, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm



Camozzi ofrece una gama de tubos y espirales con características específicas que los hacen adecuados para muchas de las necesidades técnicas de los usuarios finales. Gracias al empleo de materias primas de alta calidad y con un bajo peso específico, estos productos tienen dimensiones y pesos muy reducidos. Tienen una excelente resistencia a la tensión, flexión y a las vibraciones.

La alta specularidad de las superficies interiores de paso de fluidos (rugosidad de aproximadamente 0,6 micras) permite reducir al mínimo las pérdidas de carga obteniendo caudales significativamente más elevadas a igualdad del diámetro. Los tecnopolímeros utilizados son particularmente resistentes al envejecimiento, garantizando una larga duración.

Tubos Mod. PV



Tubos en PVC reforzado

Color estándar: Azul

Mod.	D/d	Presión max a 20°C (bar)	Peso (g/m)	Radio min. de la curva (mm)	Tamaño mt
PV 6/4	6/4	40	22	50	50
PV 8/6	8/6	38	30	60	50
PV 10/8	10/8	30	40	65	50
PV 12/10	12/10	24	56	80	50
PV 15/12,5	15/12,5	18	70	90	50

Tubos Mod. TRN



Tubos en Poliamida PA12

Color estándar: neutro

Colores disponibles bajo pedido:

Azul - Rojo - Verde - Negro - Amarillo

Mod.	D/d	Presión max a 23°C (bar)	Peso g/mt	Radio min. de la curva (mm)	Tamaño mt
TRN 4/2	4/2	44	9.7	16	100
TRN 5/3	5/3	33	12.9	20	100
TRN 6/4	6/4	28	16.2	30	100
TRN 8/6	8/6	20	22.6	40	100
TRN 10/8	10/8	16	29.1	60	50
TRN 12/10	12/10	12	35.6	85	50

Tubos Mod. TRH



Tubos en poliéster Hytrel

Color estándar: azul

Colores disponibles bajo pedido:

Rojo - Verde - Negro - Amarillo - Blanco

Mod.	D/d	Presión max a 23°C (bar)	Peso (g/m)	Radio min. de la curva (mm)	Tamaño mt
TRH 4/2-Z	4/2	32	11.5	16	100
TRH 5/3-Z	5/3	27	15.3	25	100
TRH 6/4-Z	6/4	21	19.2	35	100
TRH 8/6-Z	8/6	15	26.8	65	100
TRH 10/8-Z	10/8	12	34.5	100	50
TRH 12/10-Z	12/10	10	42.1	125	50

Tubos Mod. TPE



Tubo en Polietileno de baja densidad

Color estándar: neutro

Colores disponibles bajo pedido: Azul

Mod.	D/d	Presión max a 23°C (bar)	Peso (g/m)	Radio min. de la curva (mm)	Tamaño (m)
TPE 5/3	5/3	17	11.3	23	100
TPE 6/4	6/4	13	14.1	32	100
TPE 8/6	8/6	10	19.8	43	100
TPE 10/8	10/8	7	25.4	76	100

Tubos Mod. TPC



Tubos en Poliuretano 98 Shore

Color estándar: Gris RAL 7012

Mod.	D/d	Presión max a 23°C (bar)	Peso (g/m)	Radio min. de la curva (mm)	Tamaño mt
TPC 4/2	4/2	19	11.5	11	100
TPC 6/4	6/4	13	19.2	18	100
TPC 8/6	8/6	9	26.8	35	100
TPC 10/8	10/8	7	34.5	45	100
TPC 12/8	12/8	9	76.6	50	100

Tubo Mod. TSP



Espiral en Rilsan (PA 11)


Color estándar: Azul

Otros colores disponibles bajo pedido

Mod.	D/d	Presión max a 20°C (bar)	Ø externo	Longitud cerrada (mm)	Longitud abierta (mm)
TSP 6/4	6/4	20	64	1000	15000
TSP 8/6	8/6	14	86	1000	15000
TSP 10/8	10/8	11	102	1050	15000
TSP 12/10	12/10	9	126	1050	15000

Regleta porta tubos de plástico Mod. MPL

Color: Azul

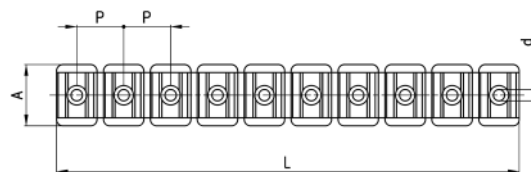

Mod.	Ø Tubo	L	A	d	P	Núm. posiciones
MPL-4	4	114	19	2.8	11.7	10
MPL-6	6	114	19	2.8	11.7	10
MPL-8	8	143	19	3.8	14.6	10
MPL-10	10	172	19	5.3	17.4	10
MPL-12	12	162	19	5.3	20.5	8
MPL-14	14	180	19	5.3	22.5	8

Pinzas cortatubo Mod. PNZ... y PNZP-12

Pinzas cortatubo Mod. PNZ: las cuchillas de repuesto se pueden pedir por separado.

Pinza cortatubo Mod. PNZP-12: de plástico.



PNZ-...




PNZP-12

Mod.	
PNZ-12	para cortar tubos Ø hasta 12 mm
PNZ-25	para cortar tubos Ø hasta 25 mm
PNZP-12	para cortar tubos Ø hasta 12 mm

Línea de tubería de corte

Novedad

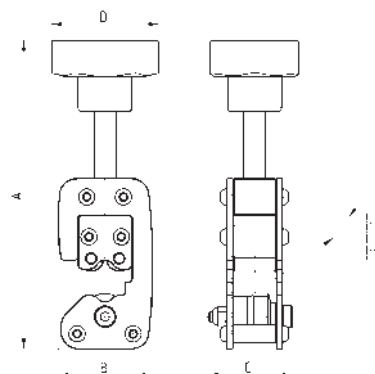

Mod.	Ø Tubo	A (max)	B	C	D	Peso (g)	E (rueda de repuesto)
RTRT 4	4	138	43.5	39	50	450	RTRT 4
RTRT 6	6	140	43.5	39	50	450	RTRT 6
RTRT 8	8	143	44	39	50	450	RTRT 8
RTRT 10	10	145	44	39	50	450	RTRT 10
RTRT 12	12	147	44.5	39	50	450	RTRT 12
RTRT 14	14	149	45	39	50	450	RTRT 14
RTRT 16	16	151	45	39	50	450	RTRT 16

NOTAS

TUBOS, ESPIRALES Y ACCESORIOS SERIE T, MPL, PNZ

NOTAS

NOTAS

Calidad: nuestro compromiso prioritario

Investigación, innovación tecnológica, entrenamiento, respeto por el personal, seguridad ambiental, y cuidado total a los clientes, son todos factores que Camozzi considera estratégicos en el logro de la calidad, reflejando un compromiso total en la búsqueda de la excelencia.

Para Camozzi la calidad es un sistema de calidad que asegure la excelencia, no solamente en el producto final sino en todos los procesos del negocio.



CALIDAD: NUESTRO COMPROMISO PRIORITARIO

Nuestras certificaciones

Una de las principales metas de Camozzi, además de la calidad y la seguridad es la protección del medio ambiente y compatibilidad de nuestras actividades con el contexto territorial en cuál ellas son llevadas a cabo.

Desde 1993 Camozzi ha estado certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 y en el 2003 la compañía obtuvo la certificación ISO 14001.

Nello stesso anno il DNV ha certificato il Sistema di gestione Integrato comprendente entrambe le norme. En el mismo año, DNV certificó el Sistema de Administración Integrado que incluye ambas normas. Además, en 2013 Camozzi obtuvo la certificación ISO/TS 16949 para los racores C-Truck en 2013 Camozzi obtuvo la certificación ISO/TS 16949 para la Serie C-Truck y para la Serie 9000 de racores para fuel, que luego pasaron a la nueva edición del IATF Estándar 16949 en 2018.

Desde el 1° Julio 2003, todos los productos comercializados en la Unión Europea y destinados a ser utilizados en áreas potencialmente explosivas, deben ser aprobados de acuerdo a la directiva 94/9/CE mejor conocida como ATEX.

Esta nueva directiva cubre también las partes no eléctricas, por ejemplo válvulas de mando neumáticas deberían ser aprobadas. Desde el 19 Abril 2016 la Directiva ATEX es reemplazada por la nueva directiva 2014/34/EU.

Directivas a cumplir

- Directiva 99/34/EC relacionado con la "Responsabilidad por productos defectuosos" modificada por el Decreto Legislativo 02/02/01 n° 25.
- Directiva 2014/35/UE "Equipos diseñados para uso dentro de ciertos voltajes eléctricos".
- Directiva 2014/30/UE "Compatibilidad Electromagnética EMC" e integraciones relacionadas
- Directiva 2014/34/UE "Atex".
- Directiva 2006/42/CE "Maquinaria".
- Directiva 2014/68/UE "Equipo a presión - PED".
- Directiva 2001/95/CE "Seguridad general de los productos".
- Regulación 1907/2006 relacionada con el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Químicos (REACH).

Normas técnicas

- ISO 4414 - Potencia de fluidos neumáticos - Reglas generales relacionados con los sistemas.

Notas ambientales

- Empaque: nosotros respetamos el ambiente, usando materiales que pueden ser reciclados. El empaque consiste de bolsas plásticas de material PE reciclable y papel.
- Proyectos de Diseño Verde: en el estudio de nuevos productos, siempre es tomado en consideración el impacto ambiental. (Proyecto real, elaboración, etc.).

Información para el uso de los productos Camozzi

Para garantizar el funcionamiento correcto de sus productos, Camozzi proporciona la siguiente información general.

Calidad del aire

Además de respetar los valores límite de presión, fuerza, velocidad, voltaje, temperatura y otros valores que son indicados en las tablas generales de cada producto, otro aspecto a considerar es la calidad del aire comprimido. Mientras que los recursos como electricidad, agua y gas son normalmente suministrados por compañías externas que garantizan su calidad, el aire es producido dentro de la compañía y por lo tanto es el usuario quien tiene que garantizar su calidad.

Esta característica es esencial para un adecuado funcionamiento de los sistemas neumáticos. Un m³ de aire a la presión atmosférica contiene varias sustancias:

- más de 150 millones de partículas sólidas con tamaños desde 0,01 µm a 100 µm,
- humos debido a la combustión,
- vapor de agua, del cual la calidad depende de la temperatura, a 30° hay cerca de 30 g/m³ de agua

- aceite, hasta cerca de 0,03 mg
- micro organismos
- así como diferentes contaminantes químicos, olores, etc ...

Al comprimir el aire, en el mismo volumen de 1 m³, encontramos "n" m³ de aire, por lo tanto, las sustancias indicadas arriba se incrementan.

Para limitar esto, se instalan filtros, secadores y separadores de aceite a la entrada y salida de los compresores.

A pesar de estas precauciones, el aire, durante su transporte dentro de las mangueras o almacenamiento en tanques, puede recibir partículas de óxido, además una parte del vapor de agua contenido en el aire, al enfriarse, puede pasar del estado gaseoso al estado líquido, pero también puede transformar el humo del aceite que no fue retenido por los filtros previos.

Por esta razón es aconsejable equipar los sistemas o maquinaria con grupos de tratamiento de aire llamadas unidades de mantenimiento FRL.

Tratamiento del aire: clasificación de acuerdo a la norma ISO 8573-1-2010

ISO 8573-1-2010 Clase	Partículas solidas			Máx. Concentración mg/m³	Agua		Aceite Contenido total (líquido, aerosol y vapor) mg/m³
	Máx. Número de Partículas por m³ 0,1 - 0,5 µm	0,5 - 1 µm	1 - 5 µm		Agua a presión punto de rocío °C	Líquido g/m³	
0	Más estricto que la clase 1, definido por el usuario del dispositivo						
1	≤ 20,000	≤ 400	≤ 10	-	≤ - 70°	-	≤ 0,01
2	≤ 400,000	≤ 6,000	≤ 100	-	≤ - 40°	-	≤ 0,1
3	-	≤ 90,000	≤ 1,000	-	≤ - 20°	-	≤ 1
4	-	-	≤ 10,000	-	≤ + 3°	-	≤ 5
5	-	-	≤ 100,000	-	≤ + 7°	-	-
6	-	-	-	≤ 5	≤ + 10°	-	-
7	-	-	-	5 - 10	-	≤ 0,5	-
8	-	-	-	-	-	0,5 - 5	-
9	-	-	-	-	-	5 - 10	-
X	-	-	-	> 10	-	> 10	-

Estos grupos tienen diferentes funciones: válvulas de aislamiento, reguladores de presión, válvulas de apertura progresiva, y por supuesto filtros. Solamente en algunas aplicaciones, los lubricadores aún se utilizan. En relación al filtrado, hay normas de referencia como la ISO 8573-1-2010 que clasifica al aire de acuerdo a su calidad.

Esta norma define la clase del aire comprimido de acuerdo a la presencia de tres categorías de contaminantes: partes sólidas, agua o vapor de agua, concentración de micro neblina o vapor de aceite.

En general, si no se especifica otra cosa en las características de los componentes, los productos Camozzi requieren una calidad de aire

ISO 8573-1-2010 clase 7-4-4, lo que significa lo siguiente:

- clase 7

Una concentración máxima de partículas sólidas de 5 mg/m³ es permitida y el tamaño no es declarado.

Los filtros Camozzi están declarados como clase 7, aún cuando los elementos de filtrado tienen una tecnología que permite separar partículas sólidas de tamaño mayor a 25 µm.

El aire que sale de nuestros filtros y es el que está a la entrada de todos los otros componentes, puede contener partículas sólidas con una máx. concentración de 5 mg/m³ pero un tamaño máx. de 25 µm.

- clase 4

La temperatura tiene que llegar a ≤ 3° para que el vapor de agua se condense y se haga líquido. Los filtros clásicos tienen características que separan la humedad del aire solamente si está en estado líquido o casi líquido. Es el enfriamiento del aire lo que permite la condensación y entonces la eliminación del agua presente en la forma de vapor de agua.

El flujo de aire que entra en el vaso del filtro experimenta una fase de expansión mínima, (de acuerdo a la ley de los gases, cuando un gas experimenta una súbita expansión, su temperatura baja) seguido por un vórtice, que permite que las partículas más pesadas y el vapor de agua, que es condensado debido a la expansión, se adhiera a los lados del vaso y se desliza hacia el sistema de drenado. Excepto por versiones específicas, los filtros Camozzi son declarados ser clase 8. Esto significa que el usuario tiene que instalar secadores en su sistema de producción de aire comprimido que al enfriar el aire, lo dehumidifique.

- clase 4

La concentración de partes de aceite debe ser máximo de 5 mg/m³.

Los compresores usan aceite que durante el proceso puede ser introducido dentro del sistema en la forma de aerosol, vapor o líquido.

Este aceite, como todos los otros contaminantes, es transportado por el aire dentro del circuito neumático, y entra en contacto con los sellos de los componentes y posteriormente en el ambiente a través de los escapes de las electroválvulas. En este caso, los filtros coalescentes son usados y estos tienen principios de operación y elementos filtrantes que son diferentes comparados a otros y esto permite agregar esas micro-moléculas de aceite suspendidas en el aire y removerlas.

Los filtros coalescentes Camozzi permiten alcanzar clases 2 y 1. Es importante tener presente que el mejor desempeño es logrado solo por medio de un proceso de filtrado con fases subsecuentes.

Como se ilustra, hay filtros con diferentes características, un filtro muy eficiente para un cierto contaminante, no podría funcionar bien para otros contaminantes. Los elementos filtrantes determinan la clase de los filtros.

Estos elementos deberían ser reemplazados después de un cierto periodo de tiempo o de un cierto número de horas de trabajo.

Estos parámetros varían de acuerdo a las características del aire entrante.

Los filtros Camozzi están subdivididos en diferentes grupos:

- Elemento filtrante 25 µm, clase 7-8-4
- Elemento filtrante de 5 µm, clase 6-8-4
- Elemento filtrante de 1 µm, clase 2-8-2 con pre-filtro clase 6-8-4
- Elemento filtrante de 0,01 µm, clase 1-8-1 con pre-filtro clase 6-8-4 contenido aceite content residual de 0,01 mg/m³
- Carbón activado, clase 1-7-1 con pre-filtro clase 1-8-1 contenido aceite residual de 0,003 mg/m³

Los componentes son engrasados previamente con productos especiales y no necesitan lubricación adicional. En caso que sea necesario lubricar, use aceite ISO VG 32. La cantidad de aceite introducido en el circuito depende de las diferentes aplicaciones. Se sugiere una dosis máxima de 3 gotas por minuto.

Cilindros neumáticos

La elección correcta de la forma de montaje del cilindro en la estructura y la selección del accesorio del vástago para instalarse a cualquier parte móvil, es tan importante como el control de los parámetros como la velocidad, masa y cargas radiales. El control de dichos parámetros debe ser realizado por el usuario. La colocación de los detectores de posición (sensores reed) y sus tiempos de respuesta con los campos magnéticos dependen del tipo y diámetro del cilindro y se deben tomar precauciones para colocarlos apropiadamente. (ver notas en las páginas relativas a los sensores).

No se aconseja el uso de los cilindros como una aplicación de amortiguador o amortiguación neumática. Si se usa para una velocidad muy elevada, se recomienda una deceleración gradual para evitar un violento impacto entre el pistón y la culata del cilindro.

Como valor general, se calcula una velocidad máxima promedio de 1 m/seg. En este caso no se requiere lubricación ya que la lubricación realizada en su montaje es suficiente para garantizar un buen funcionamiento.

Si se requieren velocidades más elevadas, se sugiere una lubricación en las cantidades descritas anteriormente.

Directiva ATEX 2014/34/EU: productos clasificados para su utilización en ambientes potencialmente explosivos



A partir del 19 de Abril 2016 todos los productos que sean comercializados en la Unión Europea y destinados a ser usados en **atmósferas potencialmente explosivas** tienen que ser aprobados de acuerdo a la directiva 2014/34/EU, también conocida como ATEX. Esta nueva directiva también se refiere a productos no eléctricos, como accionadores neumáticos, los cuales necesitan ser aprobados.

Estos son los principales cambios de la nueva directiva 2014/34/EU:

- También aparatos y dispositivos no eléctricos, como cilindros neumáticos, son parte de la directiva
 - Los aparatos son asignados a diferentes categorías, las cuales son asignadas a ciertas zonas potencialmente explosivas.
 - Los productos son identificados con la marca CE - Ex.
 - Las instrucciones para el uso y las declaraciones de conformidad deben ser entregadas con cada producto vendido usado en zonas potencialmente explosivas.
 - Productos destinados a ser usados en zonas potencialmente explosivas, debido a la presencia de polvo, son incluidas de la misma forma que los productos destinados a ser usados en zonas con la presencia de gases peligrosos.
- Una atmósfera potencialmente explosiva pudiera ser compuesta de gas, niebla, vapor o polvo que pudiera ser creado en procesos de manufactura o en todas esas áreas donde hay una constante o esporádica presencia de sustancias inflamables.
- Una explosión puede ocurrir cuando hay una presencia de sustancias inflamables y una fuente de ignición en una atmósfera potencialmente explosiva.

Una fuente de ignición podría ser:

- Eléctrica (arcos eléctricos, corriente inducida, calor generado por el efecto Joule)
- Mecánica (calor entre superficies causada por fricción, chispas generadas por el choque de cuerpos metálicos, descargas electrostáticas, compresión adiabática)
- Química (reacciones exotérmicas entre materiales)
- Flamas. Los productos que están sujetos a esta aprobación son aquellos, los cuales debido a su uso normal o debido a mal funcionamiento tenga una o mas fuentes de ignición para actuar en las atmósferas potencialmente explosivas.

El fabricante debe garantizar que el producto sea conforme a lo declarado y especificado en el marcado del mismo. Además el producto debe estar siempre acompañado de su correspondiente Instrucción. El constructor de la instalación y/o utilizador debe individualizar la zona de riesgo en la cual se utilicen los productos en referencia a la directiva 99/92/CE y adquirir el producto conforme a la utilización en dicha zona predestinada prestando atención a los escritos en la relativa Instrucción.

Cualquier producto compuesto por dos componentes de diverso marcado; el componente cuya clasificación sea la de categoría más baja determinará la clase de protección de todo el conjunto.

Ejemplo:
Solenoides adaptados para la categoría 3 marcado...
Ex - II 3 Ex...

Y válvula adaptada para la categoría 2...
Ex - II 2 Ex...
El ensamblaje de la válvula con solenoide podrá colocarse únicamente en Categoría 3 o zona 2/22.

Zonas, grupos y categoriass

En los lugares y por la tipología de la instalación sujetos a la directiva 99/92/CE el organismo competente debe efectuar la clasificación de las zonas en cuanto al peligro de formación de atmósferas explosivas por la presencia de gas o polvo.

Los dispositivos para utilización en zonas potencialmente explosivas se dividen en diversos GRUPOS:

GRUPO I: dispositivos usados en minería

GRUPO II: dispositivos usados en instalaciones de superficie

Grupo I: Dispositivos usados en minas

CATEGORIA M1
Funcionando en atmósferas explosivas

CATEGORIA M2
Aparatos no alimentados en atmósferas explosivas

Grupo II: Dispositivos para instalaciones usados en superficies

Categoría del producto	GAS	POLVO
1	Zona 0	Zona 20
2	Zona 1	Zona 21
3	Zona 2	Zona 22

Clasificación de las zonas según la Directiva 99/92/CE

- Categoría 1** Zona 0 - Área en la cual (permanentemente, por períodos largos o a menudo) una atmósfera explosiva está presente, consistiendo en una mezcla de aire y inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
- Zona 20 - Área en la cual (permanentemente, por períodos largos o a menudo) una atmósfera explosiva está presente en forma de una nube de polvo que sea combustible en el aire.
- Categoría 2** Zona 1 - Área en la cual, durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva es probable, consistiendo en una mezcla de aire y inflamables en forma de gas, vapor o de niebla.
- Zona 21 - Área en la cual, ocasionalmente durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva es probable, en la forma de una nube de polvo que es combustible en el aire.
- Categoría 3** Zona 2 - Área en la cual, durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva, consistiendo en una mezcla de aire y inflamables en forma de gas, vapor o niebla no es probable y, siempre que éste deba ocurrir, será solamente de una duración corta.
- Zona 22 - Área en la cual, durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva en forma de una nube de combustible de polvo no es probable y, siempre que éste deba ocurrir, será solamente de una duración corta.

Ejemplo de marcado: II 2 GD c T100°C (T5) -20°C ≤ Ta ≤ 60°C

II	Dispositivos que deben ser utilizados en espacios expuestos a riesgos de una atmósfera explosiva, diferentes de los espacios subterráneos, minas, túneles, etc., indicados según los criterios del apartado I de la Directiva 94/9/CE (ATEX).
2	Dispositivos diseñados para funcionar en conformidad con los parámetros operacionales determinados por el fabricante y garantizar un alto nivel de protección.
GD	Protegido contra gas (G) y polvos explosivos (D).
c	Dispositivos no eléctricos para las atmósferas potencialmente explosivas - Protegidos por una construcción reforzada para seguridad adicional.
T 100°C	Temperatura superficial máxima de 100°C con respecto a los peligros potenciales que pueden resultar con la proximidad de polvos peligrosos.
T5	Temperatura superficial máxima de 100°C con respecto a los peligros potenciales que pueden resultar dentro de ambientes gaseosos
Ta	Temperatura ambiente: -20°C ≤ Ta ≤ 60°C. Gama de temperaturas ambientales (con aire seco).

Grupo I: Clases de temperatura

Temperatura = 150°C
ó también = 450 °C según la capa de polvo acumulado sobre el aparato.

Grupo II: Clases de temperatura

Clases de temp. para gas (G)	Temp. superficial admisible
T1	450°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C
T5	100°C
T6	85°C

Productos Camozzi certificados ATEX**APARATOS** con directiva ATEX - Grupo II**Cilindros**

Serie	Categoría	Zona	Gas/Polvo
16*	2 DE-3 SE	1/21 DE -2/22 SE	G/D
24*	2 DE-3 SE	1/21 DE-2/22SE	G/D
25*	2 DE-3 SE	1/21 DE-2/22SE	G/D
31-32	2 DE-3 SE	1/21DE-2/22SE	G/D
31-32 Tandem/multi-posición	2 DE	1/21 DE	G/D
40*	2 DE	1/21 DE	G/D
41*	2 DE	1/21 DE	G/D
61*	2 DE-3 SE	1/21 DE-2/22 SE	G/D
63*	2 DE-3 SE	1/21 DE-2/22 SE	G/D
6PF*	2 DE	1/21 DE	G/D
27	2 DE	1/21 DE	G/D
QP-QPR	2 DE-3 SE	1/21 DE-2/22 SE	G/D
QN	3 SE	2/22 SE	G/D
42	2 DE-3 SE	1/21 DE-2/22 SE	G/D
ARP	2	1/21	G/D
QCT-QCB-QXT-QXB	2	1/21	G/D

Sensores

Serie	Categoría	Zona	Gas/Polvo
CSH/CST/CSV	3	2/22	G/D
CSG	3	2/22	G/D

Válvulas

Serie	Categoría	Zona	Gas/Polvo
P	3	2/22	G/D
W	3	2/22	G/D
Y	3	2/22	G/D

Solenoides

Serie	Categoría	Zona	Gas/Polvo
U70	3	2/22	G/D
H80I**	2	1/21	G/D

Presostatos

Serie	Categoría	Zona	Gas/Polvo
PM 11**	1	0/20	G/D

COMPONENTES con directiva ATEX - Grupo II

Productos	Categoría	Zona	Gas/Polvo
Silenciadores	2	1/21	G/D
Enchufes rápidos	2	1/21	G/D
Manifolds	2	1/21	G/D
Placas base	2	1/21	G/D
Patas	2	1/21	G/D
Tapones	2	1/21	G/D
Platinas	2	1/21	G/D

Valvole

Serie	Categoría	Zona	Gas/Polvo
9#*	2	1/21	G/D
A#	2	1/21	G/D
2	2	1/21	G/D
3#	2	1/21	G/D
4#	2	1/21	G/D
NA (NAMUR) #	2	1/21	G/D
E (neumáticas)	2	1/21	G/D

FRL

Serie	Categoría	Zona	Gas/Polvo
MC#	2	1/21	G/D
N	2	1/21	G/D
MX#	2	1/21	G/D
T	2	1/21	G/D
CLR	2	1/21	G/D
M	2	1/21	G/D
MD#	2	1/21	G/D

* Según Norma ISO

** Productos con certificación ATEX e IECEX

Sin solenoide

» El orden como se forma el código para solicitar productos certificados es obtenido al añadir "EX" al código normal del producto

Es. 358-015 electroválvula estándar
Es. 358-015EX electroválvula certificada ATEX

Accesorios disponibles en categoría 2 zona 1/21: coples, uniones, soportes, tuercas, contra soportes, bujes, pernos, tapas, sellos, diafragmas, subbases, patas, válvulas manuales, reguladores de caudal, platinas, tornillos, tirantes, válvulas automáticas y bloqueadoras, silenciadores, manómetros, tornillos de ensamble, abrazaderas, racores rápidos y super-rápidos, mangueras, anillos selladores, tuercas de bloqueo. Accesorios disponibles en categoría 3, zona 2/22: adaptadores, cubiertas, extensiones, conectores. Para más información de este tipo de productos ver el sitio:

<http://catalogue.camozzi.com> en: Descargas > Certificaciones > ATEX Directiva 2014/34/EU > Lista de productos excluidos de directiva 2014/34/EU ATEX.

Camozzi en el mundo

Camozzi Automation S.p.A.

Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia
Italia
Tel. +39 030/37921
Fax +39 030/2400464
info@camozzi.com
www.camozzi.com

Camozzi Automation GmbH

Porschestraße 1
D-73095 Albershausen
Alemania
Tel. +49 7161/91010-0
Fax +49 7161/91010-99
info@camozzi.de
www.camozzi.de

Camozzi Neumatica S.A.

Polo Industrial Ezeiza,
Puente del Inca 2450,
B1812IDX, Carlos Spegazzini, Ezeiza
Provincia de Buenos Aires
Argentina
Tel. +54 11/52639399
info@camozzi.com.ar
www.camozzi.com.ar

Camozzi Automation GmbH

Löfflerweg 18
A-6060 Hall in Tirol
Austria
Tel. +43 5223/52888-0
Fax +43 5223/52888-500
info@camozzi.at
www.camozzi.at

Camozzi Pneumatic

66-1, Perehodnaya str.,
220070, Minsk
Belarús
Tel. +375 17/3961170 (71)
Fax +375 17/3961170 (71)
info@camozzi.by
www.camozzi.by

Camozzi do Brasil Ltda.

Rod. Adauto Campo Dall'Orto, 2.200
Condomínio Techville
CEP 13178-440 Sumaré S.P.
Brasil
Tel. +55 19/21374500
sac@camozzi.com.br
www.camozzi.com.br

Shanghai Camozzi Automation Control Co, Ltd.

717 Shuang Dan Road, Malu
Shanghai - 201801
China
Tel. +86 21/59100999
Fax +86 21/59100333
info@camozzi.com.cn
www.camozzi.com.cn

Camozzi Automation ApS

Metalvej 7 F
4000 Roskilde
Dinamarca
Tel. +45 46/750202
info@camozzi.dk
www.camozzi.dk

Camozzi Iberica SL

Avda. Altos Hornos de Vizcaya, 33, C-1
48901 Barakaldo - Vizcaya
España
Tel. +34 946 558 958
info@camozzi.es
www.camozzi.es

Camozzi Automation, Inc.

Street address:
2160 Redbud Boulevard, Suite 101
McKinney, TX 75069-8252
Estados Unidos
Remittances:
P.O. Box 678518
Dallas, TX 75267-8518
Tel. +1 972/5488885
Fax +1 972/5482110
info@camozzi-usa.com
www.camozzi-usa.com

Camozzi Automation OÜ

Osmussaare 8
13811 Tallinn
Estonia
Tel. +372 6119055
Fax +372 6119055
info@camozzi.ee
www.camozzi.ee

Camozzi Pneumatic LLC

Chasnikovo,
Solnechnogorskiy District
Moscow 141592
Federación de Rusia
Tel. +7 495/786 65 85
Fax +7 495/786 65 85
info@camozzi.ru
www.camozzi.ru

Camozzi Automation Sarl

5, Rue Louis Gattefossé
Parc de la Bandonnière
69800 Saint-Priest
Francia
Tel. +33 (0)478/213408
Fax +33 (0)472/280136
info@camozzi.fr
www.camozzi.fr

Camozzi India Private Limited

D-44, Hosier Complex,
Phase II Extension,
Noida - 201 305
Uttar Pradesh
India
Tel. +91 120/4055252
Fax +91 120/4055200
info@camozzi-india.com
www.camozzi.in

Camozzi Pneumatic

Kazakhstan LLP
Shevchenko/Radostovets,
165b/72g, off. 615
050009 Almaty
Kazajstán
Tel. +7 727/3335334 - 3236250
Fax +7 727/2377716 (17)
info@camozzi.kz
www.camozzi.kz

Camozzi Malaysia SDN. BHD.

30 & 32, Jalan Industri USJ 1/3
Taman Perindustrian USJ 1
47600 Subang Jaya
Selangor
Malasia
Tel. +60 3/80238400
Fax +60 3/80235626
cammal@camozzi.com.my
www.camozzi.com.my

Camozzi Neumatica de Mexico

S.A. de C.V.
Lago Tanganica 707
Col. Ocho Cedros 2ª sección
50170 Toluca
México
Tel. +52 722/2707880 - 2126283
Fax +52 722/2707860
camozzi@camozzi.com.mx
www.camozzi.com.mx

Camozzi Automation AS

Verkstedveien 8
1400 Ski
Noruega
Tel. +47 40644920
info@camozzi.no
www.camozzi.no

Camozzi Automation B.V.

De Vijf Boeken 1 A
2911 BL Nieuwerkerk a/d IJssel
Países Bajos
Tel. +31 180/316677
info@camozzi.nl
www.camozzi.nl

Camozzi Automation Ltd.

The Fluid Power Centre
Watling Street
Nuneaton, Warwickshire
CV11 6BQ
Reino Unido
Tel. +44 (0)24/76374114
Fax +44 (0)24/76347520
info@camozzi.co.uk
www.camozzi.co.uk

Camozzi S.r.o.

V Chotejně 700/7
Praha - 102 00
República Checa
Tel. +420 272/690 994
Fax +420 272/700 485
info@camozzi.cz
www.camozzi.cz

Camozzi Automation AB

Bronsyxegatan 7
213 75 Malmö
Suecia
Tel. +46 40/6005800
info@camozzi.se
www.camozzi.se

LLC Camozzi

Kirillovskaya Str, 1-3, section "D"
Kiev - 04080

Ucrania

Tel. +38 044/5369520
Fax +38 044/5369520
info@camozzi.ua
www.camozzi.ua

Camozzi Venezuela S.A.

Calle 146 con Av. 62
N°146-180
P.O. Box 529
Zona Industrial Maracaibo
Edo. Zulia
Venezuela
Tel. +58 261/4116267
info@camozzi.com.ve
www.camozzi.com.ve

Camozzi R.O.

in Hochiminh City
6th Floor, Master Building,
155 Hai Ba Trung St.,
Ward 6, District 3
Hochiminh City
Vietnam
Tel. +84 8/54477588
Fax +84 8/54477877
bhthien@camozzi.com.vn
www.camozzi.com.vn

Distribuidores Camozzi en el mundo

Europa

ZULEX d.o.o.
Safeta Zajke 115b
Sarajevo
Bosnia-Herzegovina
Tel. +387 33/776580
Fax +387 33/776583
zulex@bih.net.ba
www.zulex.com.ba

L.D. GmbH
Blvd Asen
Yordanov 5
1592 Sofia
Bulgaria
Tel. +359 2/9269011
Fax +359 2/9269025
camozzi@ld-gmbh.com
www.ld-gmbh.com

TS Hydropower Ltd.
Industrial Area N°64
Aglanzia 21-03
Nicosia
Chipre
Tel. +357 22/332085
Fax +357 22/338608
tshydro@cytanet.com.cy

Bibus Zagreb d.o.o.
Anina 91
HR 10000 Zagreb
Croacia
Tel. +385 1/3818004
Fax +385 1/3818005
bibus@bibus.hr
www.bibus.hr

STAF Automation, s.r.o.
Kostiviarska 4944/5
974 01 Banská Bystrica
Eslovaquia
Tel. +421 48/4722777
Fax +421 48/4722755
staf@staf.sk
www.staf.sk

KOVIMEX d.o.o.
Podskrajnik 60,
SI-1380 Cerknica
Eslovenia
Tel. +386 1/7096430
Fax +386 1/7051930
kovimex@kovimex.si
www.kovimex.com

AVS-Yhtiöt Oy
Rusthollankatu 8
02270 Espoo
Finlandia
Tel. +358 10/6137100
Fax +358 10/6137701
info@avs-yhtiot.fi
www.avs-yhtiot.fi

TECHNOMATIC Group IKE
Esopou str, Kalochoi Industrial Park
57009, Thessaloniki
Grecia
Tel. +30 2310/752773
Fax +30 2310/778732
info@technomaticgroup.gr
www.technomaticgroup.gr

Tech-Con Hungaria Kft
Véső u. 9-11 (entrance: Süllő u. 8.)
1133 Budapest
Hungria
Tel. +36 1/412 4161
Fax +36 1/412 4171
tech-con@tech-con.hu
www.tech-con.hu

Loft & Raftæki
Hjallabrekka 1
200 Kópavogur
Islandia
Tel. +354 564/3000
Fax +354 564/0030
loft@loft.is
www.loft.is

DBF TECHNIC SIA
Bauskas iela 20 - 302
1004 Riga
Letonia
Tel. +371 296 26916
Fax +371 6 7808650
info@pneumatika.lv
www.pneumatika.lv

Hidroteka Engineering UAB
Chemijos 29E
LT-51333 Kaunas
Lituania
Tel. +370 37/452969
Fax +370 37/760500
hidroteka@hidroteka.lt
www.hidroteka.lt

Rayair Automation Ltd.
KW23G - Corradino Ind. Estate
Paola, PLA3000
Malta
Tel. +356 21/672497
Fax +356 21/805181
sales@rayair-automation.com
www.rayair-automation.com

Bibus Menos Sp. z o.o.
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk
Polonia
Tel. +48 58/6609570
Fax +48 58/6617132
info@bibusmenos.pl
www.bibusmenos.pl

Experts d.o.o.
Mitropolit Teodosij Gologanov, 149
MK-1000 Skopje
República De Macedonia
Tel. +389 2/3081970
experts@t.mk
www.experts.com.mk

Tech-Con Industry S.r.l.
Calea Crângasi N°60
Sector 6, 060346 Bucharest
Rumania
Tel. +40 21/2219640
Fax +40 21/2219766
automatizari@tech-congroup.com
www.tech-con.ro

Tech-Con d.o.o. Beograd
Cara Dušana 205a
11080 Zemun - Belgrade
Serbia
Tel. +381 11/4142790
Fax +381 11/3166760
office.belgrade@tech-congroup.com
www.tech-con.rs

BIBUS AG
Allmendstrasse 26
CH-8320 Fehraltorf
Suiza
Tel. +41 44/8775011
Fax +41 44/8775019
info.bag@bibus.ch
www.bibus.ch

Hidrel Hidrolik Elemanlar San. Ve Tic. A.Ş.
Percemli Sok. No:7 Tunel Mevkii
34420 Karakoy Istanbul
Turquia
Tel. +90 212 251 73 18 - 249 48 81
Fax +90 212 292 08 50
info@hidrel.com.tr
www.hidrel.com.tr

>>

Distribuidores Camozzi en el mundo

América

LEVCORP S.A.
Av. Roma No. 7447
Zona Obrajes
La Paz
Bolivia
Tel. +591 2 2815658
Fax +591 2 2815695
info@levcorp.bo
www.levcorp.bo

NOMADA Ltda
Panamericana Norte 2998 unidad 3036
Rencá - Santiago
Chile
Tel. +56 2 2904 0032
ventas@nomadachile.com
www.nomadachile.com

Eurotécnica de Costa Rica AYM, S.A.
150 m oeste del cruce de Llorente,
hacia Epa Tibás
Costa Rica
Tel. +506 2241/4242 - 4230
Fax +506 2241/4272
eurotecnica@eurotecnicacr.com
www.eurotecnicacr.com

Fluidica Cia. Ltda.
Abelardo Moncayo Oe4-08 y Av. América
170509 Quito, Pichincha
Ecuador
Tel. +593 2/2440848 - 2/5102004 -
2/2254773
Fax +593 2/2440848
info@fluidica-ec.com
www.fluidica-ec.com

Aplitec S.A. de C.V.
75 Av. Nte,
Residencial Escalon Norte II
Pje KL #3-C
San Salvador
El Salvador
Tel. +503 2557/2666
Fax +503 2557/2652
info@aplitecsv.com
www.aplitecsv.com

Isotex de Panamá, S.A.
Plaza El Conquistador, Local #45
Vía Tocúmen, Panamá City
Panamá
Tel. +507 217-0050
Fax +507 217-0049
info@isotextpty.com

Eicepak S.A.C.
Av. Los Cipreses N° 484 Los Ficus
Santa Anita - Lima
Perú
Tel. +51 1/3628484 - 3627127
- 3628698
ventas1@eicepak.com
www.eicepak.com

LT Industrial, SRL
Ave. Charles Summer #53, suite 24B
Plaza Charles Summer
Santo Domingo, Los Prados
República Dominicana
Tel. +1809-623-5156
Fax +1829-956-7205
info@ltindustrialrd.com

Cocles S.A.
BVAR Artigas 4543 P.O. Box 11800
Montevideo
Uruguay
Telefax +598 22030307/22006428/
22090446
cocles@adinet.com.uy
www.cocles.com.uy

Medio Oriente

Al-Hawaiya for Industrial Solutions Co.
(ALHA)
Kilo - 3, Makkah Road
P.O. Box 11429
Jeddah 21453
Arabia Saudita
Tel. +966 12/6576874
Fax +966 12/6885061
info@alha.com.sa
www.alha.com.sa

Compressed Air Technology Co.Saa
Cairo-Alexandria Desert Road Kilo 28
Behind Gas Station Emirates
Abu Rawash
Egipto
Tel. +20 35391986/35391987/35391985
Fax +20 35391990
neveen@elhaggarmisr.com
info@elhaggarmisr.com
www.elhaggarmisr.com

I.M.O.
Industrial Machine Trd. Co. L.L.C.
P.O. Box 20376
Sharjah
Emiratos Árabes Unidos
Tel. +971 6/5437991 - 6/5437992
Fax +971 6/5437994
imo@eim.ae

Automation Yeruham & Co.
34, Hahofer st.
PO Box 1844 Length 5811702 Holon
Israel
Tel. +972 73/2606401
Fax +972 3/5596616
office@ayeruham.com
www.ayeruham.com

Raymond Feghali Co.
For Trade & Industry SARL
Roumieh industrial zone - Lebanon
P.O. BOX 90-723 Jdeideh
Libano
Tel. +961 1/893176 - 3/660287
Fax +961 1/879500
info@raymondfeghalico.com
www.raymondfeghalico.com

AL-Maram National Co. For Buildings
General Contracting W.L.L.
Shuwaikh Industrial Area Pl. Shop No. 9
Shuwaikh
Kuwait
Tel./Fax +965 24828108
Cell. +965 65615386
almaramkuwait@gmail.com
www.almaramgtc.com

Techno-Line Trading & Services WLL
Ware House 05, Building 2189
Road 1529, Block 115
Hidd
Reino de Baréin
Tel. +973 17783906
Fax +973 17786906
techline@batelco.com.bh
sales@technoline.me

Asia

Taewon-AP
Geomdanbuk-ro 40-gil, Buk-gu
Daegu 41511
Corea del Sur
Tel. +82 53 384 1058
Fax +82 53 384 1057
info@taewon-ap.com
www.taewon-ap.com

Korea Flutech Co. Ltd
No15-4, 101-gil Palgong-ro, Dong-gu,
Daegu, 41005
Corea del Sur
Tel. +82 53 213 9090
Fax +82 53 353 5997
info@kflutech.com
www.kflutech.com

Exceltec Automation Inc.
608-G, EL-AL Building,
Quezon Avenue, Tatalon
Quezon City, 1113
Filipinas
Tel. +632/4161143 - 4161141
- 731 9015
Fax +632/7121672
sales.manila@exltec.com

PT. Golden Archy Sakti
Kompleks Prima Centre Blok B2 No.2
Jl.Pool PPD - Pesing Poglar No.11,
Kedaung Kali Angke - Cengkareng,
Jakarta Barat 11710
Indonesia
Tel. +62 21/54377888
Fax +62 21/54377089
sales@archy.co.id
www.archy.co.id

Seika Corporation
Aqua Dojima East Bldg.
16F, 4-4, 1-Chome, Dojimahama,
Kita-Ku Osaka
Japón
Tel. +81 6/63453175
Fax +81 6/63443584
konof@jp.seika.com

Polytechnic Automation
Suite 604, 6th Floor, K. S.
Trade Tower,
New Challi,
Shahrah-e-Liaquat,
Karachi - 74000,
Pakistan
Tel. +9221 32426612
Fax +9221 32426188
polytech_ent@yahoo.com

Exceltec Enviro Pte Ltd
Block 3025 Ubi Road 3
03-141
408653
Singapur
Tel. +65/67436083
Fax +65/67439286
sales@exltec.com

Savikma Automation & Engineering Services (Pvt) Ltd.

22, Wattegedara Road
Maharagama

Sri Lanka

Tel. +94 115642164
Hot line +94 777800070
Fax +94 112844777
saes@sltnet.lk

Pneumax Co. Ltd.

107/1 Chaloom Phrakiat R.9 Rd.,
Pravet - Bangkok 10250

Tailandia

Tel. +66 2/7268000
Fax +66 2/7268260
import@pneumax.co.th
www.pneumax.co.th

Zenith Automation International Co., Ltd.

1F., No.9, Aly. 1, Ln. 5,
Sec. 3, Ren'ai Rd.,
Da'an Dist., Taipei City 10651

Taiwán

Tel. +886 2/2781 1267
Fax +886 2/3322 8973
zaissales@z-auto.com.tw
www.z-auto.com.tw

África

Boudissa Technology Sarl

25, Cité 20 Août 1955
Oued Roumane El Achour
Algeri - 16403

Argelia

Tel./Fax +213 (0) 23316751
Tel./Fax +213 (0) 23316733
contact@boudissatech.com
www.boudissatech.com

DISMATEC

Distribution de Matériels Techniques

N° RCCM-CI-ABJ-2010B1882
16 BP 236 ABIDJAN 16

Costa de Marfil

Tel. +225 21267091
Fax +225 21262367
dismatec2002@yahoo.fr

Hydramatics Control Equipment

15 Village Crescent,
Linbro Business Park,
Sandton Johannesburg 2065

Sudáfrica

Tel. +2711/6081340 - 1 - 2
Fax +2786/5516311
sales@hydramatics.co.za
www.hydramatics.co.za

A.T.C. Automatisme

Avenue Habib Bourguiba
Centra Said - BP 25 2033
Megrine

Túnez

Tel. +216 71/297328
Fax +216 71/429084
commercial@atc-automatisme.com
www.atc-automatisme.com

Oceania

Griffiths Components Pty Ltd

605 Burwood Hwy
Knoxfield Victoria
Melbourne 3180

Australia

Tel. +61 3/9800 6500
Fax +61 3/9801 8553
enquiry@camozzi.com.au

Contacto

Camozzi Iberica SL

Avda. Altos Hornos de Vizcaya, 33, C-1
48901 Barakaldo - Vizcaya
España
Tel. +34 946 558 958
info@camozzi.es
www.camozzi.es



Automation

